



SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x85 mm, 1-bieg., In: 32 A, Ue DC: 1500 V, do zastosowań w fotowoltaice

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego
wykonanie produktu	do zastosowań fotowoltaicznych
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
wielkość wkładki bezpiecznikowej	10 x 85 mm
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	1 500 V
• przy DC wartość znamionowa	
Stopień ochrony IP	IP20
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	130 mm
szerokość	23 mm
głębokość	64 mm
masa netto	92 g
Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7613-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7613-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7613-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7613-4)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

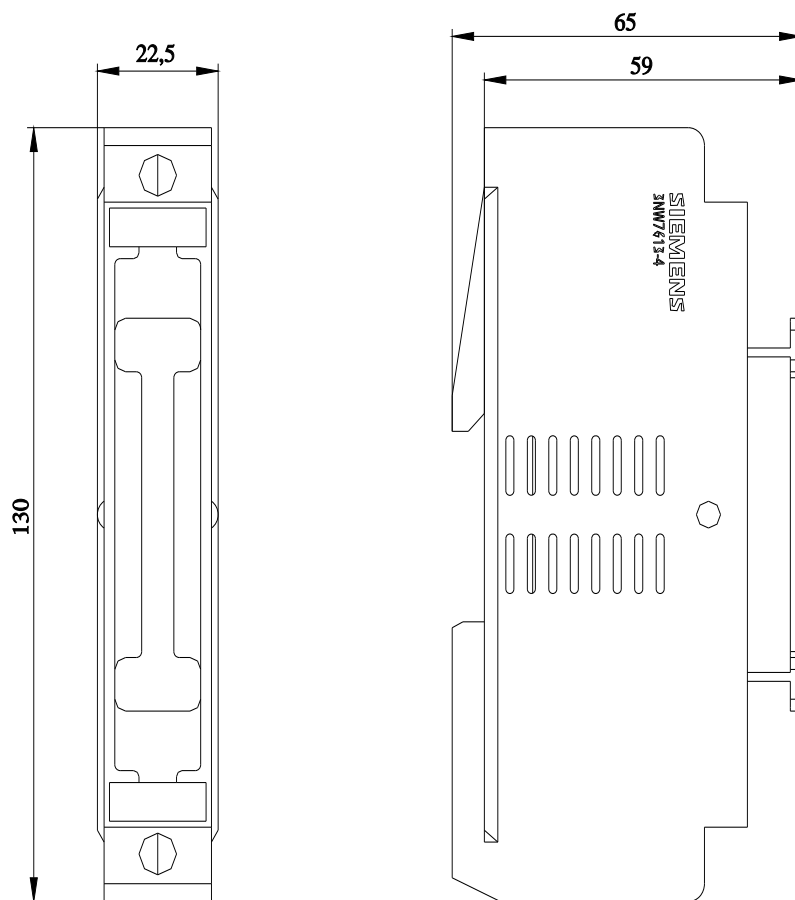

Ostatnia zmiana:

26.02.2025 

