



SENTRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 14x51 mm, 2-bieg., In: 50 A, Un AC: 690 V

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	2	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	14x51 mm	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	690 V	
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	90 mm	
szerokość	54 mm	
głębokość	70 mm	
masa netto	214 g	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)  
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7121>  
 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7121>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NW7121](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7121)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

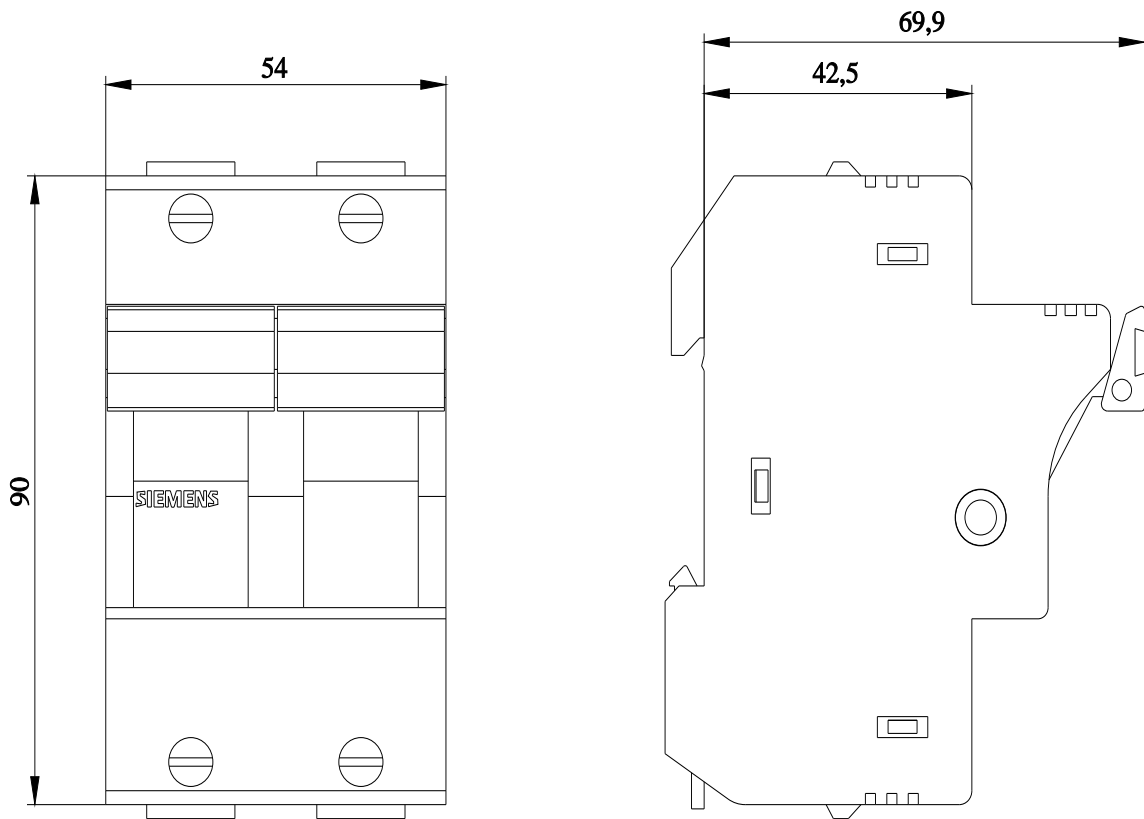

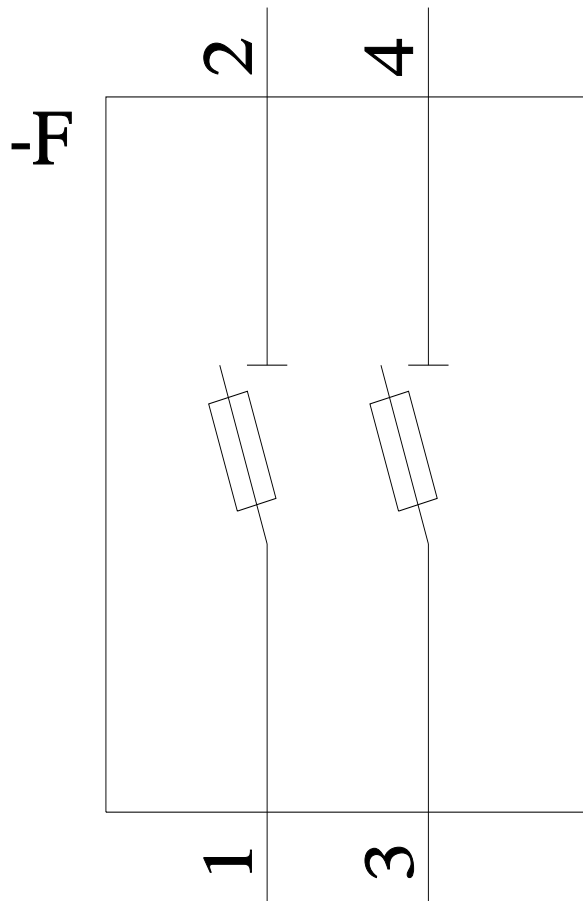

Ostatnia zmiana:

26.02.2025 

