



SETRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 14x51 mm, 1-bieg., In: 50 A, Un AC: 690 V, sygnalizator LED

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego	
wykonanie produktu	Sygnalizator LED	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	1	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	14x51 mm	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	690 V	
• przy AC wartość znamionowa		
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	90 mm	
szerokość	27 mm	
głębokość	70 mm	
masa netto	101 g	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7112>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7112>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7112](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7112)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

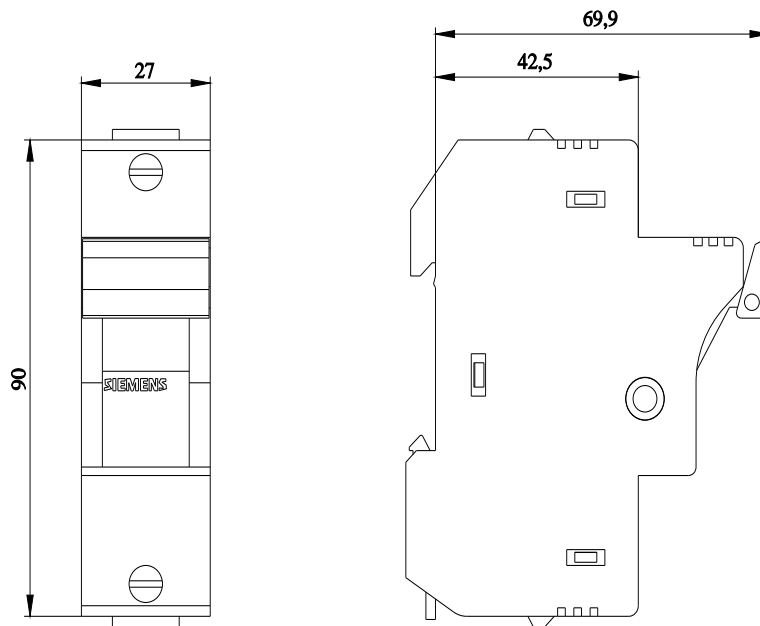

3NW7111, 3NW7112

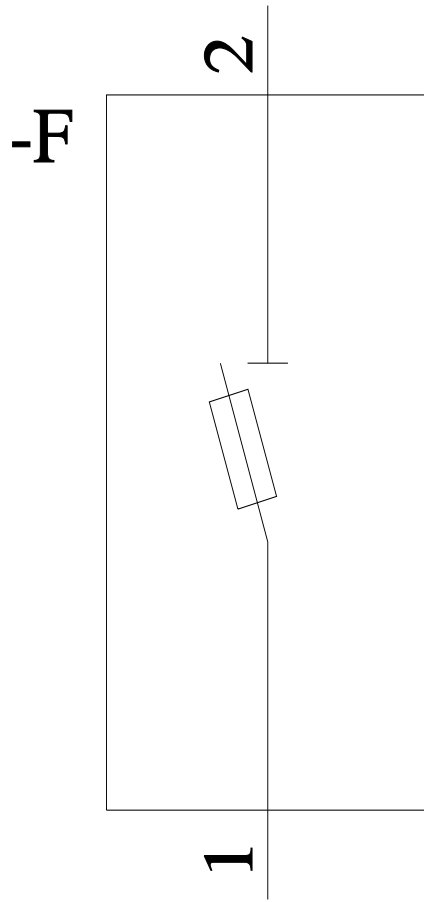

---

Ostatnia zmiana:

26.02.2025 

