



transformator zabezpieczający, 40 VA pierwotne AC 230 V, 50 Hz, wtórne 12 V, 16 V, 24 V, 32 V AC z bezpiecznikiem PTC, 5 DU ++

| Wersja                                                                                              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                        |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Transformator zabezpieczający |
| wykonanie transformatora                                                                            | Transformator bezpieczeństwa  |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                               |
| oddawana moc czynna maksymalny                                                                      | 40 W                          |
| Napięcie                                                                                            |                               |
| napięcie wejściowe                                                                                  | 230 V                         |
| napięcie wyjściowe                                                                                  |                               |
| • _1 wartość znamionowa                                                                             | 12 V                          |
| • _2 wartość znamionowa                                                                             | 16 V                          |
| • _3 wartość znamionowa                                                                             | 24 V                          |
| Rozpraszanie                                                                                        |                               |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 8 W                           |
| Stosowność                                                                                          |                               |
| możliwość integracji instalacja natynkowa                                                           | Nie                           |
| możliwość integracji instalacja podtynkowa                                                          | Nie                           |
| Szczegóły produktu                                                                                  |                               |
| element składowy produktu łącznik                                                                   | Nie                           |
| Funkcja produkt                                                                                     |                               |
| funkcja produktu ochrona termiczna                                                                  | Tak                           |
| Wejścia Wyjścia                                                                                     |                               |
| właściwość wyjścia odporne na zwarcie                                                               | Tak                           |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                               |
| wysokość                                                                                            | 64 mm                         |
| szerokość                                                                                           | 90 mm                         |
| długość                                                                                             | 90 mm                         |
| liczba jednostek podziału szerokości                                                                | 5                             |
| rodzaj montażu montaż szeregowy                                                                     | Tak                           |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                               |
| General Product Approval                                                                            | other                         |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=4AC3740-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/4AC3740-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4AC3740-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3740-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

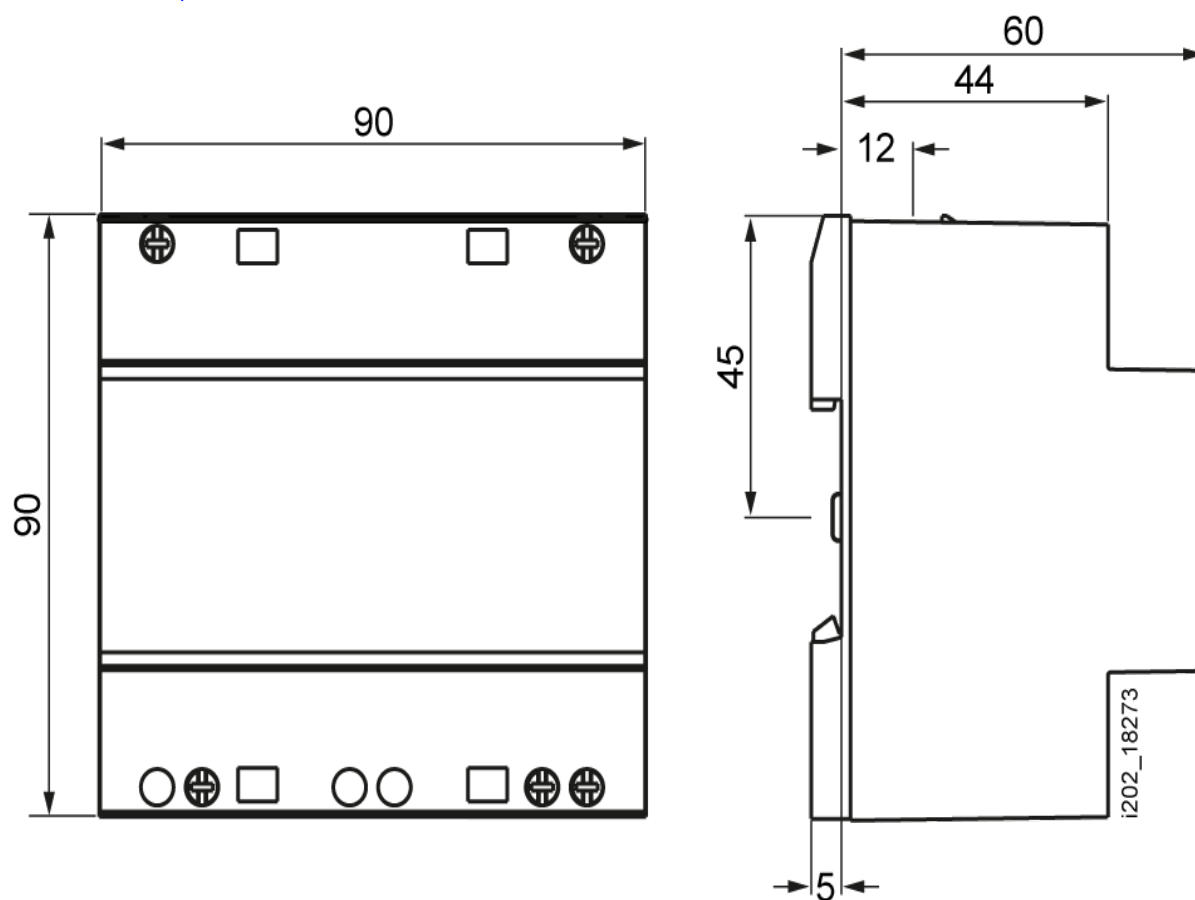

Ostatnia zmiana:

24.09.2021

