



MINIZED, rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem, D02, 3-bieg., In: 63 A, Un AC: 400 V, do systemu szyn zbiorczych 8US 60 mm

Wersja	
Nazwa markowa produktu	MINIZED
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami
wykonanie produktu	do układu szyn zbiorczych 8US 60 mm
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D02
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4,5 W
Szczegóły produktu	
właściwość produktu możliwość plombowania	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	100 mm
szerokość	27 mm
głębokość	219 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	690 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)


[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



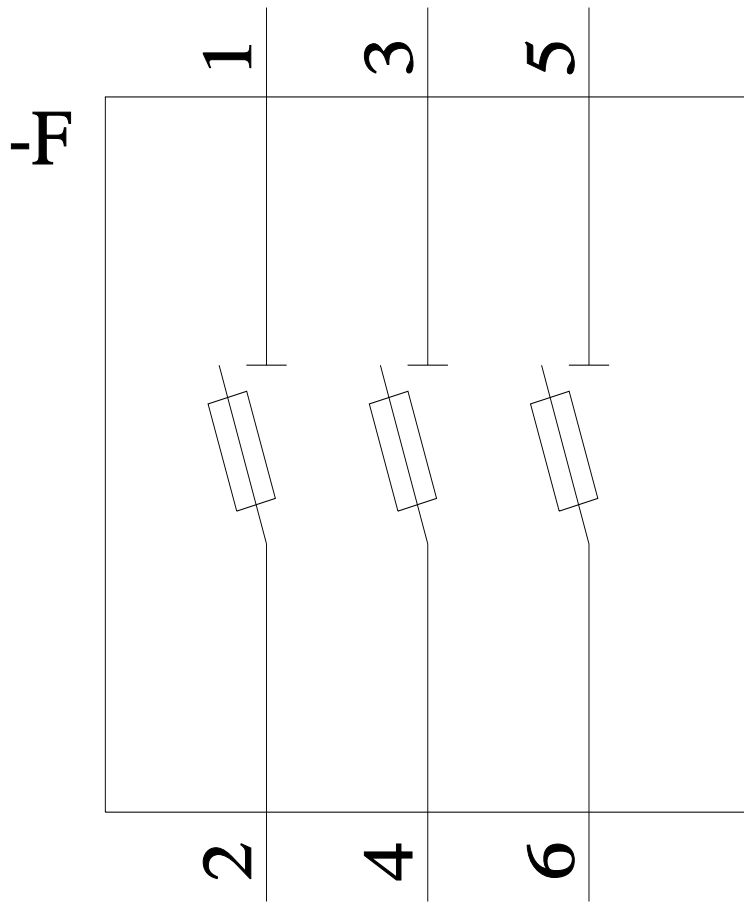

Ostatnia zmiana:

3.07.2024 

