



Figure similar

rozłącznik izolacyjny D0 z bezpiecznikiem 400 V D02 63 A 3-bieg. do systemu szyn zbiorczych 60 mm z zaciskami bezśrubowymi z sygnalizatorem LED

Wersja		
Nazwa markowa produktu	MINIZED	
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami	
wykonanie produktu	do układu szyn zbiorczych 8US 60 mm, z sygnalizatorem LED	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	3	
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D02	
Napięcie		
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	400 V	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami	
Rozpraszanie		
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	7,5 W	
Szczegóły produktu		
właściwość produktu możliwość plombowania	Tak	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	79 mm	
szerokość	27 mm	
głębokość	200 mm	
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo	
masa netto	392 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7234-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG7234-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SG7234-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7234-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

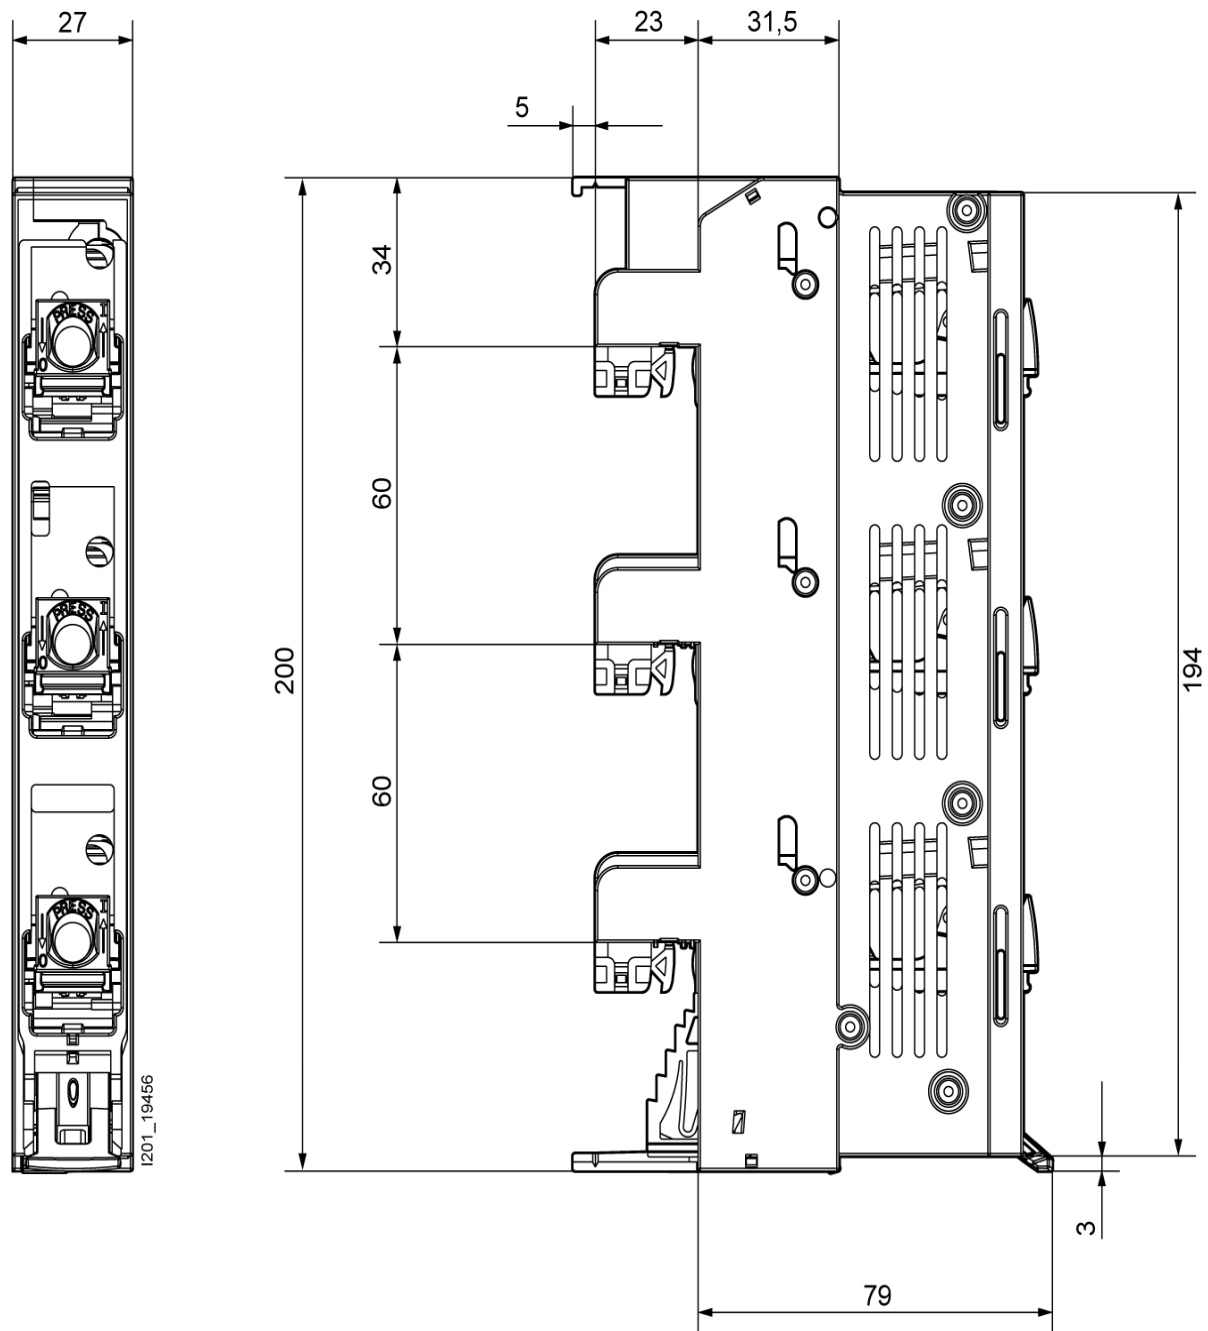

Ostatnia zmiana:

3.07.2024

