



MINIZED, rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy, D01, 2-bieg., 1-bieg.+N, In: 16 A, Un AC: 230 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	MINIZED
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wersja biegunów	1-bieg.+N
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D01
kategoria przepięciowa	4
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, z podłączonymi przewodami
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	0,2 W
Szczegóły produktu	
właściwość produktu możliwość plombowania	Tak
Połączenia	
- moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny - moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	2,5 N·m 3 N·m
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm
szerokość	36 mm
głębokość	88 mm
pozycja montażowa	dowolnie, najlepiej pionowo
masa netto	157 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG7651-0KK16>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG7651-0KK16>

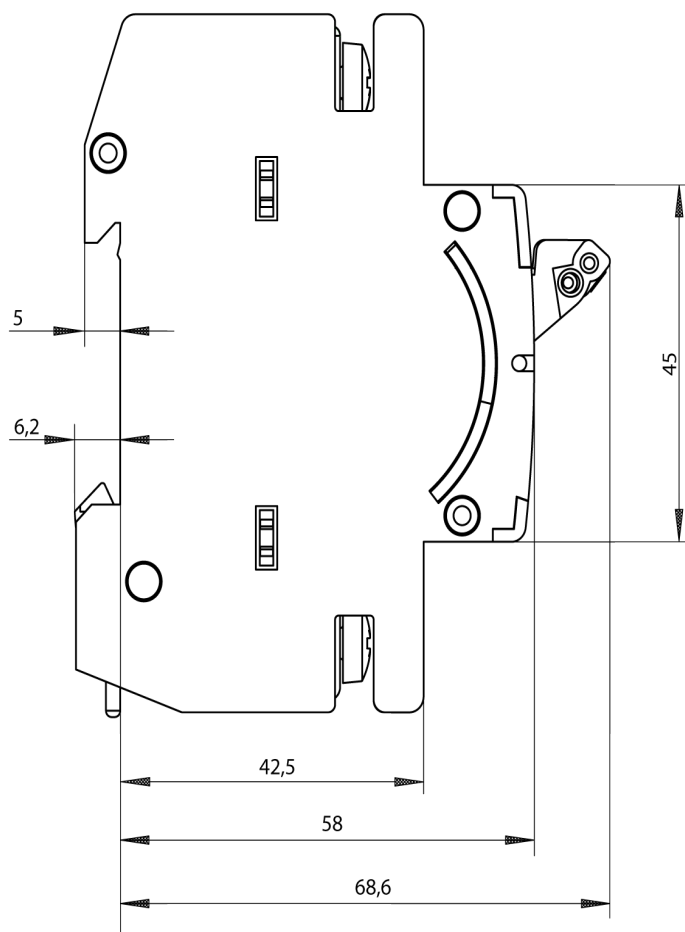
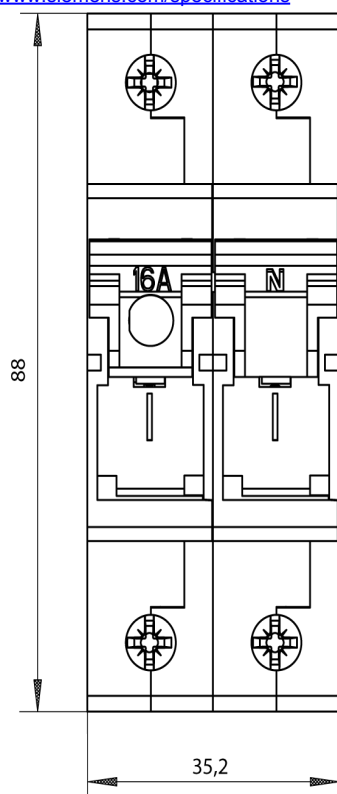
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7651-0KK16

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

3.07.2024

