



Wyzwalacz ze stali szlachetnej IP69 (K), z pionowym mocowaniem dla ekstremalnych warunków otoczenia jak minus 40 stopni ze zwiększoną ochroną przed korozją do Zabezpieczający łącznik pozycyjny z urządzeniem zapadkowym 3SE5312/3SE5322 i AS-i ,3SF13 oraz Zabezpieczający łącznik pozycyjny z oddzielnym wyzwalaczem, bez Urządzenie zapadkowe 3SE51/3SE52 i AS-i ,3SF11/3SF12

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element wykonawczy
oznaczenie typu produktu	3SE5
Ogólne dane techniczne	
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	30 g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	0,35 mm / 5g
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	T
zasada działania	Mechaniczne
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,073 kg
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-40 ... +85 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +90 °C
Głowica napędowa	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Wyzwalacz z mocowaniem pionowym, stal szlachetna
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Functional Safety



[Confirmation](#)




other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

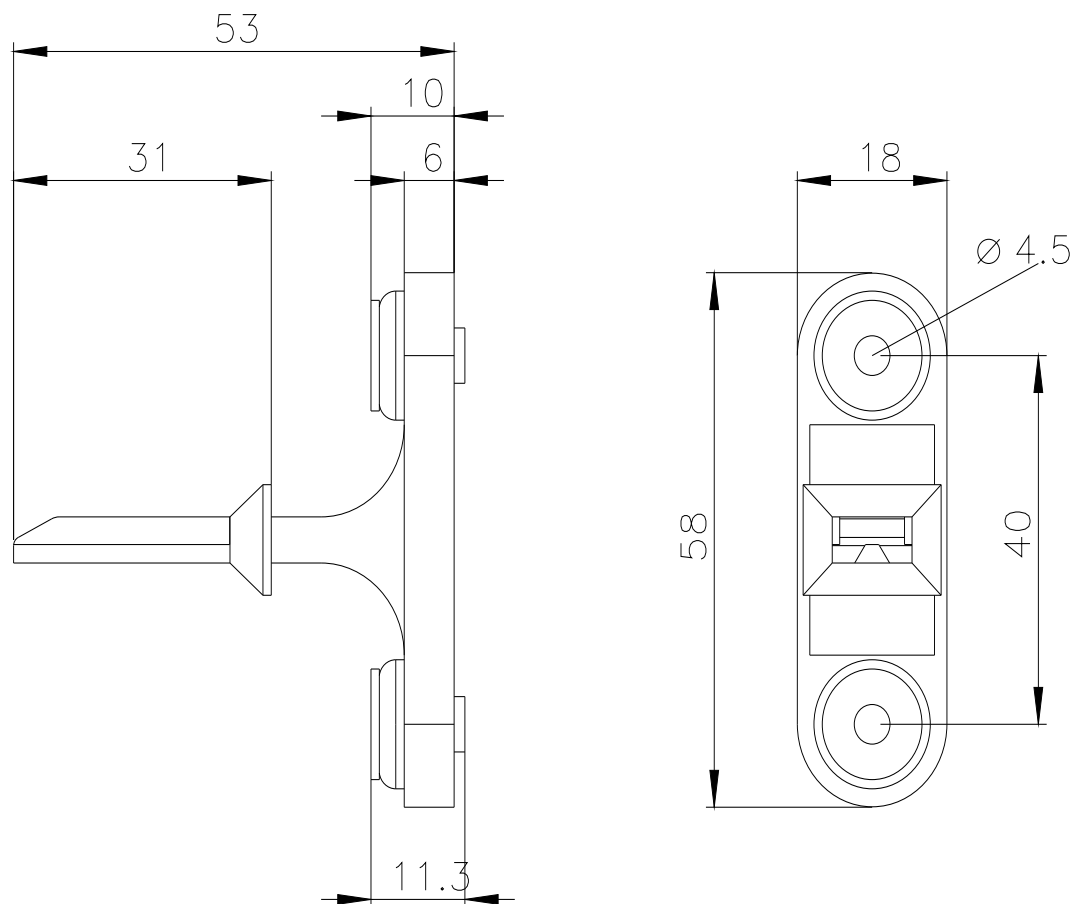

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 