



wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH000, In: 100 A, gG, Un AC: 400 V, wskaźnik kombi, izolowane nakładki uchwytów

| Wersja                                                                                                               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                               | SETRON                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                                  | Wkładka topikowa NH                          |
| wykonanie produktu                                                                                                   | z zestykami nożowymi                         |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                                      | Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny        |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                                         | odporny na korozję, posrebrzany              |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                                    | Wkładka topikowa NH                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                                               |                                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                                        | NH000                                        |
| rodzaj montażu                                                                                                       | izolowane nakładki uchwytów                  |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                   | AC                                           |
| napięcie zasilające <ul style="list-style-type: none"><li>• przy AC</li></ul>                                        | 400 V                                        |
| Klasa ochrony                                                                                                        |                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                                   | IP20, z podłączonymi przewodami              |
| Zdolność przełączania                                                                                                |                                              |
| zdolność wyłączenia <ul style="list-style-type: none"><li>• przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa</li></ul> | 120 kA                                       |
| Rozpraszanie                                                                                                         |                                              |
| Strata mocy [W]                                                                                                      | 5,82 W                                       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                  | 5,82 W                                       |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                                              |                                              |
| szerokość obudowy                                                                                                    | 21 mm                                        |
| pozycja montażowa                                                                                                    | dowolnie, najlepiej pionowo                  |
| masa netto                                                                                                           | 131 g                                        |
| Warunki środowiskowe                                                                                                 |                                              |
| temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul> | -5 °C<br>40 °C                               |
| Kategoria środowiskowa                                                                                               | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                                           | wilgotność powietrza 90% przy 20°C           |
| Environmental footprint                                                                                              |                                              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                                   | 8,19 kg                                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                                        | 1,44 kg                                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                                     | 6,79 kg                                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life                                                           | -0,076 kg                                    |
| Certyfikaty                                                                                                          |                                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                              | FC                                           |


[Confirmation](#)


other

Environment

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)
[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)
[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6830-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6830-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6830-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6830-4)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

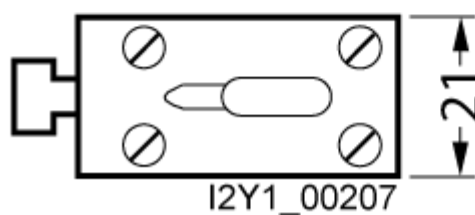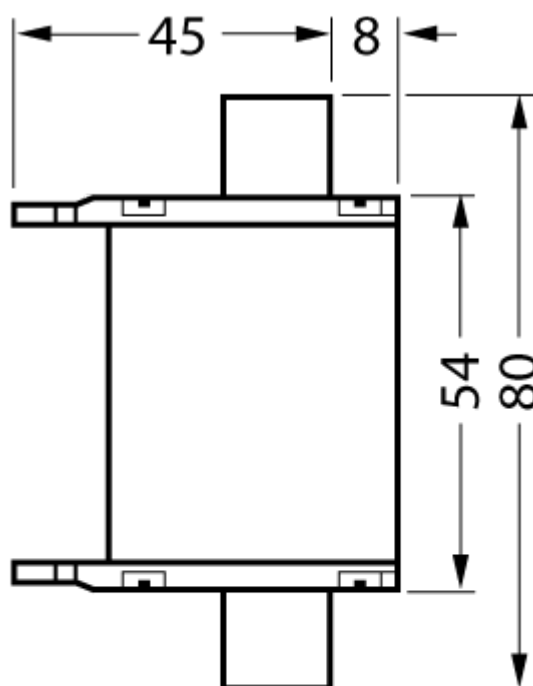

**-F**

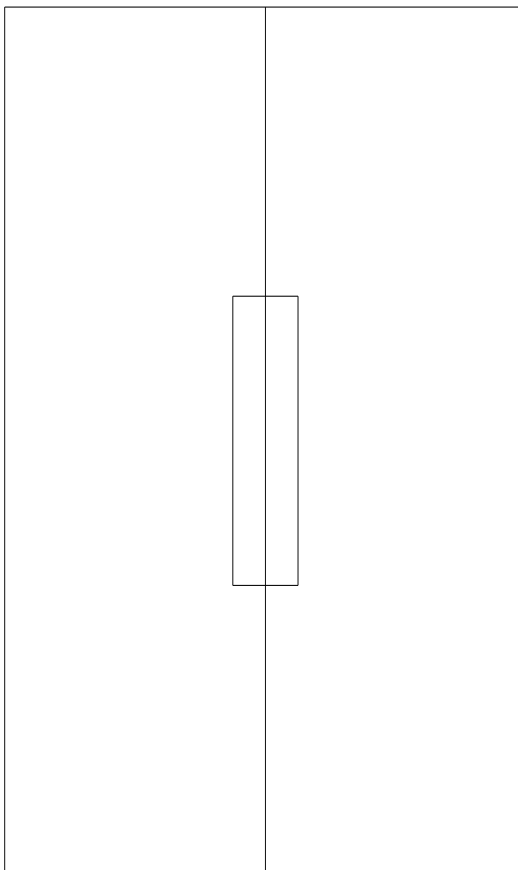

**FU**

