



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy 3NA COM z funkcją pomiaru wielkość 2 In 100A Un 400V klasa robocza gG z modulem elektronicznym nakładkami uchwytów przewodzącymi napięcie i wskaźnikiem czołowym Proszę zwrócić uwagę na homologację radiową! Lista krajów: patrz certyfikaty

| Wersja                                                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka topikowa NH                          |
| wykonanie produktu                                                                                  | z funkcją pomiaru                            |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                     | Sygnalizator paskowy                         |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                        | odporny na korozję, posrebrzany              |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka topikowa NH                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | NH2                                          |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC                                           |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                              |
| • przy AC                                                                                           | 400 V                                        |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami              |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                              |
| zdolność wyłączania                                                                                 |                                              |
| • przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                                                    | 100 kA                                       |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                              |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 6,6 W                                        |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 6,6 W                                        |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                              |
| wysokość                                                                                            | 149 mm                                       |
| szerokość                                                                                           | 60 mm                                        |
| szerokość obudowy                                                                                   | 60 mm                                        |
| głębokość                                                                                           | 72 mm                                        |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo                  |
| masa netto                                                                                          | 710 g                                        |
| Warunki środowiskowe                                                                                |                                              |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |                                              |
| • minimalny                                                                                         | -5 °C                                        |
| • maksymalny                                                                                        | 45 °C                                        |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny                                               | -10 °C                                       |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| Certyfikaty                                                                                         |                                              |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                             | FC                                           |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                              |                                              |
| General Product Approval                                                                            |                                              |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

| Radio Equipment<br>Type Approval Certificate | Marine / Shipping | other |  |  | Environment |
|----------------------------------------------|-------------------|-------|--|--|-------------|
|----------------------------------------------|-------------------|-------|--|--|-------------|

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3230-4KK01>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3230-4KK01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3230-4KK01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3230-4KK01)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<http://www.siemens.com/specifications>

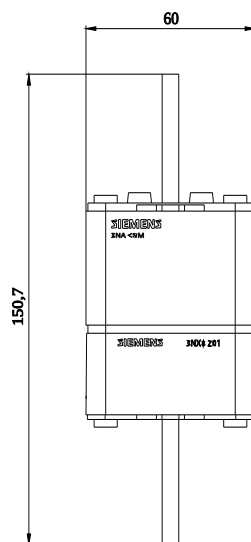

**-F**

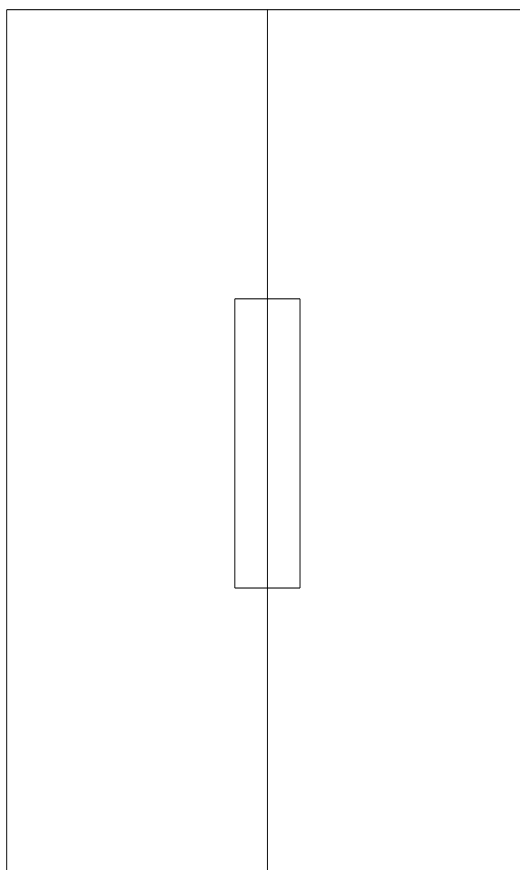

# FU



Ostatnia zmiana:

25.02.2023 

