



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 200 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, wskaźnik czołowy, nakładki uchwytów przewodzące napięcie

| Wersja                                                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka topikowa NH                          |
| wykonanie produktu                                                                                  | z zestykami nożowymi                         |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                     | Sygnalizator paskowy                         |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                        | odporny na korozję, posrebrzany              |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka topikowa NH                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | NH2                                          |
| rodzaj montażu                                                                                      | Nakładki uchwytów przewodzące napięcie       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC/DC                                        |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                              |
| • przy AC                                                                                           | 690 V                                        |
| • przy DC                                                                                           | 440 V                                        |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami              |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                              |
| zdolność wyłączania                                                                                 |                                              |
| • przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                                                    | 120 kA                                       |
| • przy DC przy stałej czasowej $\geq 10$ ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                  | 25 kA                                        |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                              |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 15,7 W                                       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 15,7 W                                       |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                              |
| szerokość obudowy                                                                                   | 47,2 mm                                      |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo                  |
| masa netto                                                                                          | 455 g                                        |
| Warunki środowiskowe                                                                                |                                              |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |                                              |
| • minimalny                                                                                         | -5 °C                                        |
| • maksymalny                                                                                        | 40 °C                                        |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                          | wilgotność powietrza 90% przy 20°C           |
| Environmental footprint                                                                             |                                              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem                                     | 29,7 kg                                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji                          | 4,69 kg                                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji                       | 25,1 kg                                      |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life | -0,258 kg |
| <b>Certyfikaty</b>                                                      |           |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                 | FC        |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                           |           |
| General Product Approval                                                |           |



EG-Konf.

[Confirmation](#)



| Test Certificates             | Marine / Shipping                                                                 | other                        |                               |                               | Environment                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> |  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |  |

| Environment                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> | <a href="#">Environmental Con-<br/>firmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3240-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3240-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3240-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3240-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

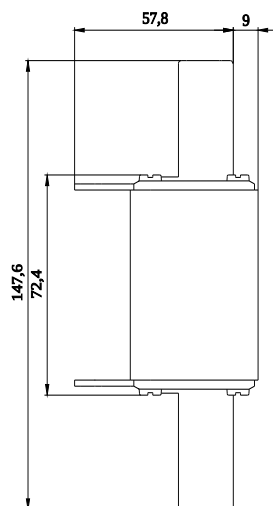

**-F**



# FU



---

Ostatnia zmiana:

23.10.2024 

