



Figure similar

wkładka bezpiecznika niskonapięciowego wielkiej mocy, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, wskaźnik kombi, izolowane nakładki uchwytów

| Wersja                                                                                              |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                              | SETRON                                       |
| oznaczenie produktu                                                                                 | Wkładka topikowa NH                          |
| wykonanie produktu                                                                                  | z zestykami nożowymi                         |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                                                                     | Wielofunkcyjny element sygnalizacyjny        |
| wykonanie styku łączeniowego                                                                        | odporny na korozję, posrebrzany              |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                   | Wkładka topikowa NH                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                              |                                              |
| rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1                                                       | NH2                                          |
| rodzaj montażu                                                                                      | izolowane nakładki uchwytów                  |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                  | AC/DC                                        |
| napięcie zasilające                                                                                 |                                              |
| • przy AC                                                                                           | 500 V                                        |
| • przy DC                                                                                           | 440 V                                        |
| Klasa ochrony                                                                                       |                                              |
| Stopień ochrony IP                                                                                  | IP20, z podłączonymi przewodami              |
| Zdolność przełączania                                                                               |                                              |
| zdolność wyłączania                                                                                 |                                              |
| • przy AC zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                                                    | 120 kA                                       |
| • przy DC przy stałej czasowej ≥ 10 ms zgodnie z IEC 60269 wartość znamionowa                       | 25 kA                                        |
| Rozpraszanie                                                                                        |                                              |
| Strata mocy [W]                                                                                     | 29 W                                         |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun | 29 W                                         |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                             |                                              |
| szerokość obudowy                                                                                   | 57,8 mm                                      |
| pozycja montażowa                                                                                   | dowolnie, najlepiej pionowo                  |
| masa netto                                                                                          | 661 g                                        |
| Warunki środowiskowe                                                                                |                                              |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                                 |                                              |
| • minimalny                                                                                         | -5 °C                                        |
| • maksymalny                                                                                        | 40 °C                                        |
| Kategoria środowiskowa                                                                              | Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej |
| kategoria otoczenia podczas przechowywania                                                          | wilgotność powietrza 90% przy 20°C           |
| Environmental footprint                                                                             |                                              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem                                                  | 37,4 kg                                      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji                                       | 6 kg                                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji                                    | 31,6 kg                                      |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life | -0,409 kg |
| <b>Certyfikaty</b>                                         |           |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009    | FC        |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                              |           |
| General Product Approval                                   |           |



[Confirmation](#)



| Marine / Shipping                                                                 | other                        | Environment                   |                               |                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> |  | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Environment                                 |
| <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA6260>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA6260>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6260](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6260)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

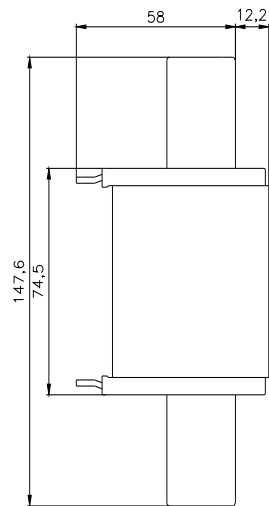

**-F**

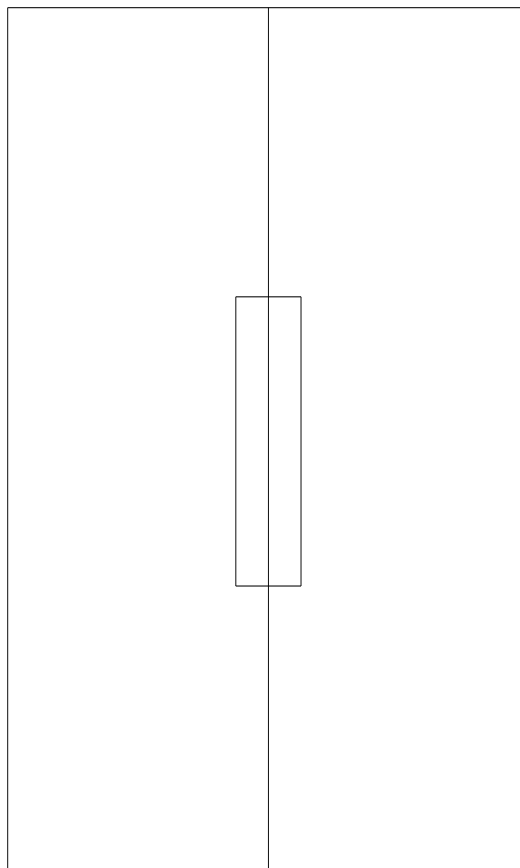

# FU



---

Ostatnia zmiana:

13.02.2025 

