



łącznik pomocniczy 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych wg UL489

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywoćność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	6 000
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	440 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa	
• minimalny	12 V
napięcie robocze	
• wartość znamionowa	480 V
• przy AC wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	12 V
Stopień ochrony IP	IP20
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	1
liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
rozszerzenie produktu	Łącznik pomocniczy
funkcja produktu funkcja testowania wyzwalacza różnicowo-prądowego	Nie
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 mm ²
• maksymalny	2,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	24
• maksymalny	12
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1 N·m

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	110 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	60 g

Warunki środowiskowe	
norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; UL489

Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,1 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,527 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	3,52 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,055 kg

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Marine / Shipping	other
--------------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment	
-------------	--



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji	
-------------------	--

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3010-0HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3010-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3010-0HG


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

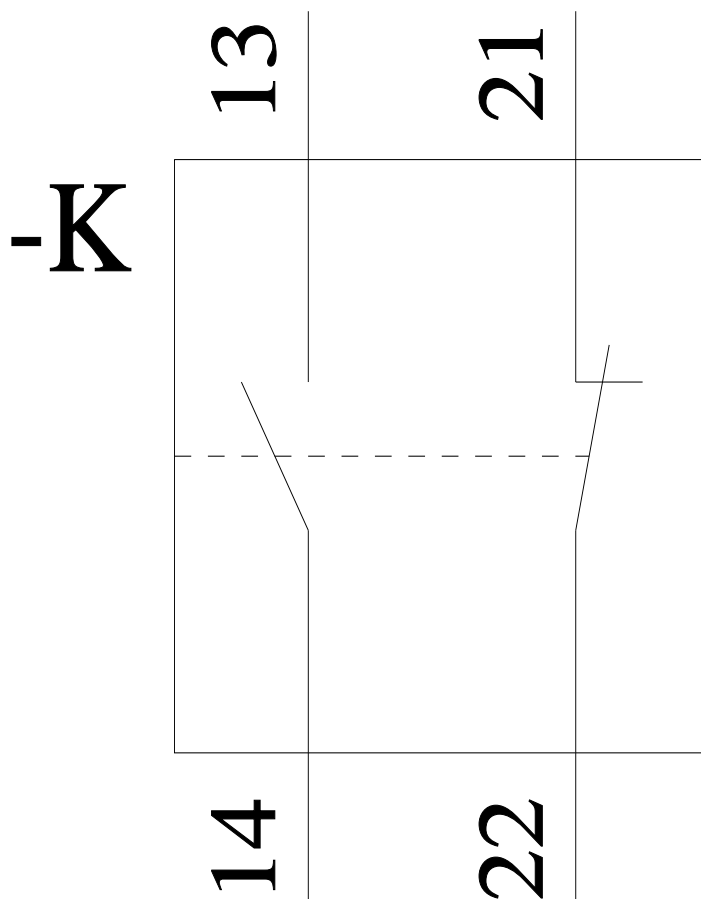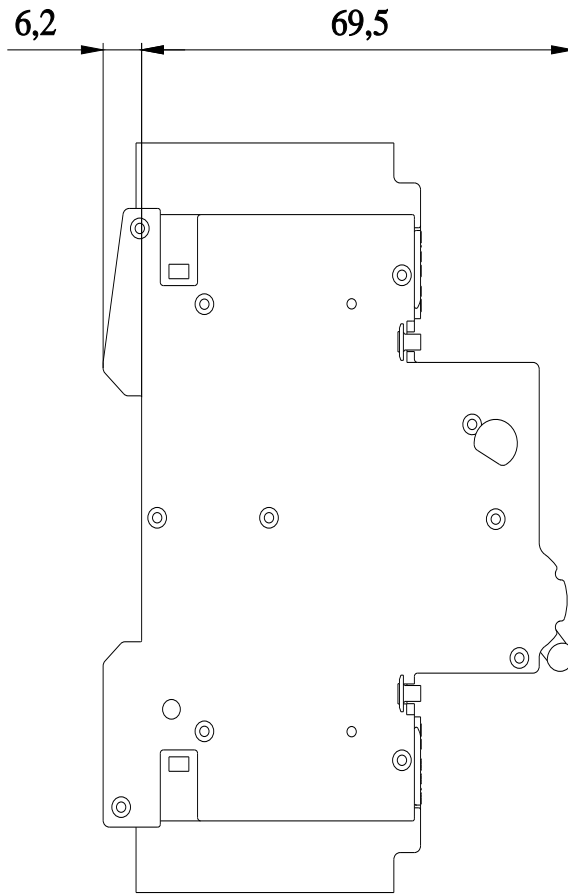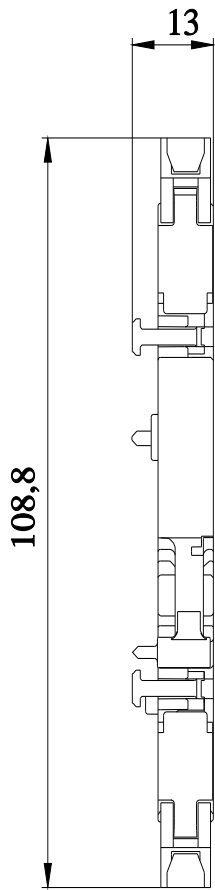

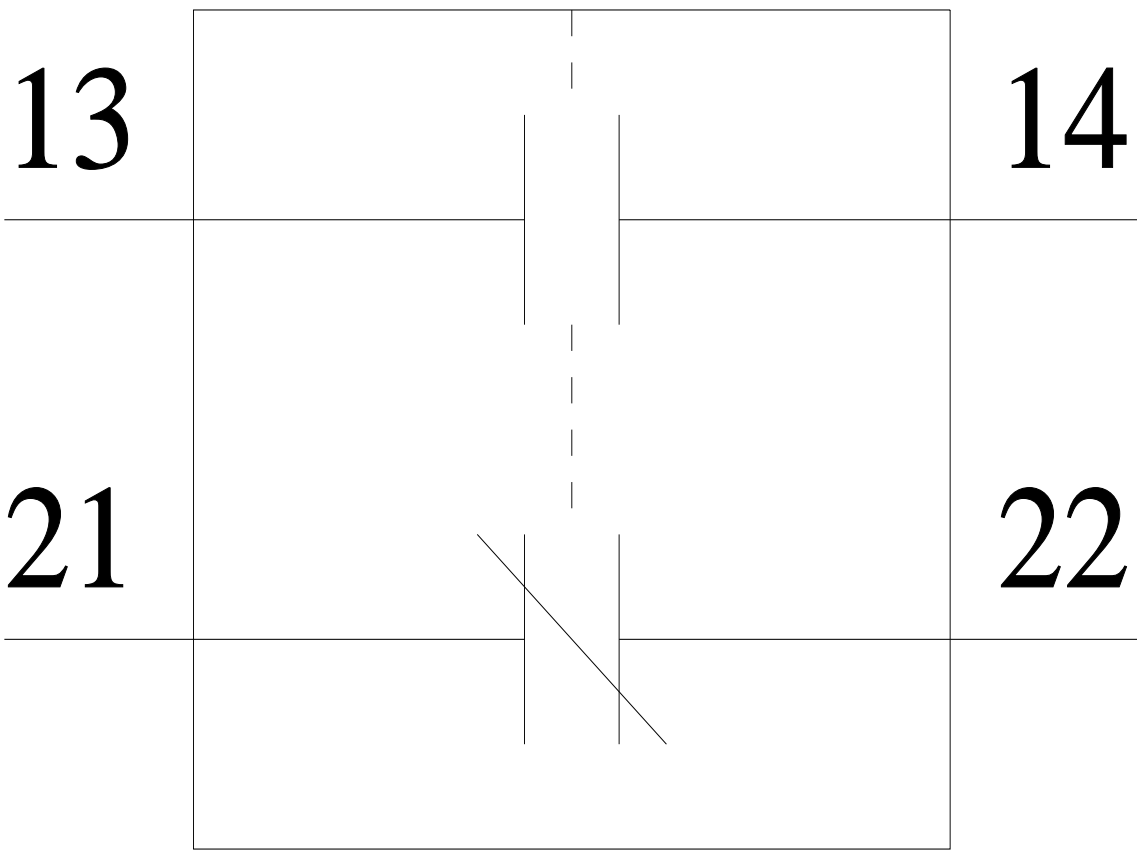

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

