



łącznik pomocniczy 2 zestyki zwierne z przyciskiem testowym do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP, wyłącznik wbudowany 5TL1 RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywość elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Stopień ochrony IP	IP20
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>element składowy produktu przełącznik pomocniczy</li> </ul>	Tak
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	2
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	łącznik pomocniczy
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul>	0,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul>	24 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li> </ul>	1 N·m
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	68 g
Warunki środowiskowe	
norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5
temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> <li>maksymalny</li> </ul>	-25 °C 55 °C

temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C
<b>Environmental footprint</b>	
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,1 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,527 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	3,52 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,055 kg
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	other





[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Railway	Environment			
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>			<a href="#">Environmental Confirmations</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

**Więcej informacji**

**Informacje dotyczące opakowania**

[Informacje dotyczące opakowania](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3011-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3011-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3011-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3011-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

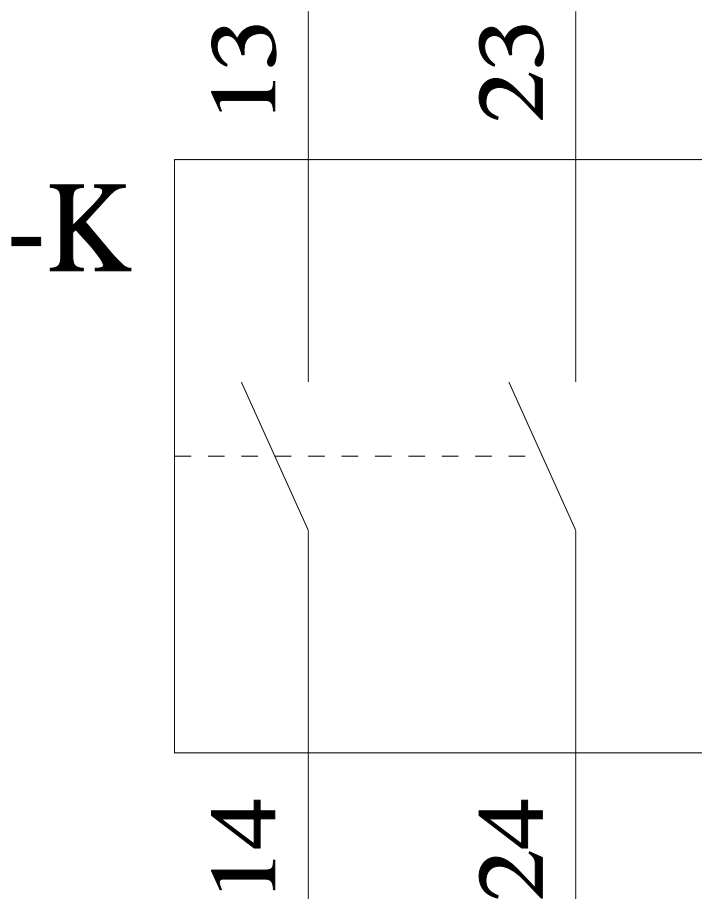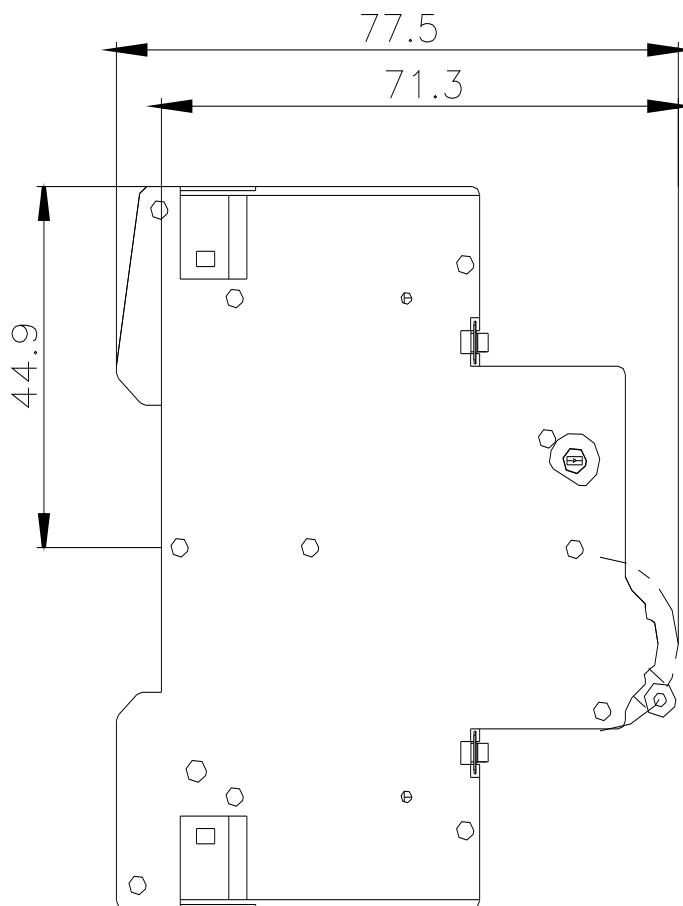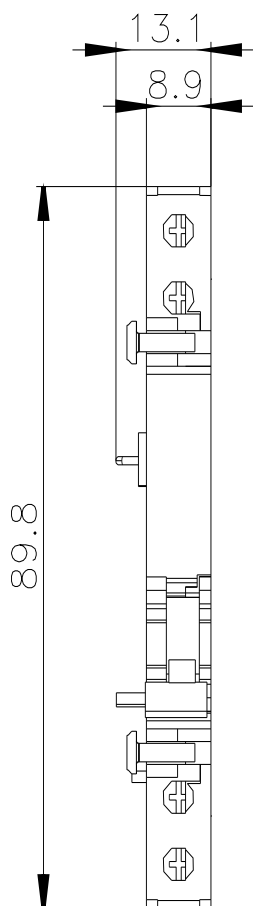


13

14

23

24



Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

