



łącznik pomocniczy z przyciskiem testowym 2 zestyki zwiernie. Mała moc do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1 różnicowy 5SV, do małej mocy (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

| Wersja                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                         | SETRON                     |
| oznaczenie produktu                                            | Pomocniczy wyłącznik prądu |
| wykonanie produktu                                             | do zamontowania            |
| wykonanie produktu fabrycznie montowany                        | Nie                        |
| żywołność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa                | 10 000                     |
| Napięcie                                                       |                            |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                           | 50 V                       |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa            | 1 kV                       |
| Stopień ochrony IP                                             | IP20                       |
| Prąd sterujący                                                 |                            |
| rodzaj napięcia napięcia sterującego                           | AC/DC                      |
| Szczegóły produktu                                             |                            |
| • element składowy produktu przełącznik pomocniczy             | Tak                        |
| liczba styków alarmowych                                       | 0                          |
| liczba zestyków rozwiernych                                    | 0                          |
| liczba zestyków zwiernych                                      | 2                          |
| liczba zestyków przełącznych                                   | 0                          |
| rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania                  | uniwersalny                |
| rozszerzenie produktu                                          | łącznik pomocniczy         |
| Połączenia                                                     |                            |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                     |                            |
| • minimalny                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup>        |
| • maksymalny                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu      |                            |
| • minimalny                                                    | 24                         |
| • maksymalny                                                   | 12                         |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny | 1 N·m                      |
| Konstrukcja mechaniczna                                        |                            |
| wysokość                                                       | 90 mm                      |
| szerokość                                                      | 9 mm                       |
| głębokość                                                      | 70 mm                      |
| liczba jednostek podziału szerokości                           | 1                          |
| masa netto                                                     | 65 g                       |
| Warunki środowiskowe                                           |                            |
| temperatura otoczenia podczas pracy                            |                            |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • minimalny                                                                   | -25 °C   |
| • maksymalny                                                                  | 55 °C    |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny                         | -40 °C   |
| <b>Environmental footprint</b>                                                |          |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                        | Tak      |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem               | 4,1 kg   |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji    | 0,527 kg |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji | 3,52 kg  |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life       | 0,055 kg |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                 |          |
| <b>General Product Approval</b>                                               |          |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



| other                         | Railway                      | Environment                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a>                                                                                                                              |
|                               |                              |   |
|                               |                              | <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                                                                                                           |

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3014-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3014-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3014-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3014-2)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

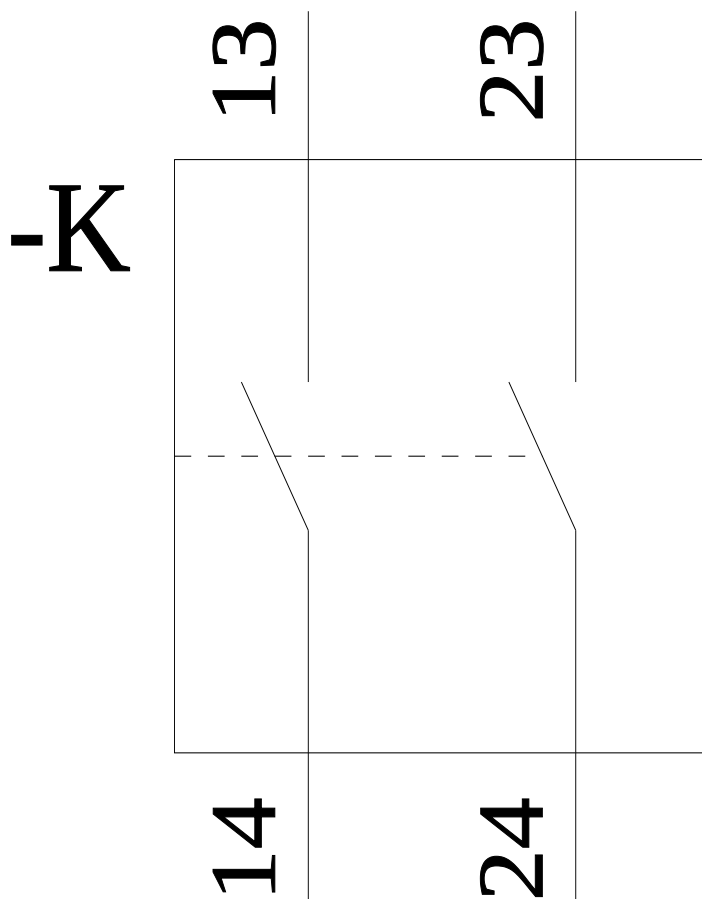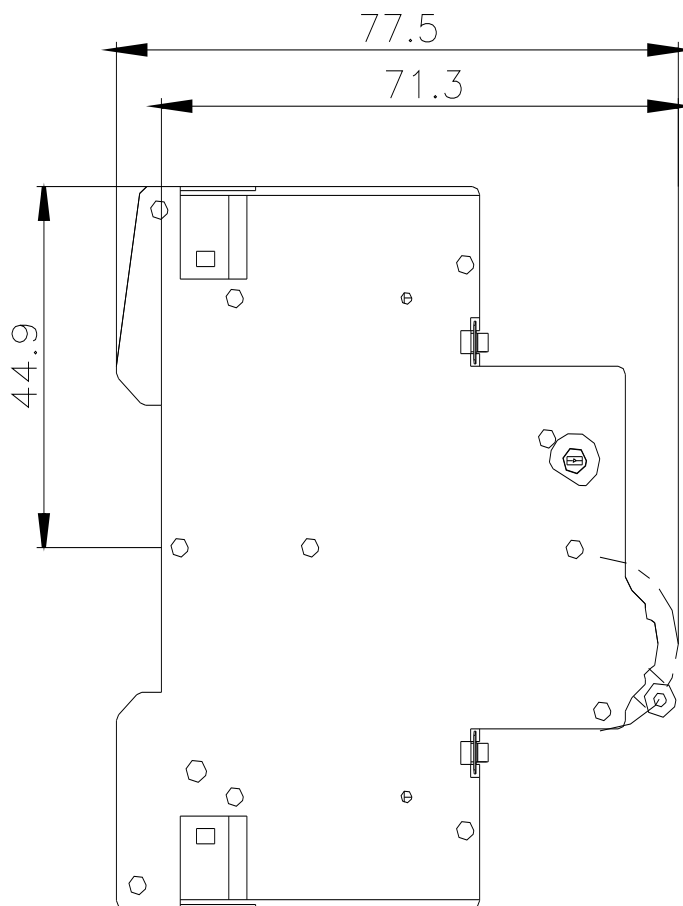

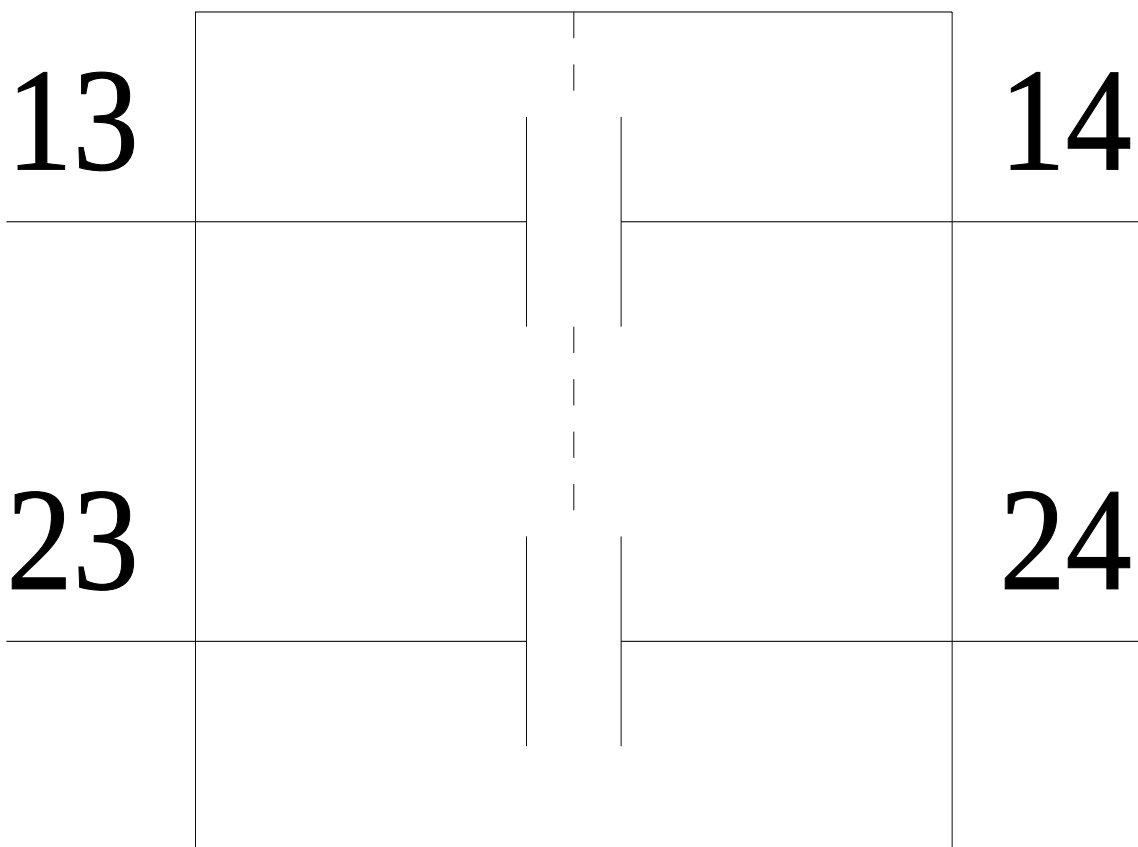

---

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

