



zestyk sygnałowy usterek z przyciskiem testowym 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyłącznik sygnału błędu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Stopień ochrony IP	IP20
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
<ul style="list-style-type: none"> część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu 	Tak
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	1
liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	Wyłącznik sygnału błędu
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu <ul style="list-style-type: none"> minimalny maksymalny 	0,5 mm ² 2,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu <ul style="list-style-type: none"> minimalny maksymalny 	24 12
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 	1 N·m
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	71 g
Warunki środowiskowe	
norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5
temperatura otoczenia podczas pracy <ul style="list-style-type: none"> minimalny maksymalny 	-25 °C 55 °C

temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu(EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	4,19 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,626 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	3,52 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	0,047 kg

Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



EG-Konf.



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Railway	Environment			
-------	---------	-------------	--	--	--

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3020-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3020-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020-2


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

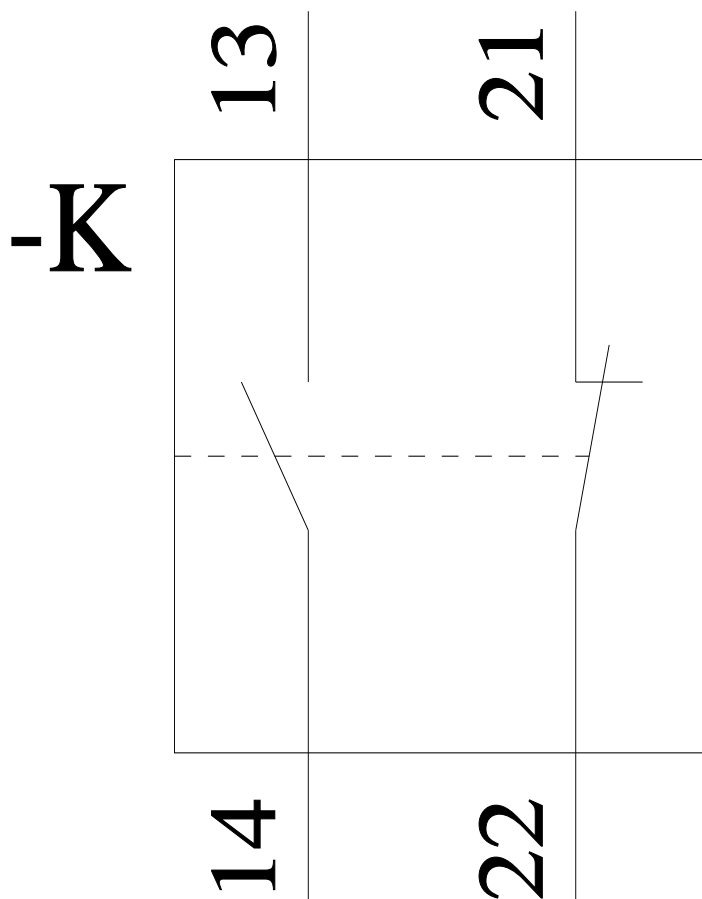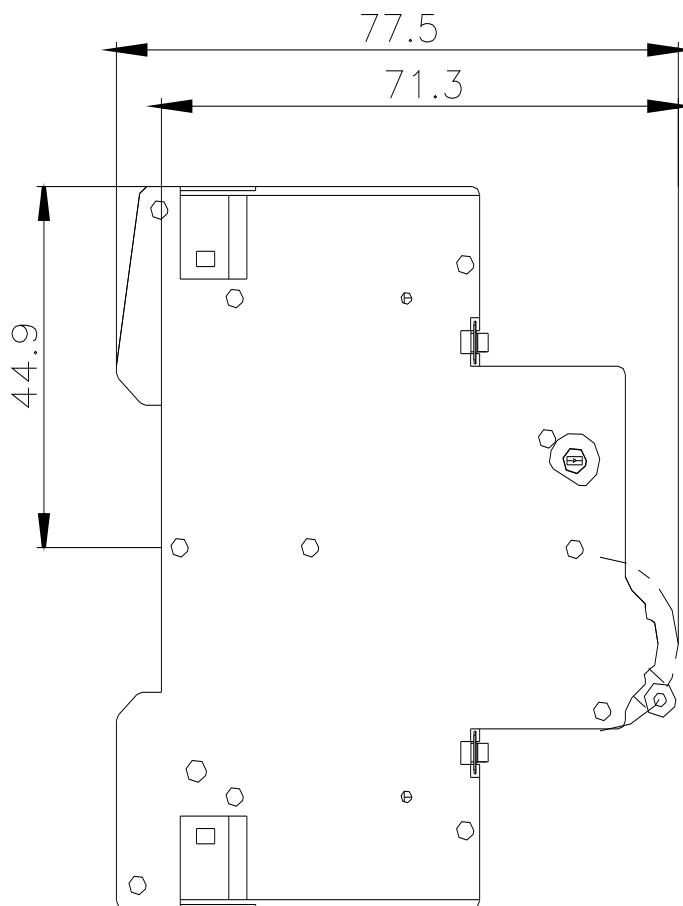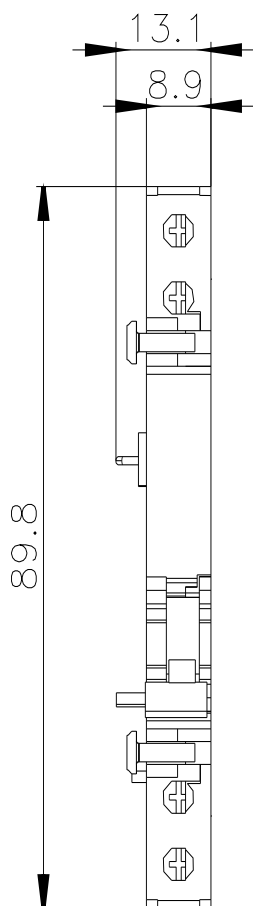

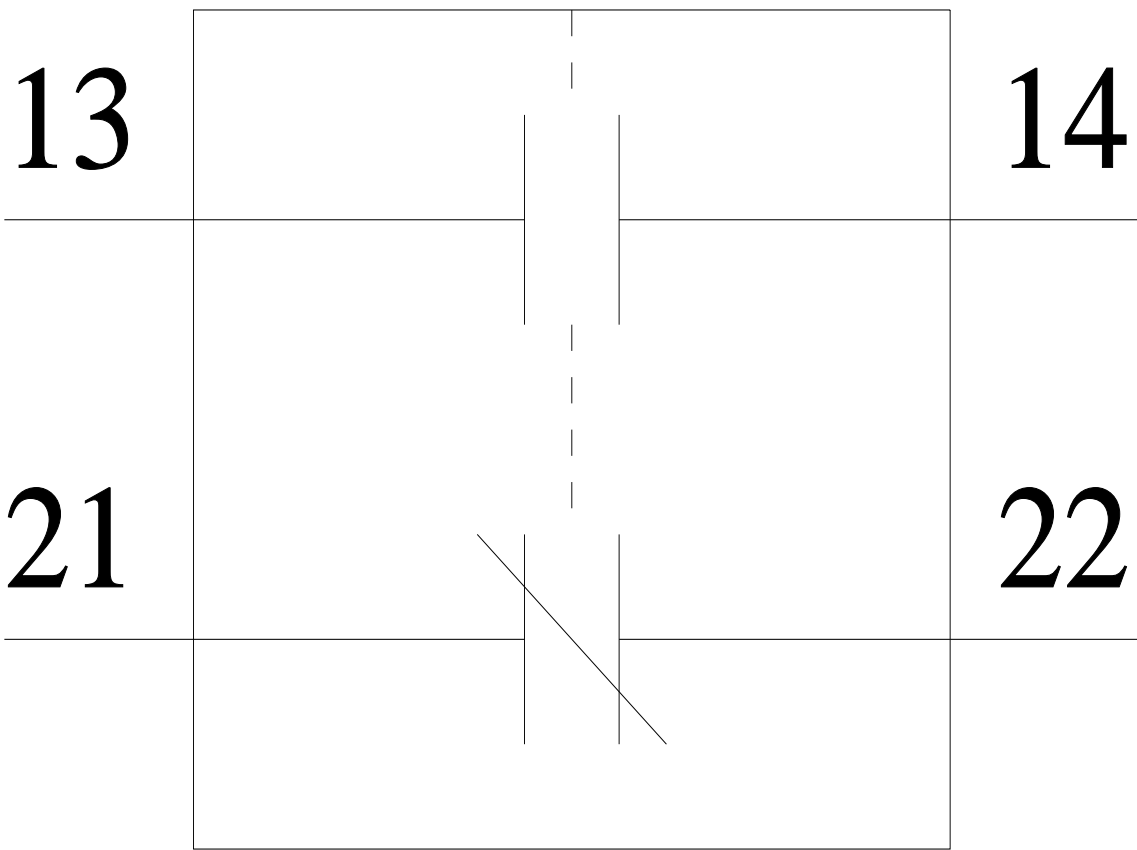

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

