



Figure similar

napęd zdalny 5ST3 ARD 12-30V AC / 12-48V DC; 2 DU; do wyłącznika nadmiarowo-prądowego, wyłącznik różnicowoprądowy, bloki różnicowe, wyłącznik różnicowy / nadmiarowo-prądowy włącznik/wyłącznik

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	napęd zdalny Power + ARD
wykonanie wskaźnika LED	Tak
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie zasilania	
napiecie robocze	
• wartość znamionowa	24 V
• przy AC wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy AC wartość znamionowa maksymalny	30 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	12 V
• przy DC wartość znamionowa maksymalny	48 V
Stopień ochrony IP	IP20
Rozpraszanie	
moc stratna [V·A] w trybie gotowości	1 W
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu blokada	Tak
• część składowa produktu łącznik sygnalizacyjny błędu	Tak
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	1
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	1
wykonanie łącznika pomocniczego	1 zestyk przełączny, 2 A, AC 250 V
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	Napęd zdalny ARD
wersja łącznika sygnalizacyjnego błędu	1 CO, 5 A, AC 250 V
liczba zdalnych zerowań na minutę	2
liczba prób do automatycznego ponownego włączenia (standard)	3
Połączenia	
długość przewodu w obwodzie sterowniczym	1 500 m
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 mm²

• maksymalny	1,5 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	30
• maksymalny	14
• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny	0,2 N·m
• moment dokręcenia w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	0 N·m

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	36 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
masa netto	230 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	45 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Dangerous goods	Environment
-------	-----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3057>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3057>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3057


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

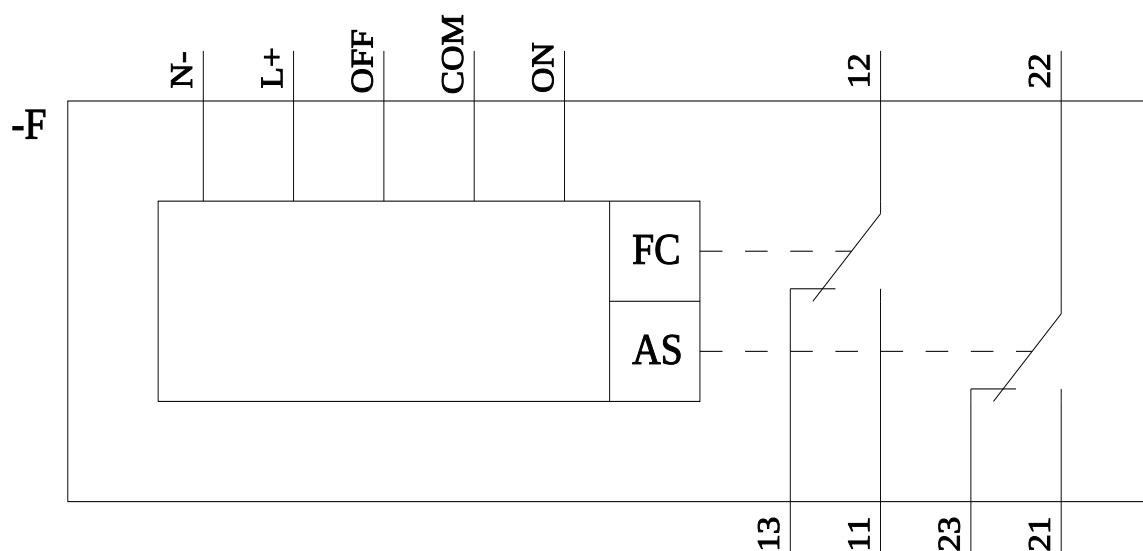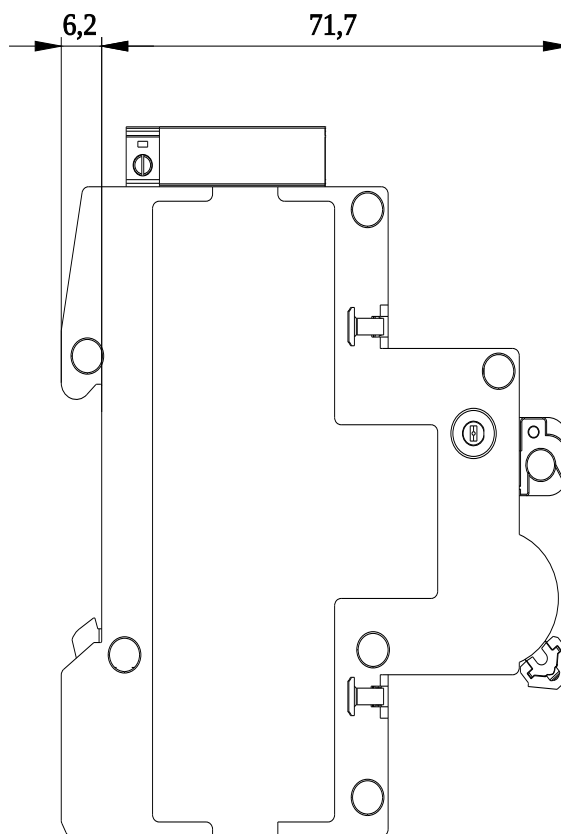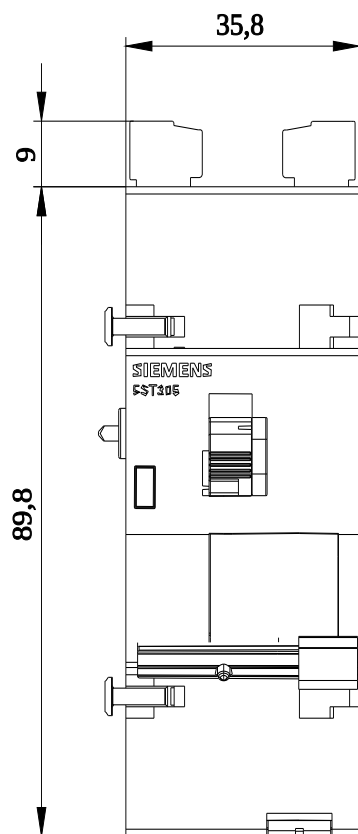

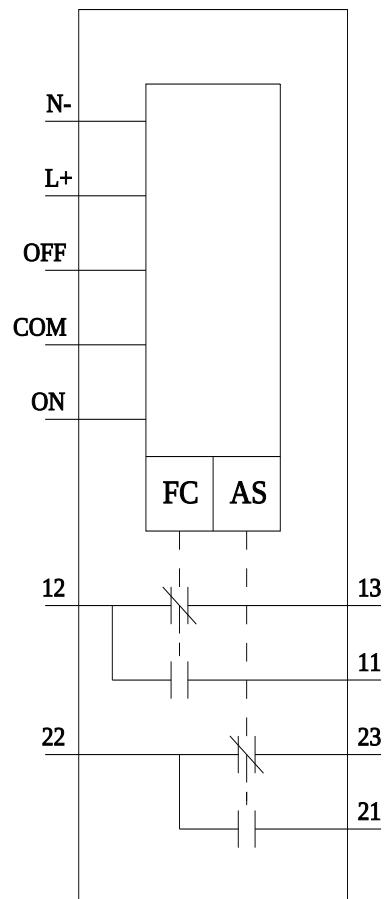

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

