



odłącznik przewodu neutralnego do wyłącznika nadmiarowo-prądowego 5SY, 5SL i 5SJ

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	odłącznik przewodu neutralnego
wykonanie produktu	do wyłącznika nadmiarowo-prądowego 5SY, 5SL i 5SJ
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	440 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
Szczegóły produktu	
rozszerzenie produktu	odłącznik przewodu neutralnego
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>	1 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup>
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	104 mm
szerokość	9 mm
głębokość	76 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	60 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>	-40 °C 70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3804>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3804>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3804](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3804)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

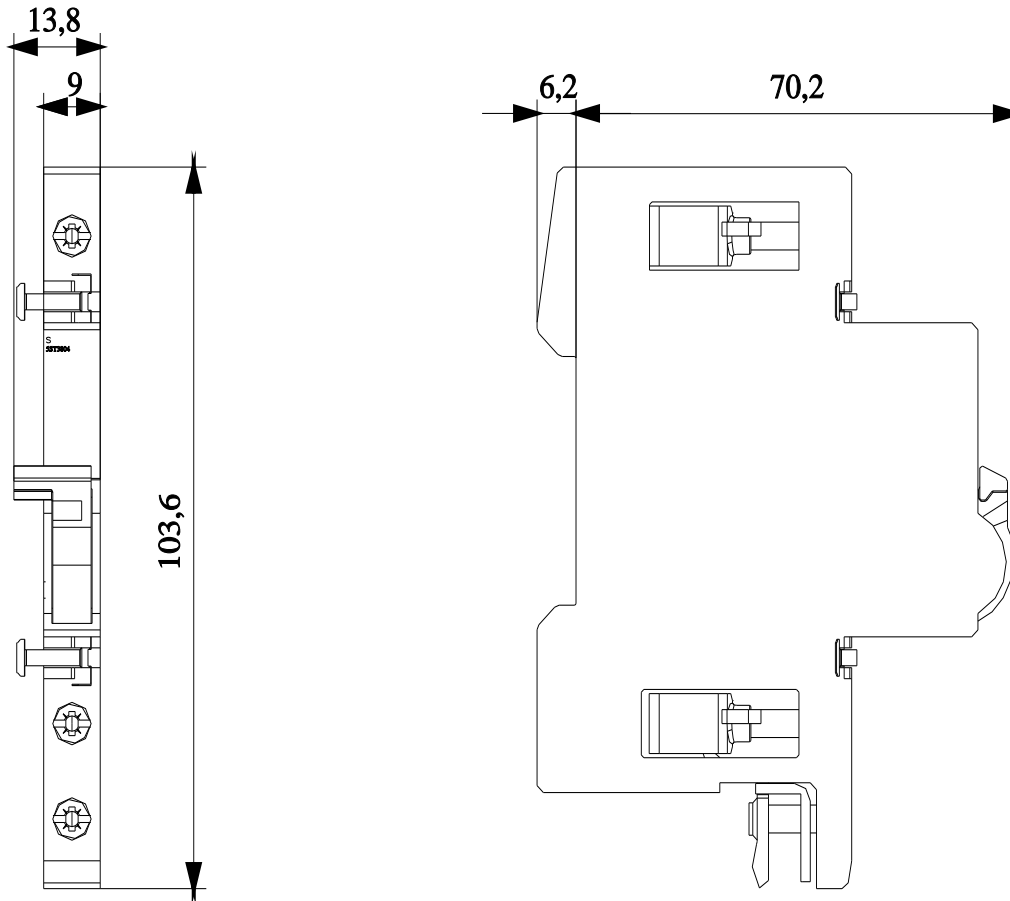

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

