



wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400 V 6 kA, 2-bieg., C, 3 A

| Wersja                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                  | SENTRON                                                                                                                  |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                     | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy                                                                                             |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| liczba biegunów                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                        |
| wersja biegunów                                                                                                                                                                                         | 2-bieg.                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy</li> </ul>                                                                                              | 10 000                                                                                                                   |
| kategoria przepięciowa                                                                                                                                                                                  | III                                                                                                                      |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                        |
| Napięcie                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                                                                                                      | AC                                                                                                                       |
| rodzaj napięcia                                                                                                                                                                                         | zastosowanie tylko w obwodach z prądem przemiennym lub prądem stałym. użycie mieszane jest zabronione                    |
| napięcie izolacji (Ui) <ul style="list-style-type: none"> <li>przy pracy wielofazowej przy AC wartość znamionowa</li> </ul>                                                                             | 440 V                                                                                                                    |
| prąd roboczy <ul style="list-style-type: none"> <li>przy 30 °C wartość znamionowa</li> <li>40°C wartość znamionowa</li> <li>przy 55°C wartość znamionowa</li> <li>przy AC wartość znamionowa</li> </ul> | 3 A<br>2,82 A<br>2,52 A<br>3 A                                                                                           |
| Napięcie zasilania                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| napięcie zasilające przy AC                                                                                                                                                                             | 400 V                                                                                                                    |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania                                                                                                                                                       | 50/60 Hz                                                                                                                 |
| napięcie robocze <ul style="list-style-type: none"> <li>przy pracy wielofazowej przy AC maksymalny</li> <li>przy DC wartość znamionowa maksymalny</li> <li></li> </ul>                                  | 440 V<br>62,5 V<br>napięcie robocze 62,5 V DC na biegun uwzględnia napięcie ładowania baterii o wartości szczytowej 72 V |
| Klasa ochrony                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                      | IP20, z podłączonymi przewodami                                                                                          |
| Zdolność przełączania                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| zdolność łączeniowa prądu <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa</li> <li>zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa</li> </ul>                                     | 6 kA<br>6 kA                                                                                                             |
| klasa ograniczenia energii                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                        |
| Rozpraszanie                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                                                                                     | 1,2 W                                                                                                                    |
| możliwość zainstalowania                                                                                                                                                                                | Budownictwo mieszkaniowe / infrastruktura                                                                                |

| Szczegóły produktu                                                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem                                    | Tak                  |
| część składowa produktu współpracujący przewód neutralny                       | Nie                  |
| <b>właściwość produktu</b>                                                     |                      |
| • bezhalogenowy                                                                | Tak                  |
| • możliwość plombowania                                                        | Tak                  |
| • nie zawiera silikonu                                                         | Tak                  |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe               | Tak                  |
| Połączenia                                                                     |                      |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy</b>                  |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy</b>                  |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową</b> |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny                            | 2,5 N·m              |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny                 | 3 N·m                |
| Konstrukcja mechaniczna                                                        |                      |
| wysokość                                                                       | 90 mm                |
| szerokość                                                                      | 36 mm                |
| głębokość                                                                      | 76 mm                |
| głębokość montażowa                                                            | 70 mm                |
| liczba jednostek podziału szerokości                                           | 2                    |
| pozycja montażowa                                                              | Dowolny              |
| masa netto                                                                     | 263 g                |
| Warunki środowiskowe                                                           |                      |
| <b>temperatura otoczenia podczas pracy</b>                                     |                      |
| • minimalny                                                                    | -25 °C               |
| • maksymalny                                                                   | 45 °C                |
| <b>temperatura otoczenia podczas magazynowania</b>                             |                      |
| • minimalny                                                                    | -40 °C               |
| • maksymalny                                                                   | 75 °C                |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                         |                      |
| General Product Approval                                                       |                      |



[Miscellaneous](#)



| other                         | Environment                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a>                                     |
|                               | <a href="#">Environmental Con-</a><br><a href="#">firmations</a> |
|                               | <a href="#">Environmental Con-</a><br><a href="#">firmations</a> |

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL6203-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SL6203-7>

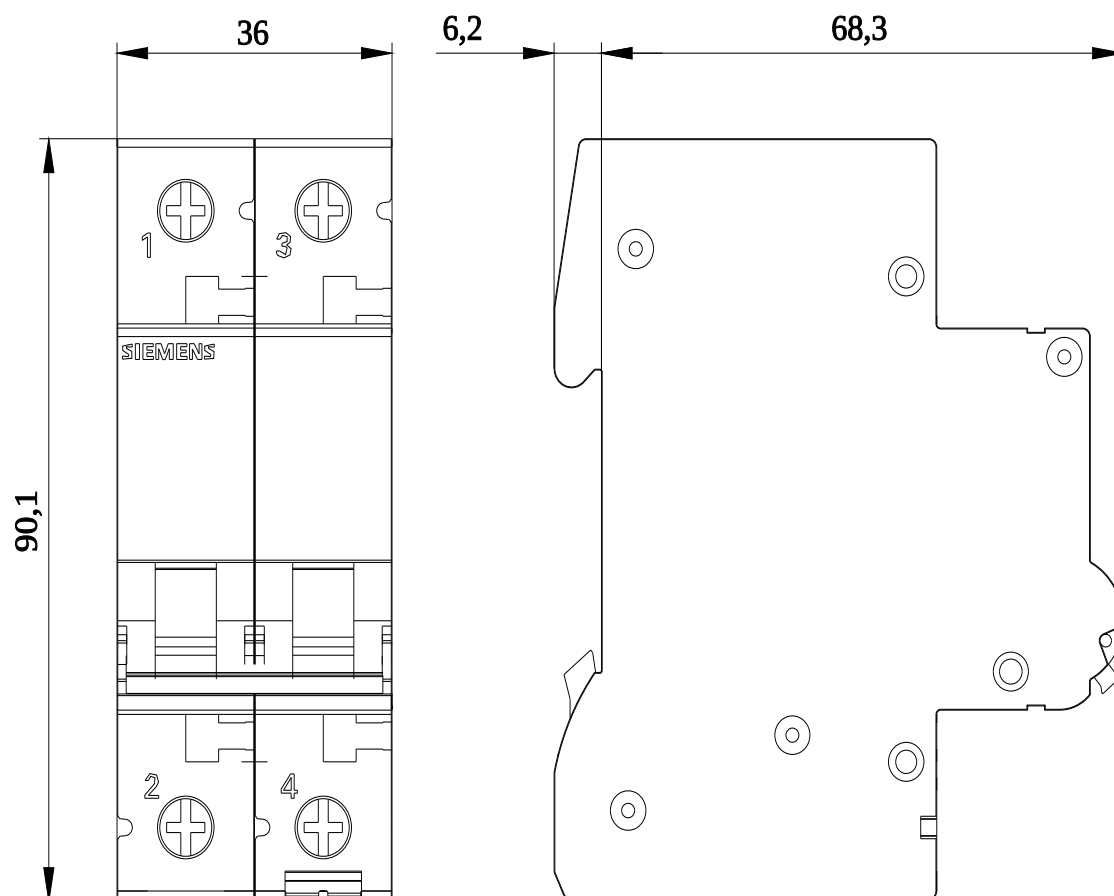

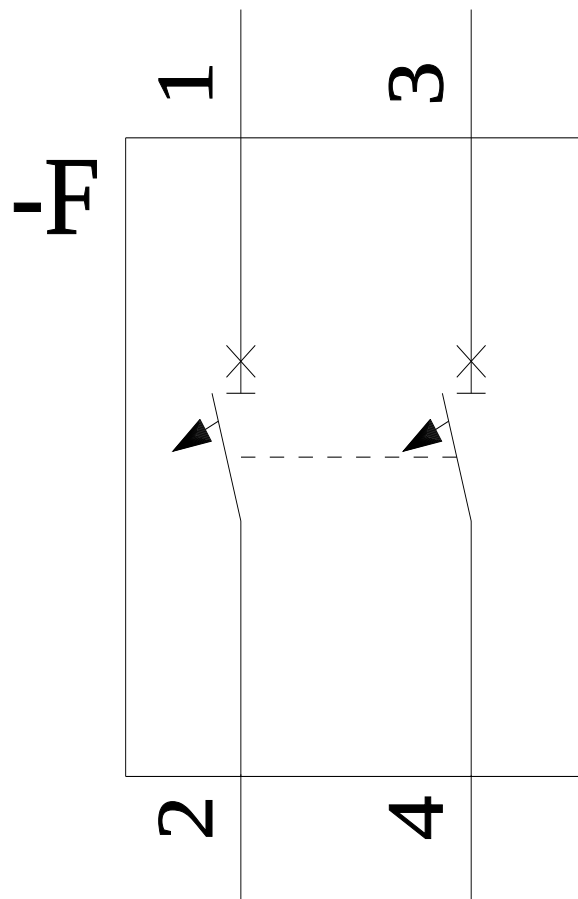

Ostatnia zmiana:

3.09.2024 

