



wyłącznik nadmiarowo-prądowy 400 V 10 kA, 4-bieg., C, 0,5 A

| Wersja                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                     | SETRON                                                                                                |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                        | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy                                                                          |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
| liczba biegunów                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                     |
| wersja biegunów                                                                                                                                                                                            | 4-bieg.                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy</li></ul>                                                                                                 | 10 000                                                                                                |
| kategoria przepięciowa                                                                                                                                                                                     | III                                                                                                   |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                     |
| Napięcie                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                                                                                                                                                                         | AC                                                                                                    |
| rodzaj napięcia                                                                                                                                                                                            | zastosowanie tylko w obwodach z prądem przemiennym lub prądem stałym. użycie mieszane jest zabronione |
| napięcie izolacji (UI) <ul style="list-style-type: none"><li>• przy pracy wielofazowej przy AC wartość znamionowa</li></ul>                                                                                | 440 V                                                                                                 |
| prąd roboczy <ul style="list-style-type: none"><li>• przy 30 °C wartość znamionowa</li><li>• 40°C wartość znamionowa</li><li>• przy 55°C wartość znamionowa</li><li>• przy AC wartość znamionowa</li></ul> | 0,5 A<br>0,47 A<br>0,43 A<br>0,5 A                                                                    |
| Napięcie zasilania                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| napięcie zasilające przy AC                                                                                                                                                                                | 400 V                                                                                                 |
| zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania                                                                                                                                                          | 50/60 Hz                                                                                              |
| napięcie robocze <ul style="list-style-type: none"><li>• przy pracy wielofazowej przy AC maksymalny</li></ul>                                                                                              | 440 V                                                                                                 |
| Klasa ochrony                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                         | IP20, z podłączonymi przewodami                                                                       |
| Zdolność przełączania                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| zdolność łączeniowa prądu <ul style="list-style-type: none"><li>• zgodnie z EN 60898 wartość znamionowa</li><li>• zgodnie z IEC 60947-2 wartość znamionowa</li></ul>                                       | 10 kA<br>10 kA                                                                                        |
| klasa ograniczenia energii                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                     |
| Rozpraszanie                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                                                                                        | 0,9 W                                                                                                 |
| możliwość zainstalowania                                                                                                                                                                                   | Budownictwo mieszkaniowe / infrastruktura                                                             |
| Szczegóły produktu                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| wyposażenie produktu ochrona przed dotykiem                                                                                                                                                                | Tak                                                                                                   |
| część składowa produktu współłączący przewód neutralny                                                                                                                                                     | Nie                                                                                                   |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>właściwość produktu</b>                                       |     |
| • bezhalogenowy                                                  | Tak |
| • możliwość plombowania                                          | Tak |
| • nie zawiera silikonu                                           | Tak |
| rozszerzenie produktu możliwość instalacji wyposażenie dodatkowe | Tak |

#### Połączenia

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy</b>                  |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy</b>                  |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka z tulejką kablową</b> |                      |
| • minimalny                                                                    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| • maksymalny                                                                   | 25 mm <sup>2</sup>   |
| • moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny                            | 2,5 N·m              |
| • moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny                 | 3 N·m                |

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>wysokość</b>                             | 90 mm   |
| <b>szerokość</b>                            | 72 mm   |
| <b>głębokość</b>                            | 76 mm   |
| <b>głębokość montażowa</b>                  | 70 mm   |
| <b>liczba jednostek podziału szerokości</b> | 4       |
| <b>pozycja montażowa</b>                    | Dowolny |
| <b>masa netto</b>                           | 603 g   |

#### Warunki środowiskowe

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| <b>temperatura otoczenia podczas pracy</b>         |        |
| • minimalny                                        | -25 °C |
| • maksymalny                                       | 55 °C  |
| <b>temperatura otoczenia podczas magazynowania</b> |        |
| • minimalny                                        | -40 °C |
| • maksymalny                                       | 75 °C  |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



| General Product Approval | Test Certificates | other | Environment |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania  
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL4405-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SL4405-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SL4405-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL4405-7)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

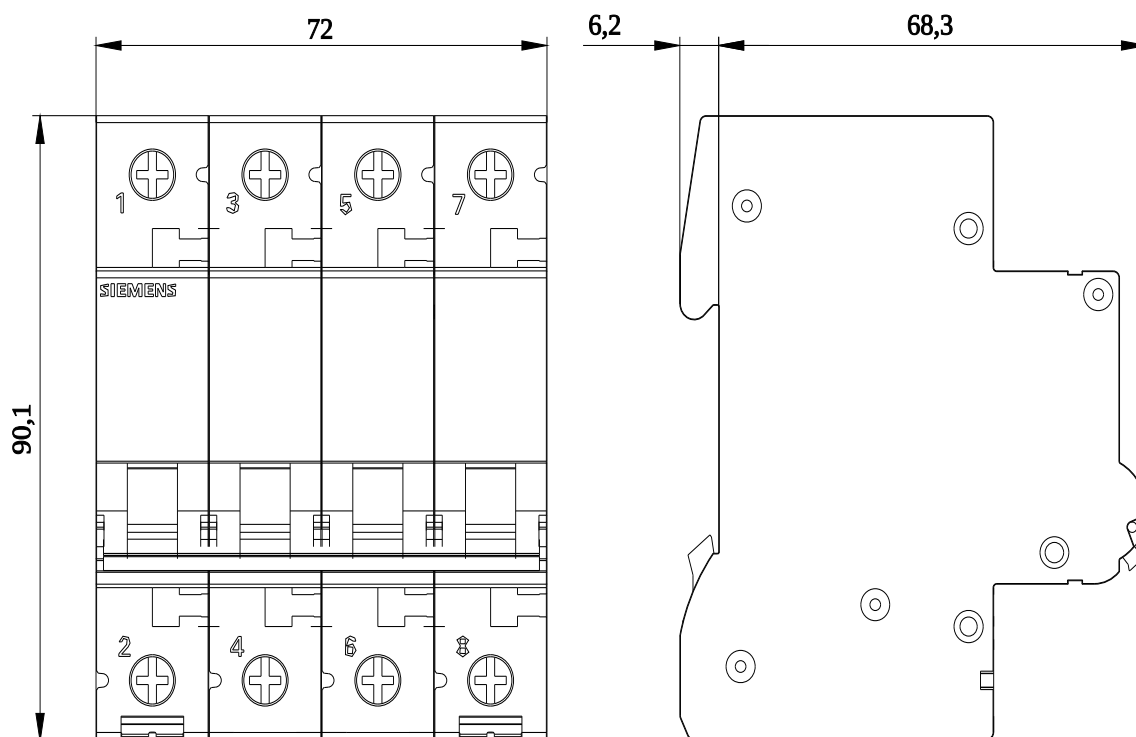



Ostatnia zmiana:

3.09.2024 

