

szyna zbiorcza widłowa zabezpieczona przed dotknięciem, 2-fazowy 16mm², 56 DU



Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Szyna zbiorcza widłowa
wykonanie produktu	2PH 16 mm ² 56JP
wykonanie szyny zbiorczej	plytkowy
Ogólne dane techniczne	
obróbka powierzchniowa cynowany	Nie
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	120 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elastyczny	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	15,1 mm
długość	1 000 mm
grubość szyny zbiorczej	15 mm
masa netto	448 g
materiał szyny prądowej	SF-Cu F 24
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Confirmations
	Environmental Confirmations

Więcej informacji
Informacje dotyczące opakowania Informacje dotyczące opakowania
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2191
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2191>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2191

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

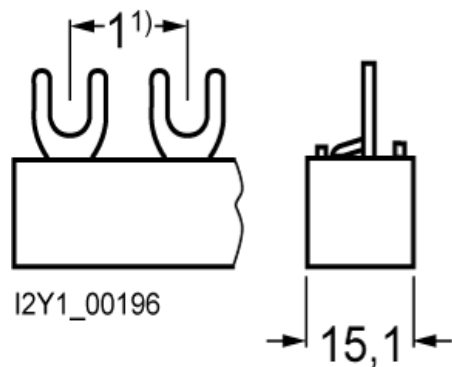

¹⁾ Fork spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

