

szyna zbiorcza widłowa zabezpieczona przed dotknięciem, 3-fazowy 16mm<sup>2</sup>, 56 DU



Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Szyna zbiorcza widłowa
wykonanie produktu	3PH 16 mm <sup>2</sup> 56JP
wykonanie szyny zbiorczej	plytkowy
Ogólne dane techniczne	
obróbka powierzchniowa cynowany	Nie
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	120 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elastyczny	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	15,1 mm
długość	1 000 mm
grubość szyny zbiorczej	15 mm
masa netto	582 g
materiał szyny prądowej	SF-Cu F 24
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST2192>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST2192>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST2192](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2192)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

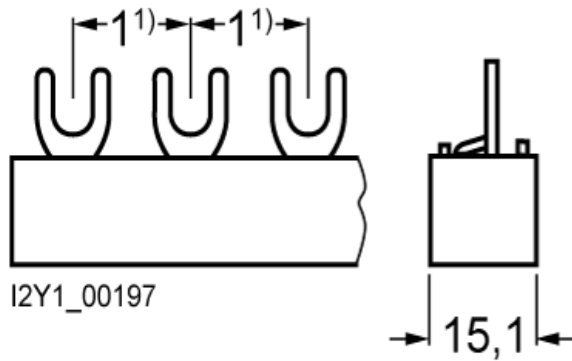

1) Fork spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

---

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

