



NEOZED, podstawa bezpiecznikowa, D02, 3-bieg., 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, do systemu szyn zbiorczych 8US 60 mm bez osłony

Wersja	
Nazwa markowa produktu	NEOZED
oznaczenie produktu	Podstawa bezpiecznikowa
wykonanie produktu	Konikowa podstawa bezpiecznikowa NEOZED
wersja produktu	do układu szyn zbiorczych 8US 60 mm
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	3
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	D02
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	3 W
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Szczegóły produktu	
element składowy produktu osłona	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	200 mm
szerokość	27 mm
głębokość	33,5 mm
rodzaj montażu	System szyn
masa netto	111 g
materiał wtyku bezpiecznikowego typu D	Tworzywo sztuczne
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



Confirmation



Miscellaneous

Confirmation

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SG6202>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SG6202>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG6202

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

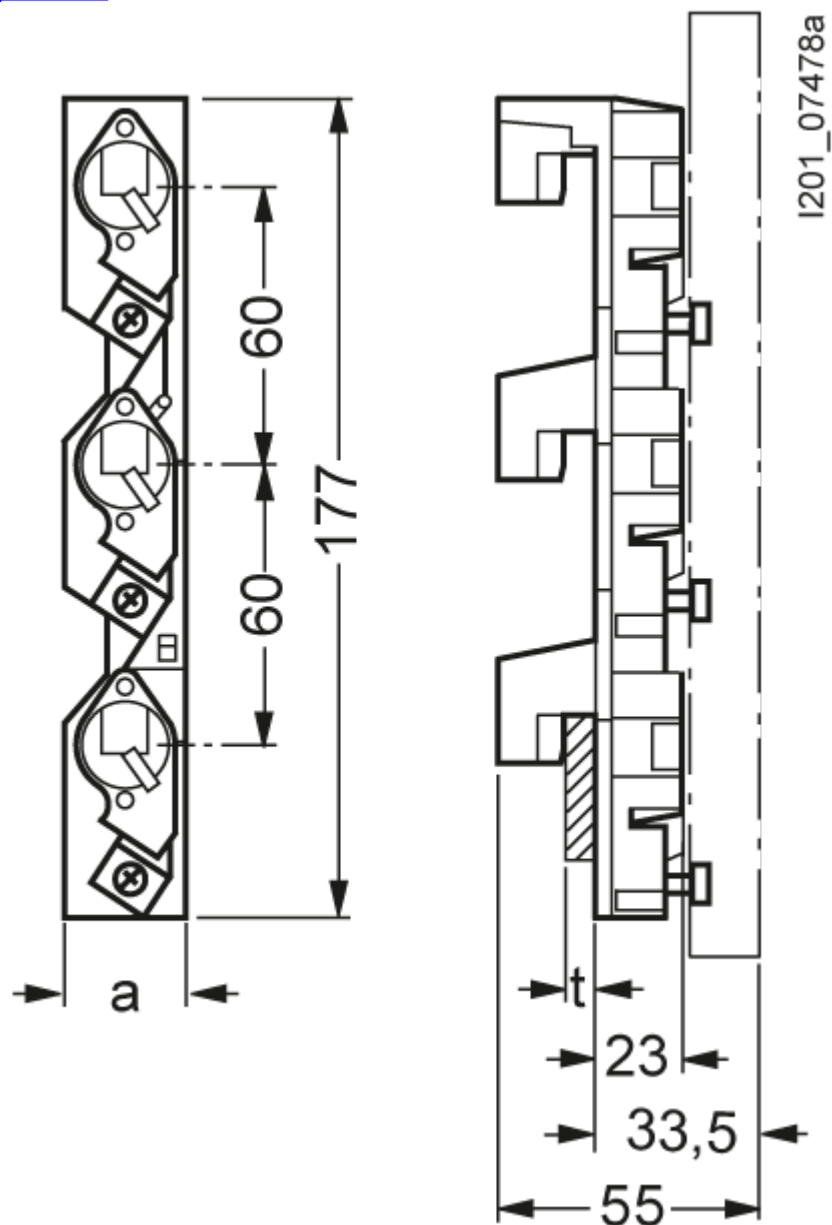

Ostatnia zmiana:

24.09.2021

