

Grzebień łączący 16-biegunowy



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Grzebień łączący
oznaczenie produktu	Grzebień łączący
wykonanie produktu	do mostkowania takich samych potencjałów, możliwość zasilania prądem maks. 6 A/16-bieg.
oznaczenie typu produktu	3RQ3
Ogólne dane techniczne	
wykonanie wskaźnika LED	Nie
element składowy produktu	Nie
<ul style="list-style-type: none"> wyjście półprzewodnikowe 	Nie
klasa palności materiału obudowy	UL94 V-0
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	X
Dyrektywa RoHS (data)	03/25/2015
Waga	0,004 kg
Dane mechaniczne	
element składowy produktu trzonek wtykowy	Nie
Przyłącza/ Zaciski	
funkcja produktu zdejmowane przyłącza	Nie
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	3,3 mm
szerokość	99 mm
głębokość	11 mm
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> podczas pracy podczas magazynowania podczas transportu 	<p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +85 °C</p> <p>-40 ... +85 °C</p>
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



Confirmation



EG-Konf.



KC

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0D>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0D>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0D>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0D&lang=en

Charakterystyka: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RQ3901-0D/manual>

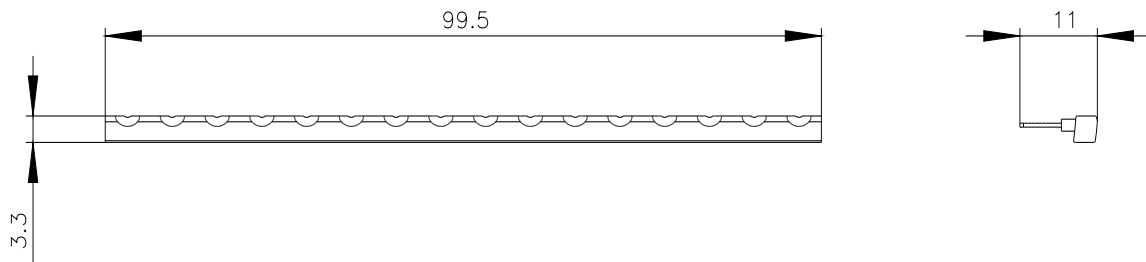

Ostatnia zmiana:

22.02.2025