



Powercenter 1000 maks. 24 urządzenia SENTRON Com Modbus TCP Bluetooth zasilanie energią elektryczną DC 24 V Proszę zwrócić uwagę na homologację radiową! Lista krajów: patrz certyfikaty

| Wersja                                                            |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                            | SENTRON                                                |
| Wykonanie obudowy                                                 | urządzenie na szynę montażową                          |
| Ogólne dane techniczne                                            |                                                        |
| liczba interfejsów zgodnych z Wireless                            | wireless, Bluetooth                                    |
| dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych                            | 2014/53/UE                                             |
| częstotliwość przy transmisji radiowej minimalna                  | 2 400 MHz                                              |
| częstotliwość przy transmisji radiowej maksymalna                 | 2 483,5 MHz                                            |
| stopień zanieczyszczenia według PN-EN 60664-1                     | 2                                                      |
| odporność na drgania przy wpływach otoczenia według IEC 60068-2-6 | 1-6Hz, 15mm, 6-500Hz, 20m/s <sup>2</sup>               |
| pobierany prąd maksymalny                                         | 100 mA                                                 |
| Napięcie zasilania                                                |                                                        |
| napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa                    |                                                        |
| • minimalny                                                       | 19,2 V                                                 |
| • maksymalny                                                      | 28,8 V                                                 |
| rodzaj napięcia napięcia zasilającego                             | DC 24 V SELV                                           |
| Klasa ochrony                                                     |                                                        |
| Stopień ochrony IP                                                | IP20                                                   |
| Stosowność                                                        |                                                        |
| możliwość zastosowania                                            | SENTRON COM ochronne urządzenia przełączające (zdalne) |
| Komunikacja                                                       |                                                        |
| liczba interfejsów zg. ze standardem bezprzewodowym               | 2                                                      |
| standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth wskazówka           | V5.1                                                   |
| liczba interfejsów zg. z Industrial Ethernet                      | 1                                                      |
| protokół                                                          |                                                        |
| • jest obsługiwany protokół MODBUS                                | Tak                                                    |
| • obsługiwany inne protokoły                                      | Tak                                                    |
| Liczba                                                            |                                                        |
| liczba obsługiwanych urządzeń                                     | 24                                                     |
| rodzaj zacisków bezśrubowe                                        | tak                                                    |
| przekrój możliwego do podłączenia przewodu                        |                                                        |
| • minimalny                                                       | 0,2 mm <sup>2</sup>                                    |
| • maksymalny                                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Konstrukcja mechaniczna                                           |                                                        |
| wysokość                                                          | 90 mm                                                  |
| szerokość                                                         | 18 mm                                                  |
| głębokość                                                         | 70 mm                                                  |
| rodzaj montażu montaż na szynach                                  | Tak                                                    |

|                                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| masa netto                                                         | 0,05 kg                                                                  |
| <b>Warunki środowiskowe</b>                                        |                                                                          |
| wilgotność względna z obroszeniem według IEC 60068-2-38 maksymalna | 93 %                                                                     |
| wilgotność względna z obroszeniem według IEC 60068-2-38            | wilg. wzgl. z obroszeniem / szronem (nie uruchamiać w stanie obroszonym) |
| przyspieszenie szokowe podczas pracy według EN 60068-2-27          | 150 m/s², 11 ms                                                          |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                |                                                                          |
| • minimalny                                                        | -25 °C                                                                   |
| • maksymalny                                                       | 60 °C                                                                    |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania i transportu           |                                                                          |
| • minimalny                                                        | -40 °C                                                                   |
| • maksymalny                                                       | 85 °C                                                                    |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                      |                                                                          |
| General Product Approval                                           | Radio Equipment Type Approval Certificate                                |



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

| Test Certificates | other                        | Railway                       |                                          | Environment                  |  |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
|                   | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Confirmation</a> |  |

#### Environment

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KN1110-0MC00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KN1110-0MC00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KN1110-0MC00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KN1110-0MC00)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

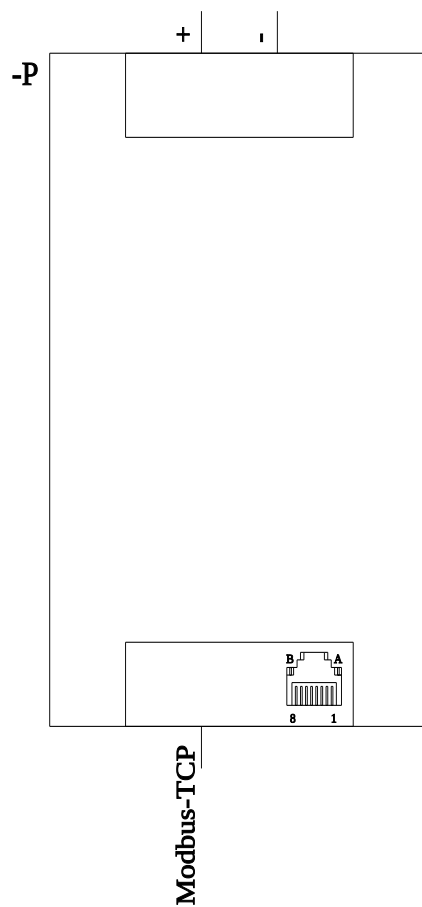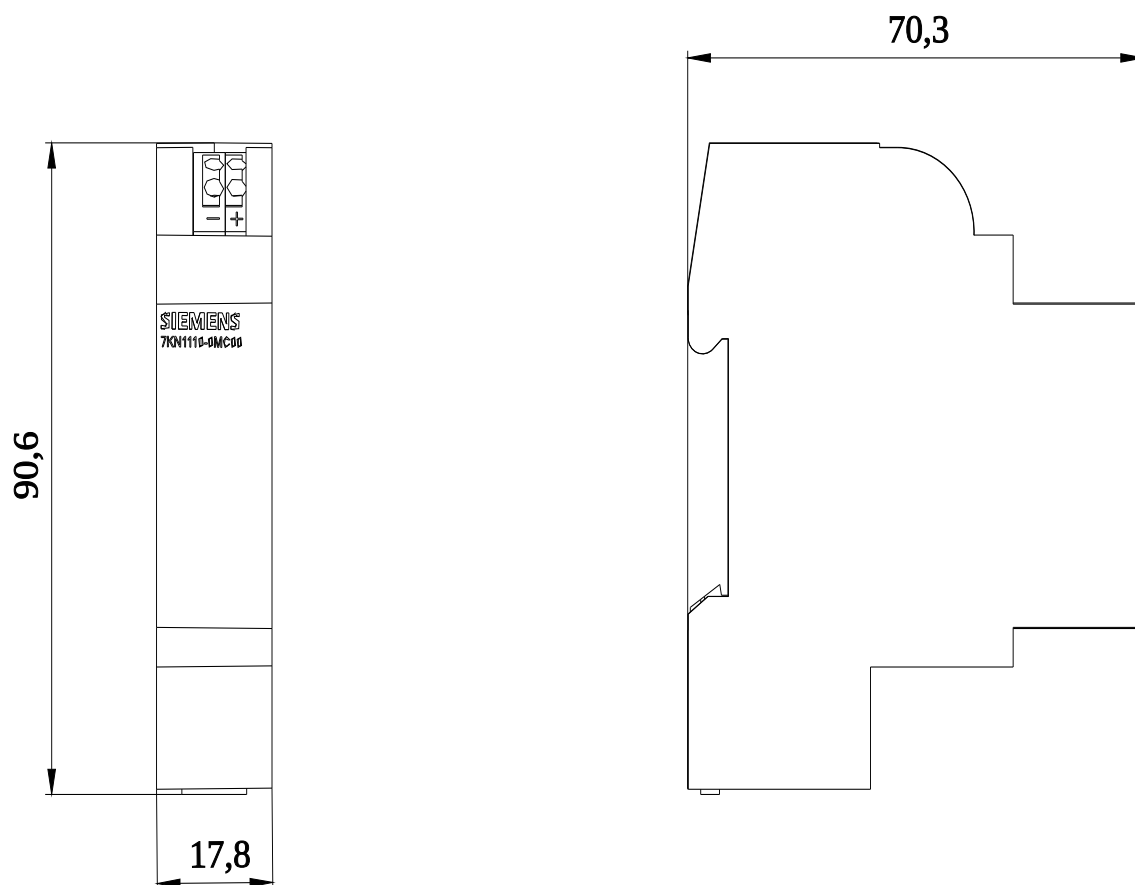

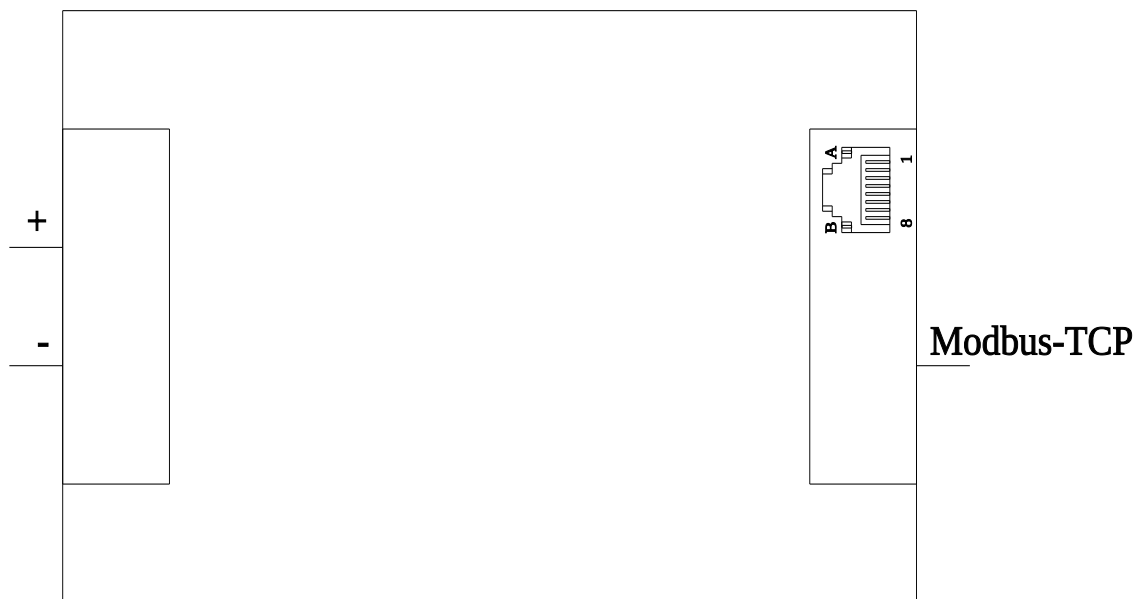

---

Ostatnia zmiana:

6.08.2024 

