



Figure similar

blok różnicowy, 2-bieg., typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V, do 5SL4

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Blok różnicowo-prądowy
wykonanie produktu	bezwłoczny
oznaczenie typu produktu	5SM2
wersja produktu	do 5SL4
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wersja biegunów	2P
wielkość urządzeń do wmontowania w instalacji zgodnie z DIN 43880	1
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z EN 50274	zabezpieczony przed dotknięciem palcami i grzbietem ręki
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	10 000
kategoria przepięciowa	III
stopień zanieczyszczenia	2
Napięcie	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
poziom izolacji (Ui) wartość znamionowa	460 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 000 V
prąd różnicowy wyzwalaenia wartość znamionowa	30 mA
prąd roboczy	
• 40°C wartość znamionowa	58,6 A
• przy 45°C wartość znamionowa	58,59 A
• przy 50°C wartość znamionowa	56,7 A
• przy 55°C wartość znamionowa	54,81 A
• przy temp. 60°C wartość znamionowa	53,55 A
• przy 65°C wartość znamionowa	52,29 A
• przy 70°C wartość znamionowa	50,4 A
• przy AC wartość znamionowa	63 A
typ prądu różnicowego	A
wytrzymałość na prąd udarowy wartość znamionowa	1 kA
napięcie zasilające	
• przy AC	230 V
• dla urządzenia testowego minimalny	195 V
zakres wartości częstotliwości napięcia zasilania	50 Hz
zakres wartości częstotliwości roboczej	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20, w przypadku montażu w rozdzielnicy z podłączonymi przewodami
funkcja ochronna błędne zadziałanie	Tak

Rozpraszanie

Strata mocy [W]

- w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun 4,6 W
- maksymalna 9,2 W

Szczegóły produktu

- właściwość produktu możliwość ustawienia czasu opóźnienia wyłączenia Nie
- Właściwość produktu możliwość ustawienia znamionowego prądu uszkodzeniowego Nie
- właściwość produktu możliwość plombowania Nie

Połączenia

przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy

- minimalny 1,5 mm²
- maksymalny 25 mm²

przekrój możliwego do podłączenia przewodu wielożyłowy

- minimalny 1,5 mm²
- maksymalny 25 mm²

- moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 2,5 N·m
- moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 3 N·m

pozycja kabla przyłączeniowego zasilania u góry lub na dole

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	70 mm
głębokość	70 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	2
rodzaj montażu	szyna DIN (REG)
pozycja montażowa	Dowolny
masa netto	212 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	45 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	75 °C
liczba cykli testowych dla oddziaływania na środowisko zgodnie z IEC 60068-2-30	28

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



CCC



EG-Konf.



[Confirmation](#)



VDE

[Miscellaneous](#)

General Product Approval	other	Dangerous goods	Environment
--------------------------	-------	-----------------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SM2326-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SM2326-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM2326-6


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

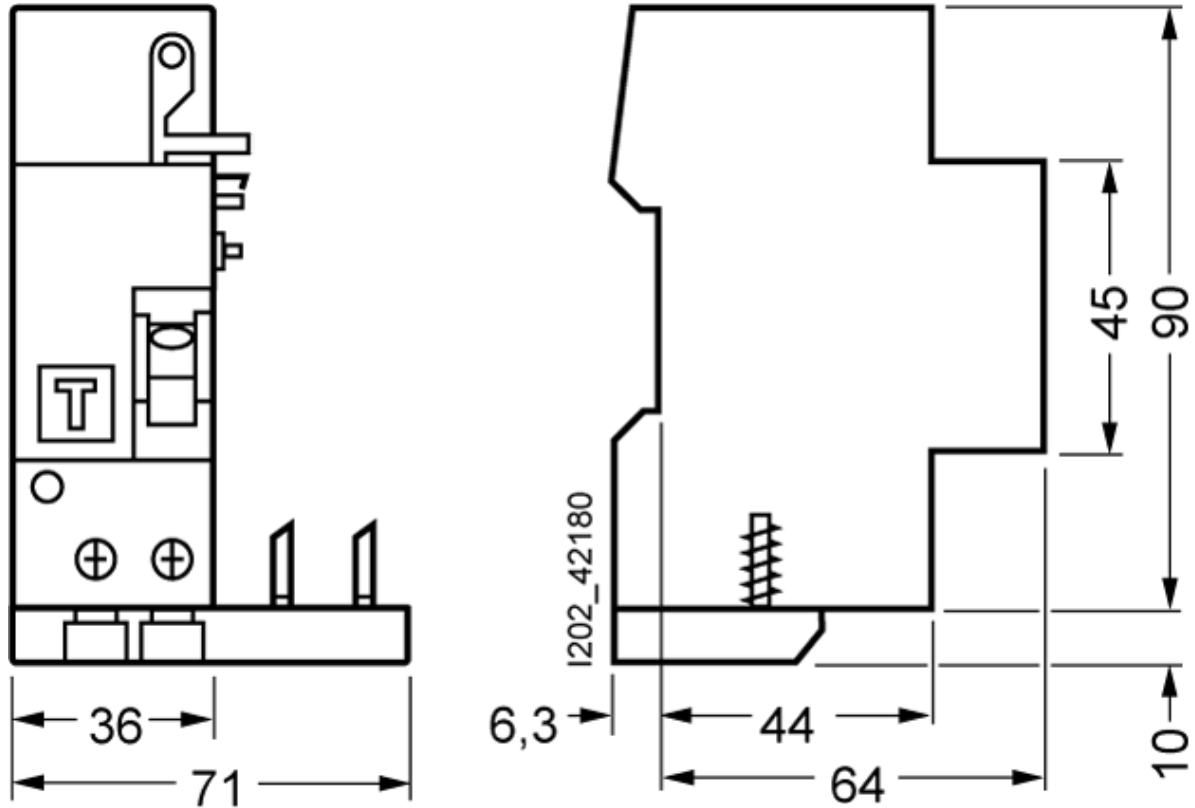

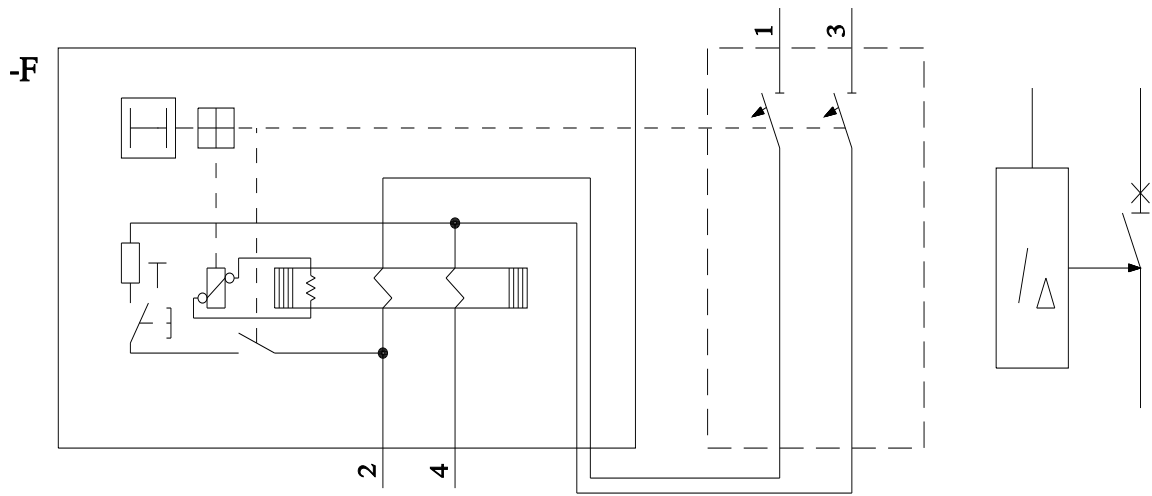

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

