

Adapter do montażu na szynie montażowej przekształtnik prądu różnicowego
3UL23 do średnicy wewnętrznej 55 mm



Ogólne dane techniczne		
oznaczenie produktu	Adapter	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	B	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	-25 ... +60 °C	
• podczas pracy	-25 ... +60 °C	
• podczas magazynowania	-40 ... +85 °C	
względna wilgotność powietrza podczas pracy	95 %	
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza	2 000 m	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
szerokość	10 mm	
wysokość	56,5 mm	
głębokość	18,3 mm	
pozycja montażowa	Stojący, na poziomej powierzchni montażowej	
rodzaj montażu	mocowanie zatrzaskowe	
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UL2900>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UL2900>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UL2900>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UL2900&lang=en

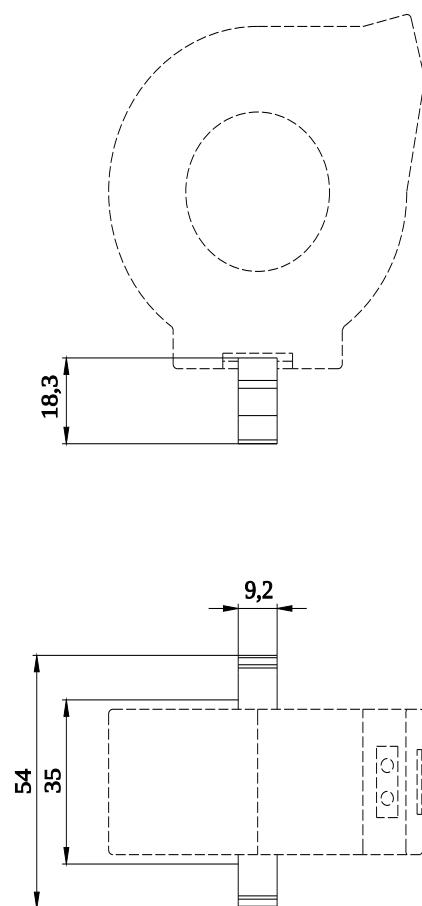

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 