



wyłącznik elektromagnetyczny element przełączający okrągły M30 element łączeniowy 1NO+1NC z przewodem 3 m, wymagany magnes włączający 3SE6704-1BA

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik elektromagnetyczny
wykonanie produktu	okrągły zespół nadajnika
oznaczenie typu produktu	3SE66
możliwość zastosowania obwody bezpieczeństwa	Tak
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
<b>funkcja produktu</b>	
• wymuszone otwarcie	Nie
• rozpoznawanie zwarć/zwarć krzyżowych	Nie
<b>właściwość produktu</b>	M30
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 30g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 55 Hz: 1 mm
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
SVHC substance name	Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Waga	0,175 kg
Długość czujnika	44 mm
Średnica czujnika	30 mm
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +70 °C
<b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>	
rodzaj napięcia	AC/DC
napięcie robocze wartość znamionowa	100 V
prąd roboczy wartość znamionowa	400 mA
moc robocza wartość znamionowa	10 W
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
<b>Obudowa</b>	
Wykonanie obudowy	Cylinder, gwintowany
materiał obudowy	Tworzywo
materiał osłony kabla	PVC
<b>Element uruchamiający</b>	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Magnes
<b>Wyświetlacz</b>	
Wersja analizy wymagany	Tak
<b>Kontakt</b>	
zasada łączenia	Kontaktron
częstotliwość załączania	5 Hz
Bezpieczny odstęp WYŁ.	15 mm

Bezpieczny odstęp WŁ.	5 mm
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk NC i styk NO
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
<b>Przyłącza/ Zaciski</b>	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przewód
długość przewodu	3 m
<b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>	
kategoria zgodnie z EN 954-1	4
ISO 13849	
poziom bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 13849-1	PL e
IEC 61508	
poziom integralności bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508	3
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



**Test Certificates**

**Marine / Shipping**

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



**Marine / Shipping**

**other**



[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

**Dangerous goods**

**Environment**

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)

**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE6605-1BA>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6605-1BA>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6605-1BA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE6605-1BA&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6605-1BA&lang=en)

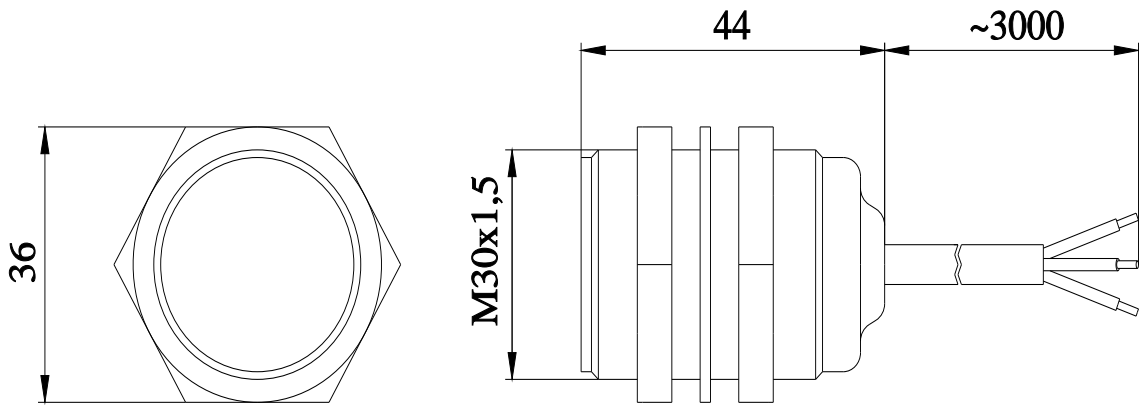

<b>BK = Black</b>	→	<b>13</b>
<b>BU = Blue</b>	→	<b>14</b>
<b>WH = White</b>	→	<b>21</b>
<b>BN = Brown</b>	→	<b>22</b>

