


Moduł instalacyjny AS-i Przyłącze obwód sterowniczy: przyłącze śrubowe



Ogólne dane techniczne		
Nazwa markowa produktu		SIRIUS
oznaczenie produktu		Moduł instalacyjny AS-i
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529		IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529		zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia
względna wilgotność powietrza podczas pracy	%	10 ... 90
temperatura otoczenia		
• podczas transportu	°C	-25 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
• podczas pracy	°C	-20 ... +60
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		K
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
szerokość	mm	45
wysokość	mm	50
głębokość	mm	62
Przyłącza/ Zaciski		
wykonanie przyłącza elektrycznego		
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania		Przyłącze śrubowe
moment dokręcania zestyków pomocniczych w przyłączy śrubowym minimalny ... moment dokręcenia dla styków pomocniczych przy zacisku śrubowym maksymalny	N-m	0,5 ... 0,6
Aprobata/ Certyfikaty		
świadczenie kwalifikacyjne		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval		EMV

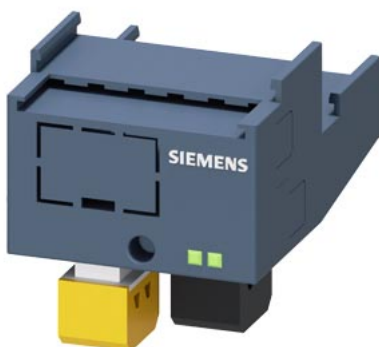

[Confirmation](#)



EMV	Marine / Shipping	other	Environment
-----	-------------------	-------	-------------

[KC](#)




[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

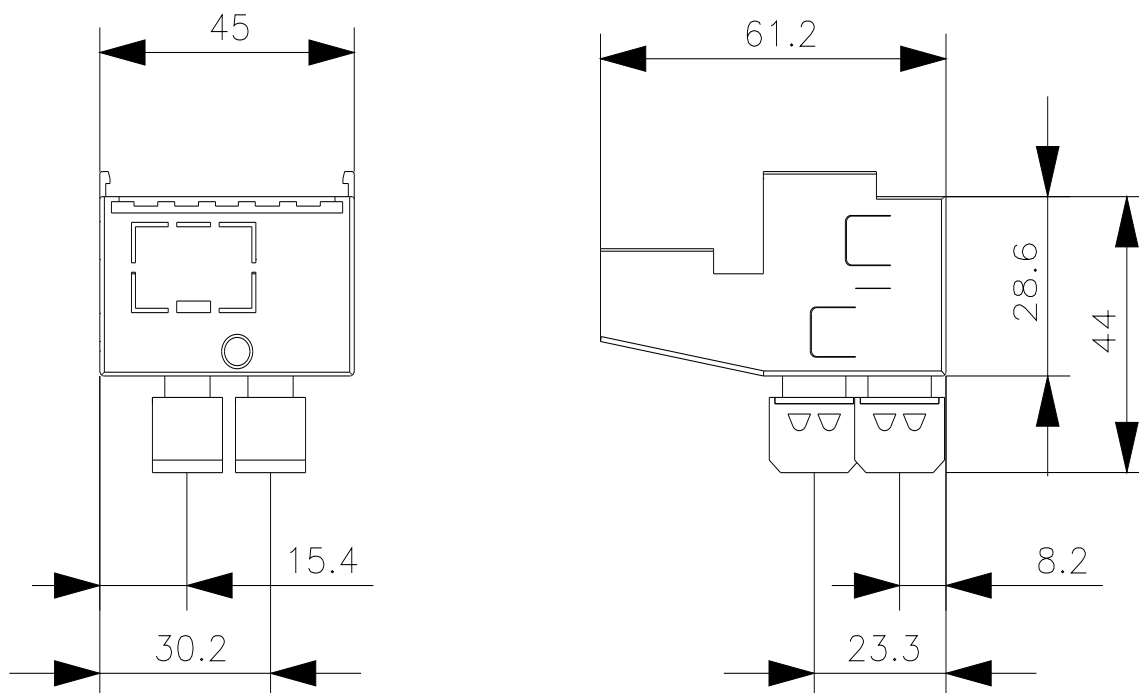

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 