



wyzwalacz podnapięciowy 12V DC akcesorium do: 3VA4/5/6

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	wyzwalacz pomocniczy
akcesoria	wyzwalacz pomocniczy
Ogólne dane techniczne	
stopień zanieczyszczenia	3
kategoria przepięciowa	III
pobierana moc czynna / przy DC / maksymalny	2,5 W
Napięcie	
wytrzymałość na napięcie udarowe	4 kV
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	65,1 mm
szerokość	25,7 mm
liczba wtyków	3
głębokość	28,8 mm
masa netto	91 g
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m
moment dokręcenia / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m
Połączenia zgodnie z IEC	
wykonanie przyłącza elektrycznego / dla pomocniczego obwodu prądowego	AWG18 / 750 mm
długość odcinka odizolowanego	10 mm
Połączenia zgodne z UL	
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,4 in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf·in
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf·in
Certyfikaty	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

Miscellaneous



other

Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BB10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9978-0BB10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BB10


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

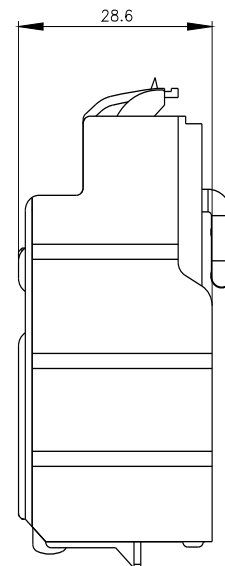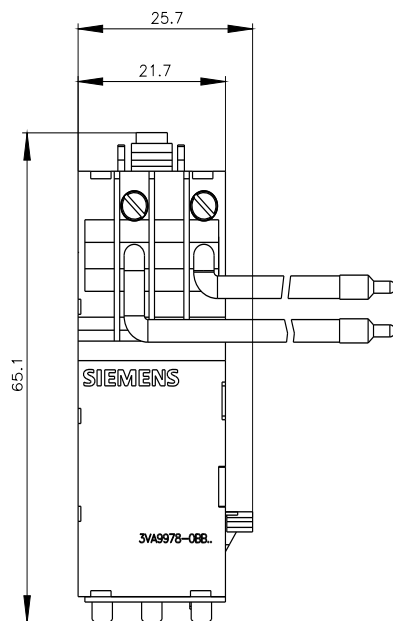

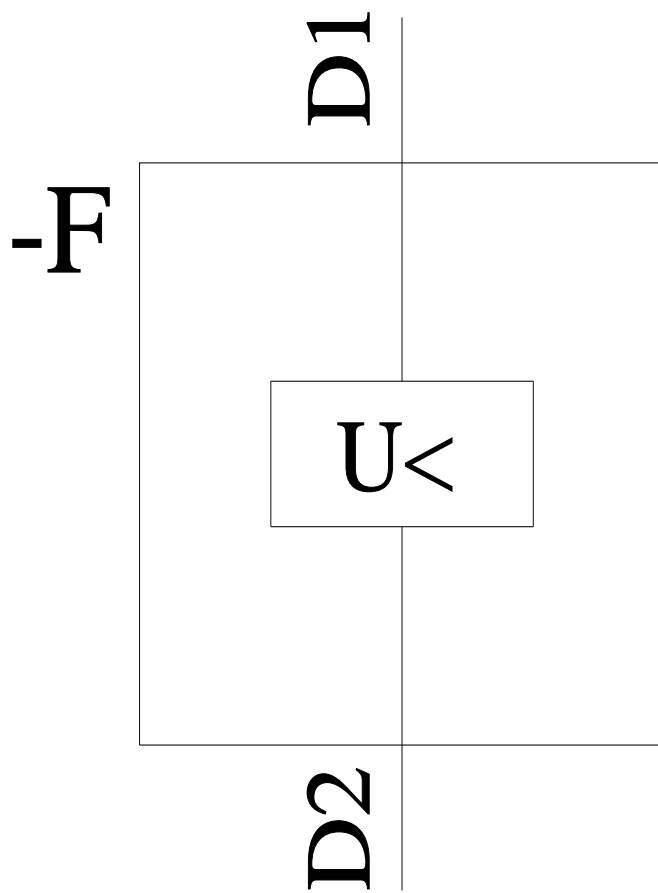

Ostatnia zmiana:

10.08.2024 [↗](#)

