


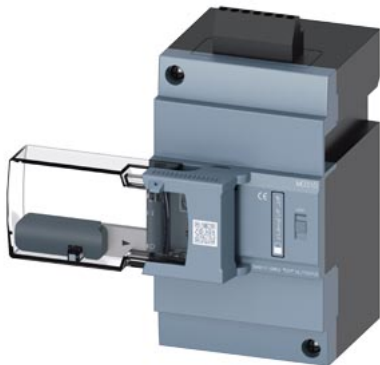

napęd silnikowy boczny 110-250V AC/DC akcesorium do: 3VA11

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	napęd silnikowy boczny
akcesoria	Napęd silnikowy boczny
Ogólne dane techniczne	
czas załączania / typowy	0,3 s
czas wyłączania / typowy	0,3 s
Napięcie	
rodzaj napięcia / roboczego / do uruchomienia	AC/DC
• Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 50 Hz / minimum	110 V
• Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 50 Hz / maksimum	230 V
• Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy AC 60 Hz / minimum	110 V
• Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us przy AC 60 Hz / maksimum	230 V
Znamionowe napięcie zasilające sterowania Us przy DC • minimum • maksymalny	110 V 250 V
robocza moc pozorna	250 VA
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	149 mm
szerokość	78 mm
głębokość	93,8 mm
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / jednożyłowy • minimalny • maksymalny	1,5 mm ² 2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / typu linka / z tulejką kablową • minimalny • maksymalny	1,5 mm ² 2,5 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu / wielożyłowy • minimalny • maksymalny	1,5 mm ² 2,5 mm ²
temperatura otoczenia / podczas pracy • minimalny • maksymalny	-25 °C 70 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania • minimalny	-40 °C

• maksymalny	80 °C
moment dokręcenia	
• minimalny	0,36 N·m
• maksymalny	0,44 N·m
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	80 °C

Połączenia zgodnie z IEC

długość odcinka odizolowanego	7 mm
-------------------------------	------

Certyfikaty

General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	-------	-----------------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9117-0HB20>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9117-0HB20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9117-0HB20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

