



urządzenie wyzwalające i aktywujące TD300 z kablem połączeniowym 3VA - TD300 akcesorium do: 3VA20-26

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Urządzenie aktywujące i sygnalizujące zadziałanie
akcesoria	Urządzenie kontrolne
Ogólne dane techniczne	
pozycja montażowa	Dowolny
Stopień ochrony IP	IP30
Konstrukcja mechaniczna	
liczba wyłączników / podłączany bezpośrednio	1
wysokość	107 mm
szerokość	76 mm
głębokość	25 mm
temperatura otoczenia / podczas pracy	
• minimalny	-10 °C
• maksymalny	40 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	50 °C
temperatura otoczenia / podczas magazynowania	
• minimalny	-40 °C
• maksymalny	50 °C

Certyfikaty	
General Product Approval	EMV Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Dangerous goods	Environment
-------------------	-------	-----------------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

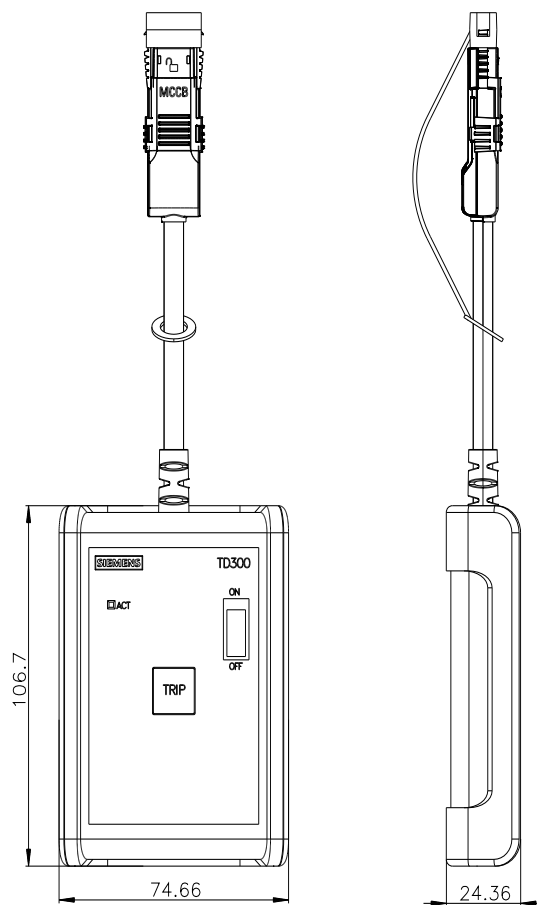
[Transport Information](#)



Environment

[Environmental Con-](#)

[Environmental Con-](#)

Więcej informacji**Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9987-0MA10>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9987-0MA10>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9987-0MA10**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

26.05.2024

