


Przewód AS-i, profilowany do zewnętrznego napięcia pomocniczego 24 V czarny, PUR, olejoodporny, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m składa się ze 100 m przewodu aprobaty do przemysłu stoczniowego

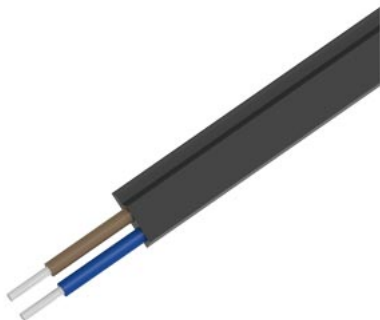

### Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu      Profilowane przewody AS-Interface

### Dane mechaniczne

#### Promień zgięcia

- w przypadku przewodu ułożonego na stałe minimalnie dozwolony      12 mm
- w przypadku ruchomego przewodu minimalnie dozwolony      24 mm

### Aprobata/ Certyfikaty

General Product Approval

other

Environment



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9025-0AA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9025-0AA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9025-0AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9025-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9025-0AA00&lang=en)

Ostatnia zmiana:

23.12.2020