

Akcesoria interfejsu AS-i końcówka przewodu uszczelnienie otwartych końcówek przewodu do profilowanego przewodu AS-i stopień ochrony IP67



Ogólne dane techniczne

wykonanie produktu

Do uszczelniania otwartych zakończeń kabli (profilowany przewód AS-Interface)

Aprobata/ Certyfikaty

General Product Approval

EMV

Marine / Shipping

other



EG-Konf.



RCM



PRS

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MN00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1MN00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1MN00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1MN00&lang=en

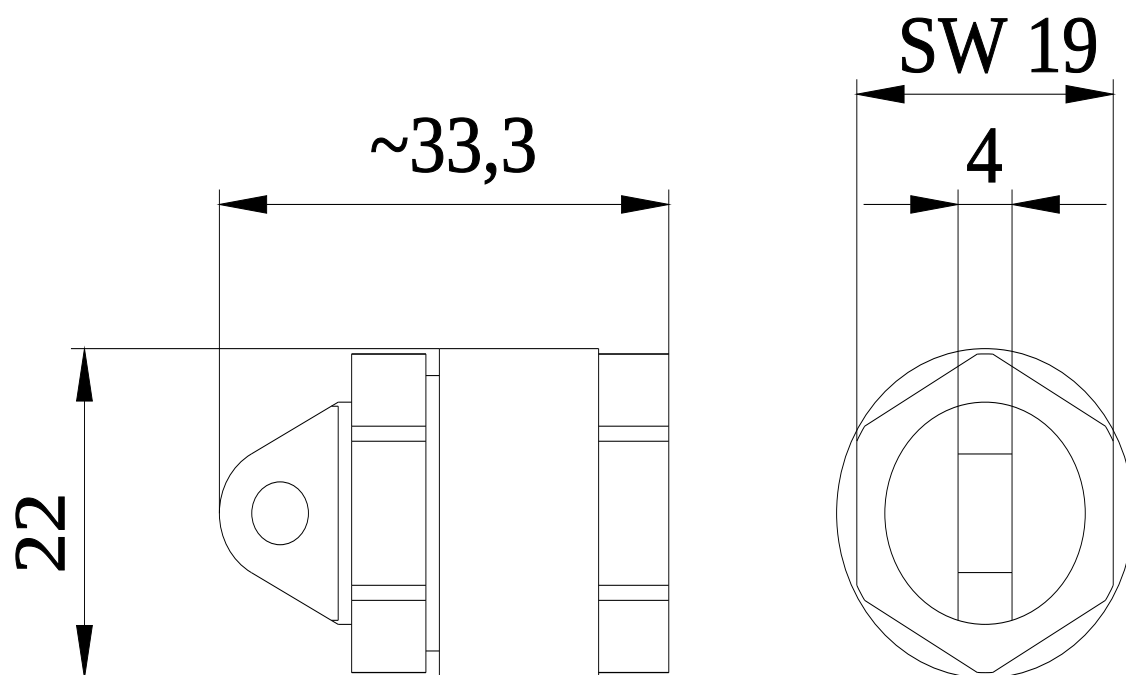

Ostatnia zmiana:

21.12.2020 