



Figure similar

Światło ciągle wbudowane, z wbudowaną LED, niebieski, AC/DC 24 V, średnica 70 mm

| Ogólne dane techniczne                                  |                              |       |             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|
| oznaczenie produktu                                     | Element ze światłem ciągłym  |       |             |
| pobierany prąd maksymalny                               | 45 mA                        |       |             |
| rodzaj napięcia napięcia roboczego                      | AC/DC                        |       |             |
| napięcie robocze                                        |                              |       |             |
| • 1 przy DC wartość znamionowa                          | 24 V                         |       |             |
| • 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa               | 24 V                         |       |             |
| • 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa               | 24 V                         |       |             |
| Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego         | 10 %                         |       |             |
| Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego           | -10 %                        |       |             |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | P                            |       |             |
| rodzaj montażu                                          | bagnet / montaż instalacyjny |       |             |
| materiał                                                | PC; PC/ABS; PA               |       |             |
| kolor                                                   | Niebieski                    |       |             |
| Dane mechaniczne                                        |                              |       |             |
| element składowy produktu element świecący              | Tak                          |       |             |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                       | Przyłącze śrubowe            |       |             |
| średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej    | 75 mm                        |       |             |
| Lampa                                                   |                              |       |             |
| Wykonanie sygnału optycznego                            | Światło ciągle               |       |             |
| rodzaj elementu świecącego                              | LED                          |       |             |
| Natężenie oświetlenia                                   | 0,22 cd                      |       |             |
| Natężenie oświetlenia                                   | 0,14 ... 0,34 cd             |       |             |
| Żywotność diody LED                                     | 100 000 h                    |       |             |
| Warunki środowiska                                      |                              |       |             |
| temperatura otoczenia podczas pracy                     | -20 ... +50 °C               |       |             |
| Stopień ochrony IP                                      | IP65                         |       |             |
| głębokość                                               | 31 mm                        |       |             |
| wysokość                                                | 66 mm                        |       |             |
| szerokość                                               | 75 mm                        |       |             |
| Aprobaty/ Certyfikaty                                   |                              |       |             |
| General Product Approval                                |                              | other | Environment |



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD5320-5AF>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5320-5AF>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD5320-5AF>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD5320-5AF&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5320-5AF&lang=en)

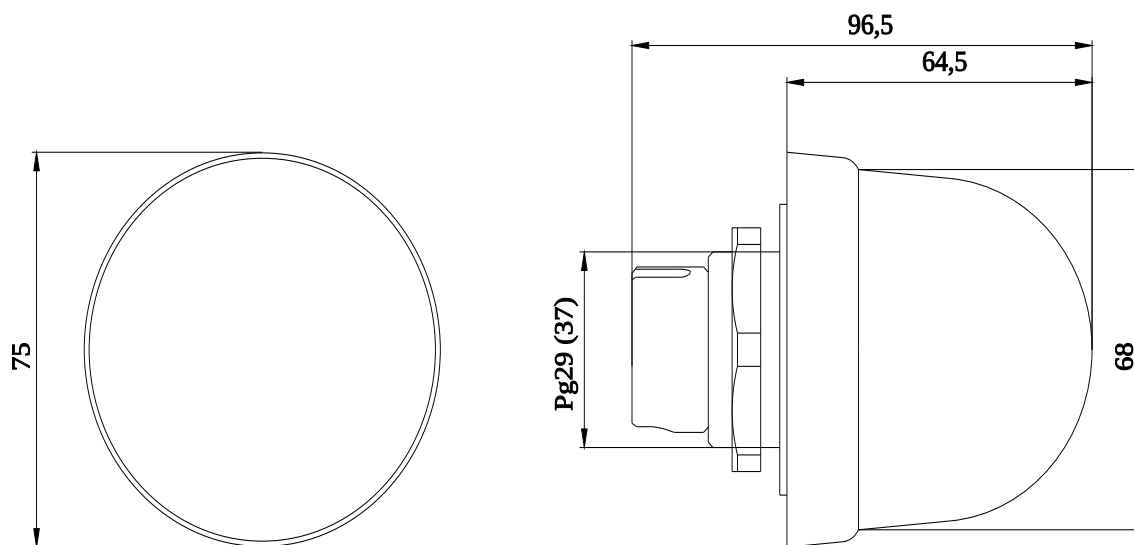

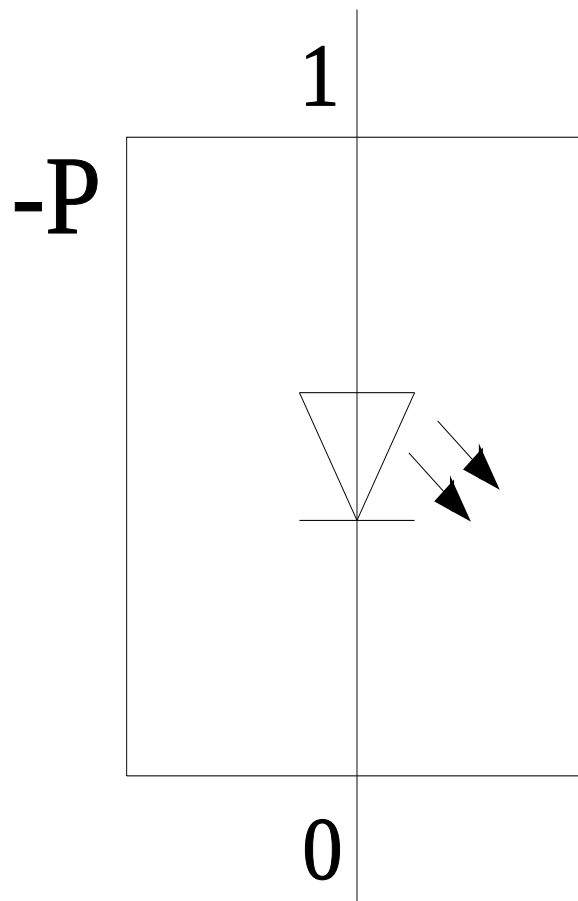

Ostatnia zmiana:

12.03.2024 