

Łącznik drogowy wyłącznik podstawowy z zewnętrzną śrubą uziemiającą do przewodów o przekroju 10 mm nadaje się do -40 °C Obudowa z metalu, według EN 50041 Przyłącze urządzeń 1 x (M20 x 1,5) 1NO/1NC zestyki migowe bez dźwigni napędowej

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa
oznaczenie typu produktu	3SE5
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
prąd termiczny	10 A
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,304 kg
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 125 V wartość znamionowa	6 A
• przy 240 V wartość znamionowa	6 A
• przy 400 V wartość znamionowa	4 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A
• przy 125 V wartość znamionowa	0,55 A
• przy 250 V wartość znamionowa	0,27 A
• przy 400 V wartość znamionowa	0,12 A

<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0CA00-1AM3>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0CA00-1AM3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5112-0CA00-1AM3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5112-0CA00-1AM3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0CA00-1AM3&lang=en)

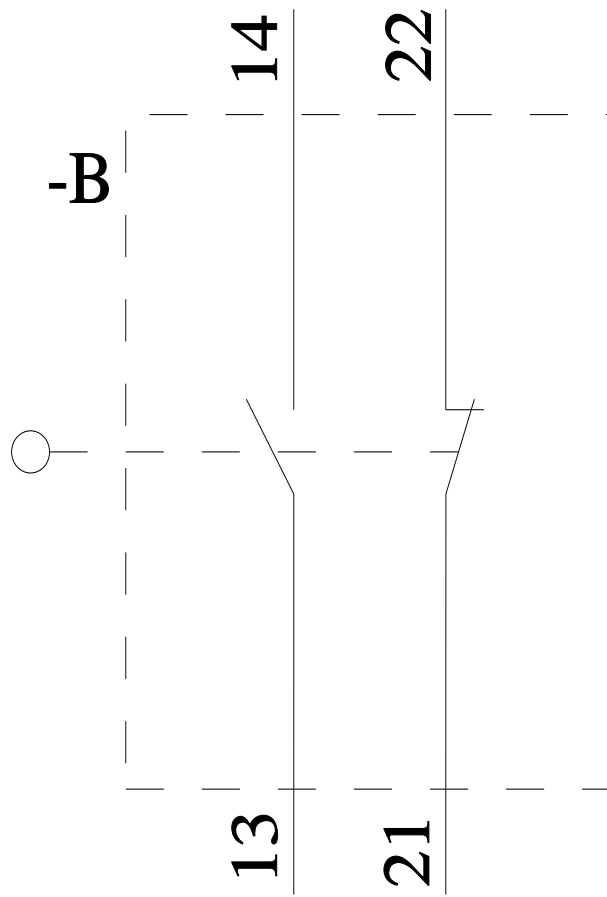

Ostatnia zmiana:

23.03.2022 