

Dźwignie nastawne

Z elementem dociskowym

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **MS**: płaska mosiężna poduszka dociskowa
- Typ **KU**: płaska poduszka dociskowa z tworzywa
- Typ **DZ**: sferyczna stalowa poduszka dociskowa
- Typ **ZK**: zakończenie kulowe
- Typ **KD**: zakończenie kulowe ze stopką dociskową

Rękojeść

Odelew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor pomarańczowy RAL 2004, wykończony na mat **OS**

Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**

Kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Korpus z trzpieniem gwintowanym oraz śruba łącząca

Stal oksydowana na czarno

Poduszka

- Typ MS: mosiądz
- Typ KU: tworzywo (POM)
- Typ DZ: stal, hartowana (końcówka kulista)

Stopka dociskowa

Tworzywo (poliacetal POM)

- Odporność na temperaturę do 80°C
- Kolor czarny, wykończony na mat

INFORMACJE

Dźwignie nastawne z elementem dociskowym GN 306 są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których elementy muszą być docisnięte w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Korpus jest potączony z rękojeścią za pomocą wielokarbu.

W celu przestawienia ramienia dźwigni należy je unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.

Wykonania z poduszką mosiężną i tworzywową (typ MS i KU) zapobiegają uszkodzeniom powierzchni elementów dociskanych.

Wykonanie z czołem sferycznym (Typ DZ) pozwala na docisk punktowy.

Wykonanie z wahliwą stopką dociskową (Typ KD) zwiększa powierzchnię docisku.

Stopka dociskowa może być zakładana i zdejmowana (dostarczana niezamontowana).


DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

NA ŻYCZENIE

- Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
- Prosta rękojeść (równoległa do powierzchni zaciskanej) GN 302 (patrz strona 360)



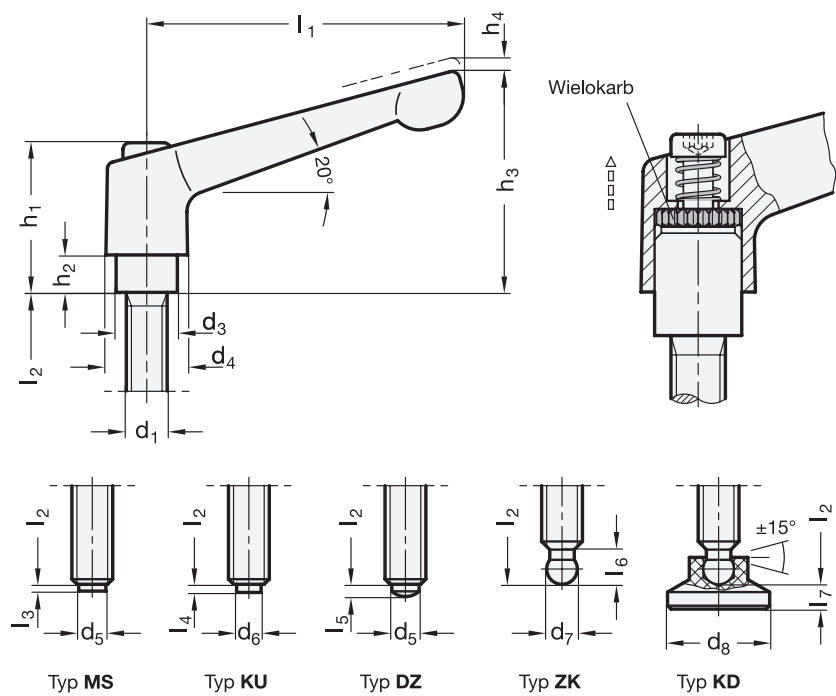

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

 SW	 OS	 RS	 SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 306

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	Δ
GN 306-30-M6-16-DZ-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	28
GN 306-30-M6-20-DZ-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	29
GN 306-30-M6-25-DZ-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	30
GN 306-30-M6-32-DZ-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	31
GN 306-30-M6-40-DZ-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	33
GN 306-30-M6-50-DZ-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	34
GN 306-45-M6-16-DZ-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	56
GN 306-45-M6-20-DZ-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	57
GN 306-45-M6-25-DZ-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	58
GN 306-45-M6-32-DZ-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	59
GN 306-45-M6-40-DZ-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	61
GN 306-45-M6-50-DZ-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	62
GN 306-63-M8-20-DZ-*	63	M 8	20	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	50
GN 306-63-M8-25-DZ-*	63	M 8	25	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	64
GN 306-63-M8-32-DZ-*	63	M 8	32	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	83
GN 306-63-M8-40-DZ-*	63	M 8	40	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	85
GN 306-63-M8-50-DZ-*	63	M 8	50	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	89
GN 306-63-M8-63-DZ-*	63	M 8	63	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	92
GN 306-63-M10-20-DZ-*	63	M 10	20	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	86
GN 306-63-M10-25-DZ-*	63	M 10	25	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	93
GN 306-63-M10-32-DZ-*	63	M 10	32	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	95
GN 306-63-M10-40-DZ-*	63	M 10	40	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	98
GN 306-63-M10-50-DZ-*	63	M 10	50	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	100
GN 306-63-M10-63-DZ-*	63	M 10	63	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	104



* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

SW
RAL9005OS
RAL2004RS
RAL3000SR
RAL9006

GN 306

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	Δ
GN 306-30-M6-16-KD-*	30	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	25
GN 306-30-M6-20-KD-*	30	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	30
GN 306-30-M6-25-KD-*	30	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	31
GN 306-30-M6-32-KD-*	30	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	32
GN 306-30-M6-40-KD-*	30	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	33
GN 306-30-M6-50-KD-*	30	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	35
GN 306-45-M6-16-KD-*	45	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	57
GN 306-45-M6-20-KD-*	45	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	58
GN 306-45-M6-25-KD-*	45	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	59
GN 306-45-M6-32-KD-*	45	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	60
GN 306-45-M6-40-KD-*	45	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	61
GN 306-45-M6-50-KD-*	45	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	62
GN 306-63-M8-20-KD-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	85
GN 306-63-M8-25-KD-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	86
GN 306-63-M8-32-KD-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	89
GN 306-63-M8-40-KD-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	91
GN 306-63-M8-50-KD-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	93
GN 306-63-M8-63-KD-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	110
GN 306-63-M10-20-KD-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	84
GN 306-63-M10-25-KD-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	87
GN 306-63-M10-32-KD-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	90
GN 306-63-M10-40-KD-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	94
GN 306-63-M10-50-KD-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	100
GN 306-63-M10-63-KD-*	63	M 10	63	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	110
GN 306-30-M6-16-KU-*	30	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-KU-*	30	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-KU-*	30	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-KU-*	30	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-KU-*	30	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	32
GN 306-30-M6-50-KU-*	30	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-KU-*	45	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-KU-*	45	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-KU-*	45	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-KU-*	45	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-KU-*	45	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-KU-*	45	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-KU-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	78
GN 306-63-M8-25-KU-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	80
GN 306-63-M8-32-KU-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	87
GN 306-63-M8-40-KU-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	88
GN 306-63-M8-50-KU-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	89
GN 306-63-M8-63-KU-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	91
GN 306-63-M10-20-KU-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-KU-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	84
GN 306-63-M10-32-KU-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	86
GN 306-63-M10-40-KU-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	90
GN 306-63-M10-50-KU-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	96

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW, OS, RS lub SR)

 SW
RAL9005

 OS
RAL2004

 RS
RAL3000

 SR
RAL9006

GN 306

Oznaczenie	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	
GN 306-30-M6-16-MS-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-MS-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-MS-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-MS-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-MS-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	33
GN 306-30-M6-50-MS-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-MS-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-MS-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-MS-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-MS-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-MS-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-MS-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-MS-*	63	M 8	20	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	80
GN 306-63-M8-25-MS-*	63	M 8	25	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	87
GN 306-63-M8-32-MS-*	63	M 8	32	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	90
GN 306-63-M8-40-MS-*	63	M 8	40	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	91
GN 306-63-M8-50-MS-*	63	M 8	50	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	95
GN 306-63-M8-63-MS-*	63	M 8	63	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	100
GN 306-63-M10-20-MS-*	63	M 10	20	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-MS-*	63	M 10	25	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	85
GN 306-63-M10-32-MS-*	63	M 10	32	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	90
GN 306-63-M10-40-MS-*	63	M 10	40	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	95
GN 306-63-M10-50-MS-*	63	M 10	50	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	98
GN 306-63-M10-63-MS-*	63	M 10	63	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	104
GN 306-30-M6-16-ZK-*	30	M 6	16	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	24
GN 306-30-M6-20-ZK-*	30	M 6	20	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	29
GN 306-30-M6-25-ZK-*	30	M 6	25	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	30
GN 306-30-M6-32-ZK-*	30	M 6	32	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	31
GN 306-30-M6-40-ZK-*	30	M 6	40	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	32
GN 306-30-M6-50-ZK-*	30	M 6	50	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	34
GN 306-45-M6-16-ZK-*	45	M 6	16	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	55
GN 306-45-M6-20-ZK-*	45	M 6	20	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	56
GN 306-45-M6-25-ZK-*	45	M 6	25	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	58
GN 306-45-M6-32-ZK-*	45	M 6	32	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	59
GN 306-45-M6-40-ZK-*	45	M 6	40	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	60
GN 306-45-M6-50-ZK-*	45	M 6	50	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	62
GN 306-63-M8-20-ZK-*	63	M 8	20	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	78
GN 306-63-M8-25-ZK-*	63	M 8	25	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	80
GN 306-63-M8-32-ZK-*	63	M 8	32	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	82
GN 306-63-M8-40-ZK-*	63	M 8	40	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	84
GN 306-63-M8-50-ZK-*	63	M 8	50	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	85
GN 306-63-M8-63-ZK-*	63	M 8	63	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	87
GN 306-63-M10-20-ZK-*	63	M 10	20	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	81
GN 306-63-M10-25-ZK-*	63	M 10	25	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	84
GN 306-63-M10-32-ZK-*	63	M 10	32	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	86
GN 306-63-M10-40-ZK-*	63	M 10	40	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	91
GN 306-63-M10-50-ZK-*	63	M 10	50	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	96
GN 306-63-M10-63-ZK-*	63	M 10	63	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	100

