



łącznik pomocniczy, 1NO+1NC, akcesoria do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2 mocowanie do podłoża, Montaż rozdzielacza materiał izolacyjny i wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD5 UL mocowanie do podłoża

| Wersja  |  |
|---|--|
| Nazwa markowa produktu  | SETRON   |
| oznaczenie produktu   | Łącznik pomocniczy   |
| wykonanie produktu  | Wyposażenie dodatkowe do wyłącznika awaryjnego 3LD2 mocowanie do podłoża, montaż w rozdzielnicy, obudowa z materiału izolacyjnego  |
| prąd roboczy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy AC-15 przy 110 V wartość znamionowa 6 A</li> <li>• przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa 3 A</li> <li>• przy AC-15 przy 500 V wartość znamionowa 1,4 A</li> <li>• przy DC-13 przy 24 V wartość znamionowa 4 A</li> </ul>            |
| możliwość zastosowania  | do 3LD2 mocowanie na podłożu, montaż w rozdzielnicy, w obudowie, z kompatybilną elektromagnetycznie płytą ekranową i do 3LD5 UL mocowanie na podłożu   |
| specjalna właściwość produktu   | zestyk zwierny: z opóźnieniem przy włączaniu, wyprzedzający przy wyłączaniu przełącznika 3LD. zestyk rozwierny: wyprzedzający przy włączaniu, z opóźnieniem przy wyłączaniu przełącznika 3LD   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 0,8 N·m</li> <li>• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 1,2 N·m</li> </ul> |  |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednożyłowy 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• typu linka z tulejką kablową 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• wielożyłowy 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> </ul> |

### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9200-5C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9200-5C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5C)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

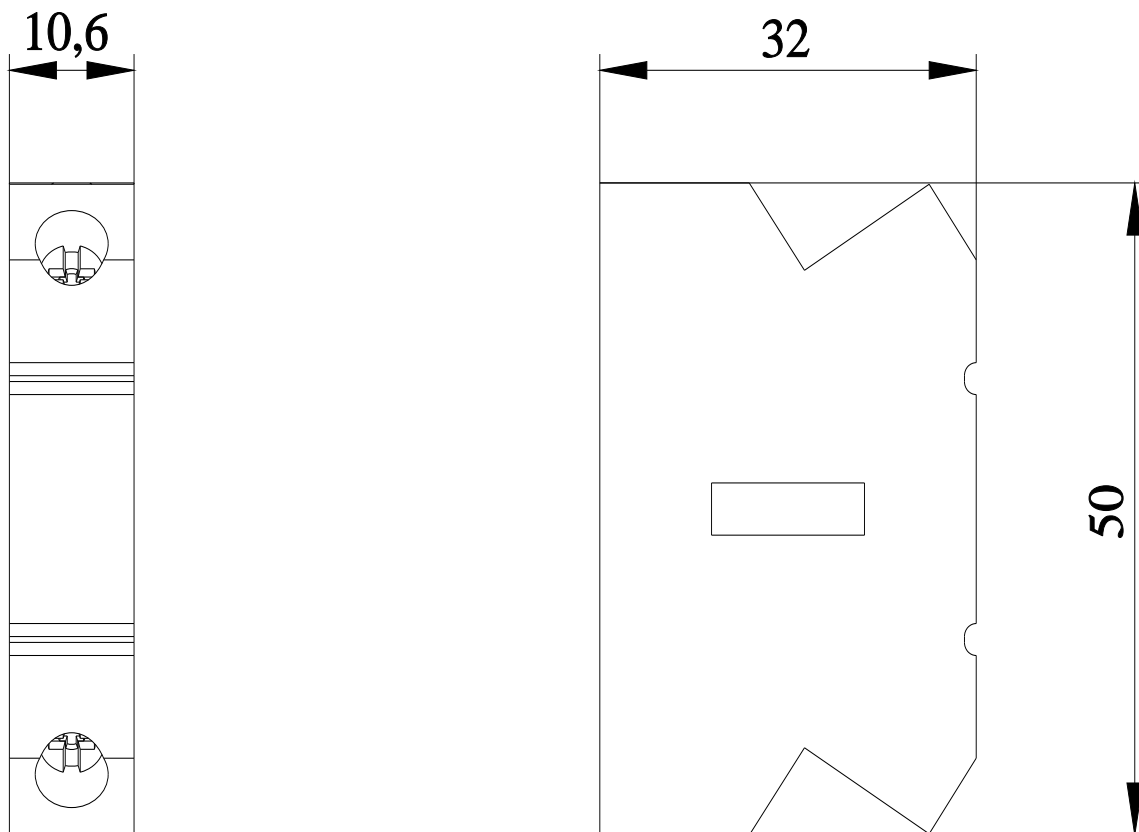

---

Ostatnia zmiana:

8.08.2024 

