

pulpit obsługi dwuręcznej do przyrządów sterujących, 22 mm, okrągły, materiał obudowy: tworzywo sztuczne, górna część obudowy szara, 3 otwory do punktów sterowania, 8 dodatkowych przewężeń do wyłamania otworów zadanych do urządzeń sterujących 22 mm, bez wyposażenia, z przepustami kablowymi do metrycznych izolatorów przepustowych



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Pulpit obsługi dwuręcznej
oznaczenie typu produktu	3SU1
Obudowa	
Wykonanie obudowy	Oburęczny pulpit sterowniczy bez standardowego wyposażenia
materiał obudowy	Tworzywo
Liczba punktów sterowniczych	3
kolor górnej części obudowy	Szary
stan przy dostawie	
• jako zestaw	Nie
• wstępne okablowanie na listwie zaciskowej	Nie
rodzaj montażu obudowy	Poziomo
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	Bez wyposażenia
sposób działania napędu	Brak
wyposażenie produktu	
• odcięcie obwodu	Nie
• regulacja stopniowa	Nie
Liczba bloków styków	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
• wymuszone otwarcie	Nie
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
element składowy produktu stojak	Nie
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień ochrony NEMA	1, 4X, 12 K, Indoor use only, 13
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Waga	2,103 kg
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Przylączy/ Zaciski	
wykonanie przylączy elektrycznego na obudowie	Prowadzenie przewodów z tyłu 2 x M25
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C

• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona w przypadku wszystkich urządzeń za tablicą przednią)

Environmental footprint

deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	0,787 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	-0,015 kg

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość	185,3 mm
szerokość	469,2 mm
głębokość	137,4 mm

Akcesoria

Liczba etykiet podkładowych	0
-----------------------------	---

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	-------------------	-------	-------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Environment

[Environmental Conformations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1803-3AA00-0AA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1803-3AA00-0AA1&lang=en

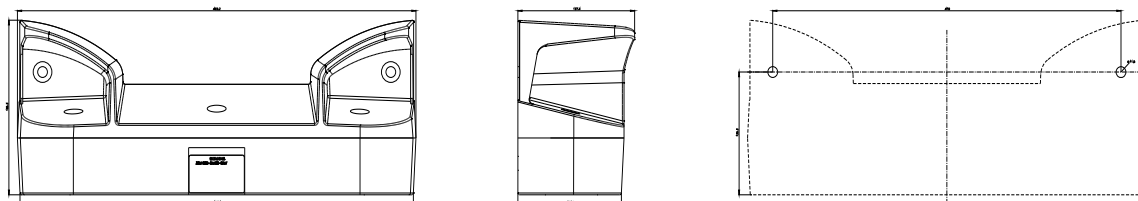

Ostatnia zmiana:

29.02.2024 