



Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego Stopień ochrony IP55 z zaciskiem N i PE zamykana w pozycji O 54 mm z metrycznym izolator przepustowy Brak dopuszczenia UL-/CSA

kategoria produktu	Obudowa
oznaczenie produktu	Obudowa nadbudowywana z materiału izolacyjnego
wykonanie produktu	Montaż
oznaczenie typu produktu	3RV19

Ogólne dane techniczne

funkcja produktu funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
stopień ochrony IP obudowy	IP55
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,334 kg
materiał obudowy	Tworzywo

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość	155 mm
szerokość	85 mm
głębokość	126 mm

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1CA00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1CA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1923-1CA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1CA00&lang=en

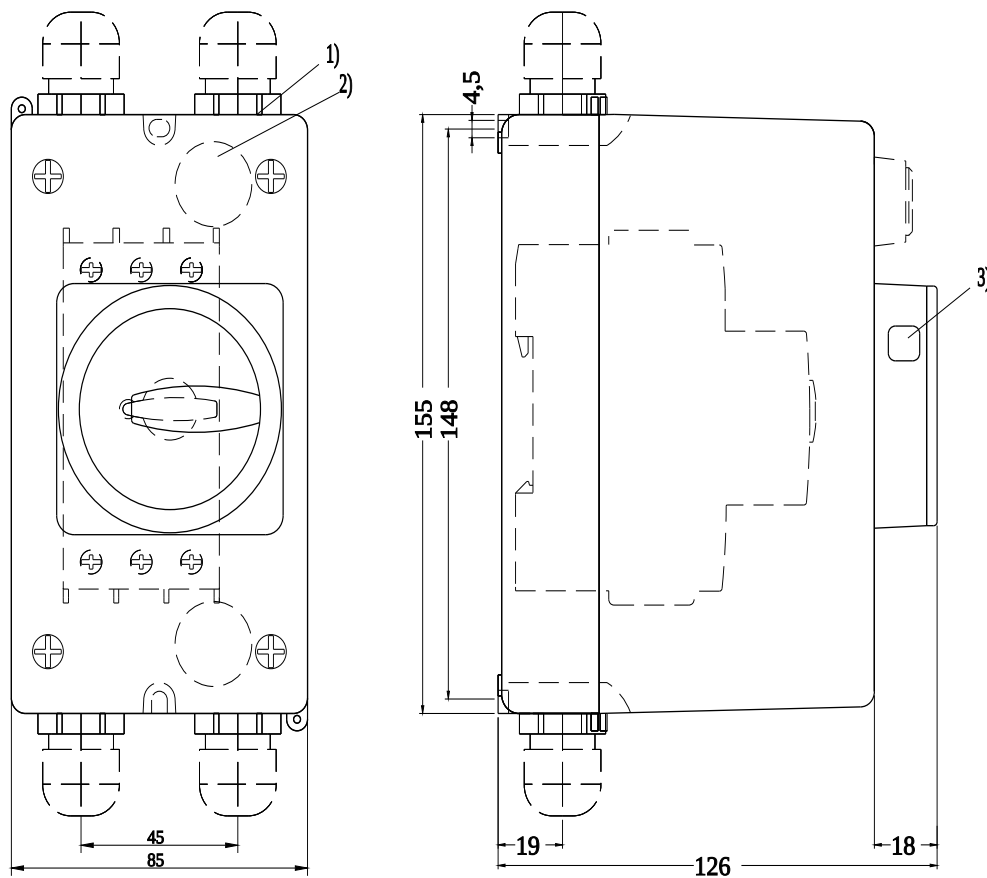

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer ruckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaenges Schloss mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

Ostatnia zmiana:

22.02.2025