



AS-i Power 5A AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 5A (DC 30 V), IP20 ze zintegrowanym wykryciem zwarcia doziemnego, z zintegrowaną detekcją przeciążenia z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Sprawność/ strata mocy		
Strata mocy [W] maksymalna	W	25,2
Dane związane z bezpieczeństwem		
Stopień ochrony IP		IP20
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-10 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
rodzaj montażu		Mocowanie na szynie montażowej DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm, zatrzaskowe
szerokość	mm	70
wysokość	mm	125
głębokość	mm	125
Environmental footprint		
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	kg	785
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	kg	20,7
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	kg	763
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	kg	0,565
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		



[Confirmation](#)



EMV	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------



[KC](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)


Environment	Industrial Communication
-------------	--------------------------



[Environmental Con-
firmations](#)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9502-0BA00&lang=en

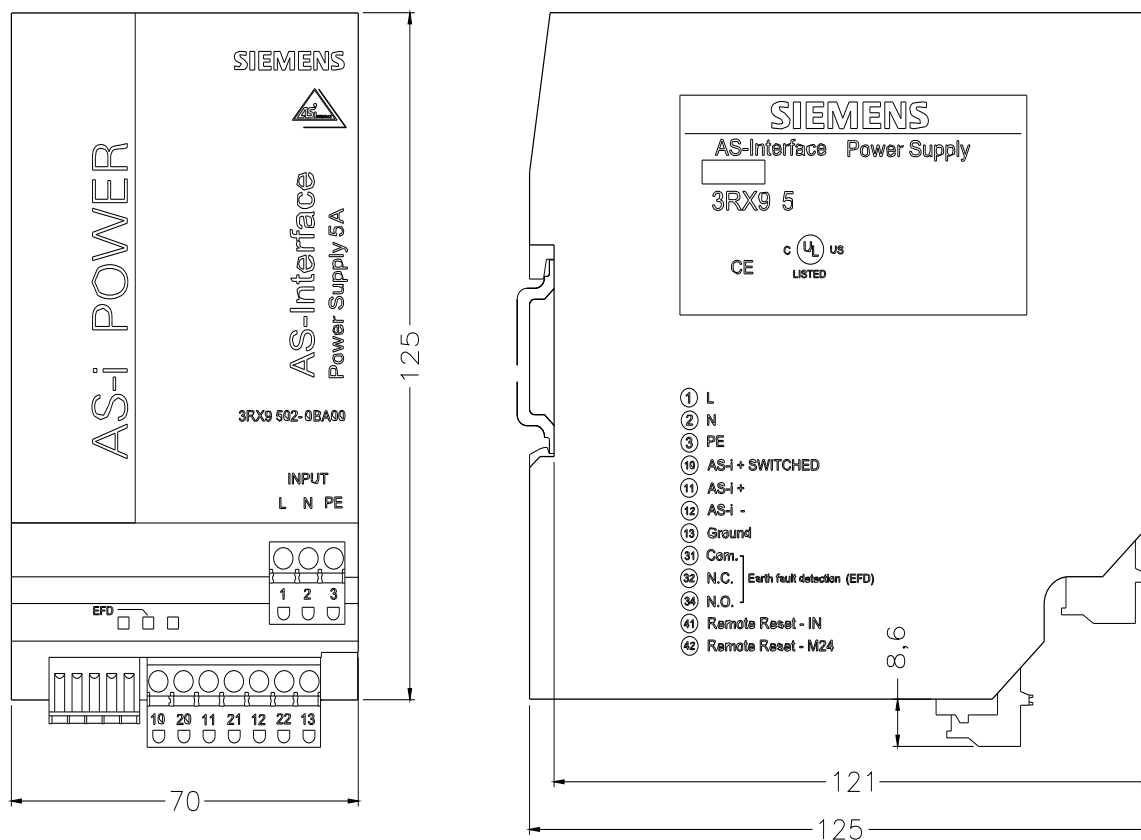

9.11.2024