



Dźwignia uchylna do łącznika drogowego 3SE51 Dźwignia metalowa typ A długość 27 mm, stopień 9 mm z Rolka z tworzywa sztucznego 19 mm wg EN 50041

|                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                      | SIRIUS                                                                                              |
| oznaczenie produktu                                         | Dźwignia do głowicy obrotowej                                                                       |
| oznaczenie typu produktu                                    | 3SE5                                                                                                |
| • numer artykułu producenta dostarczonej dźwigni roboczej   | <a href="#">3SE5000-0AA01</a>                                                                       |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                               |                                                                                                     |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                         | Tak                                                                                                 |
| odporność na wstrząsy                                       |                                                                                                     |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                                  | 30 g / 11 ms                                                                                        |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                    |                                                                                                     |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                   | 0,35 mm / 5g                                                                                        |
| żywność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy      | 15 000 000                                                                                          |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009     | T                                                                                                   |
| zasada działania                                            | Mechaniczne                                                                                         |
| Dyrektywa RoHS (data)                                       | 07/01/2006                                                                                          |
| Waga                                                        | 0,022 kg                                                                                            |
| <b>Warunki środowiska</b>                                   |                                                                                                     |
| temperatura otoczenia                                       |                                                                                                     |
| • podczas pracy                                             | -25 ... +85 °C                                                                                      |
| • podczas magazynowania                                     | -40 ... +90 °C                                                                                      |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                | Brak                                                                                                |
| <b>Obudowa</b>                                              |                                                                                                     |
| Pokrycie obudowy                                            | Pozostałe                                                                                           |
| <b>Głowica napędowa</b>                                     |                                                                                                     |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                           | Dźwignia uchylna, dźwignia metalowa, długość 27 mm, stopień 9 mm, rolka z tworzywa sztucznego 19 mm |
| Główka elementu wykonawczego zgodna z normą                 | EN 50041, wykonanie A                                                                               |
| kształt głowicy przełączającej                              | Rolka                                                                                               |
| średnica zewnętrzna głowicy przełączającej                  | 19 mm                                                                                               |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                       |                                                                                                     |
| pozycja montażowa                                           | Dowolny                                                                                             |
| rodzaj montażu                                              | mocowanie śrubowe                                                                                   |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem | Brak                                                                                                |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                |                                                                                                     |
| wykonanie złącza                                            | Brak                                                                                                |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                               |                                                                                                     |
| General Product Approval                                    |                                                                                                     |



[Confirmation](#)



[KC](#)



| Functional Safety | Test Certificates | other | Environment |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------------------|-------|-------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA01>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA01>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AA01&lang=en)

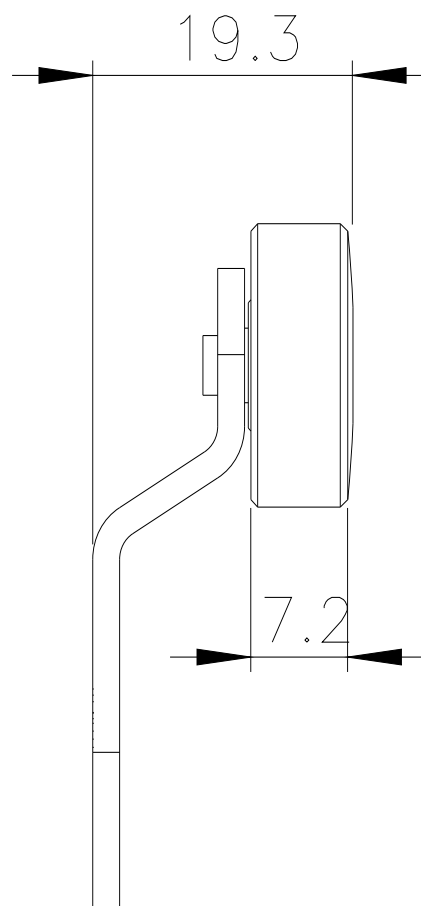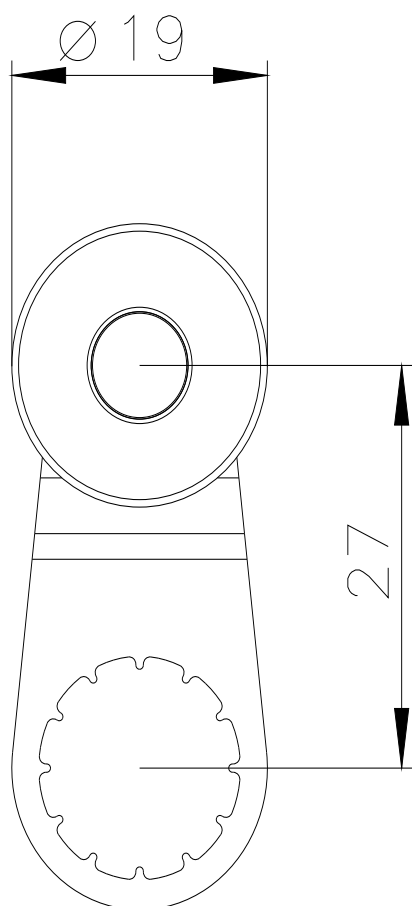

Ostatnia zmiana:

21.12.2020