

LED, podstawa BA 15d, przezroczysty, AC/DC 24 V, Akcesoria do kolumn sygnalowych, średnica 50 mm i 70 mm



Figure similar

<b>Nazwa markowa produktu</b>	SIRIUS	
<b>oznaczenie produktu</b>	Dioda LED	
<b>Ogólne dane techniczne</b>		
<b>rodzaj napięcia napięcia roboczego</b>	AC/DC	
<b>napięcie robocze</b>		
• 1 przy DC wartość znamionowa	24 V	
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V	
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	24 V	
<b>Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego</b>	10 %	
<b>Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego</b>	-15 %	
<b>pobierany prąd maksymalny</b>	15 mA	
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P	
<b>Lampa</b>		
<b>rodzaj elementu świecącego</b>	LED	
<b>Natężenie oświetlenia</b>	1,4 cd	
<b>wykonanie mocowania</b>	BA 15d	
<b>Obudowa</b>		
<b>wysokość</b>	45 mm	
<b>szerokość</b>	20 mm	
<b>średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej</b>	70 mm	
<b>kolor</b>	Przezroczysty	
<b>Warunki środowiska</b>		
<b>temperatura otoczenia podczas pracy</b>	-20 ... +60 °C	
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>		
General Product Approval	EMV	other



EG-Konf.



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

### Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4428-6XE>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4428-6XE>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4428-6XE>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4428-6XE&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4428-6XE&lang=en)

**-P**

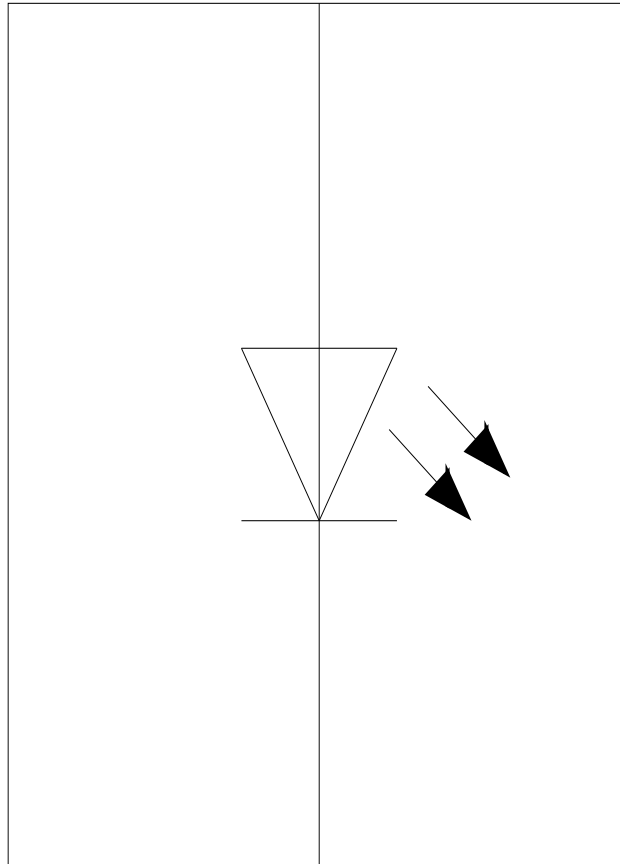

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 