

odgromnik kombi typ 1+2 klasa wymagań B+C, UC 350 V wtykowe wkłady ochronne 4-bieg., układ 3+1 do systemów TN-S i TT ze zdalną sygnalizacją



Ogólne dane	
norma	IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
oznaczenie produktu	Element tłumiący przepięcia
klasyfikacja SPD zgodnie z EN 61643-11	
• klasa badań I typ 1	Tak
• klasa badań II typ 2	Tak
• klasa badań III typ 3	Nie
liczba portów SPD	1
wykonanie produktu	kombinacja z odgromnikiem
wersja biegunów	3+N/PE
oznaczenie ścieżek ochrony	L-N, L-PE, N-PE
akcesoria	3 x 5SD7428-1 + 1 x 5SD7418-0 + 3 x 5SD7448-1
rodzaj montażu	Szyna montażowa NS 35
materiał obudowy	PBT
stopień zanieczyszczenia	2
kategoria przepięciowa zgodnie z IEC 61010-1	III
stopień ochrony IP przy podłączeniu wszystkich zacisków	IP20
przyspieszenie szokowe	25 gn
przyspieszenie drgań przy 5 Hz ... 500 Hz ograniczone do 2,5 h na oś	5 gn
względna wilgotność powietrza podczas pracy	5 ... 95 %
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
szerokość	142,8 mm
wysokość	95 mm
głębokość	71,5 mm
masa netto	1 372 g
Dane elektryczne	
rodzaj systemu dystrybucyjnego	TT, TN-S
napięcie robocze	
• przy AC	230 V
zakres wartości częstotliwości roboczej	50 / 60 Hz
ciągłe napięcie robocze	
• przy AC maksymalny	350 V
• między N i PE przy AC maksymalny	350 V
• między L i (PE)N przy AC maksymalne	350 V
pobierana moc pozorna maksymalny	300 mVA
• prąd upływowy między L i (PE)N przy (8/20) μs	25 kA
• szczytowy prąd upływowy między L i PE przy (8/20) μs	25 kA
• szczytowy prąd upływowy między N i PE przy (8/20) μs	100 kA

wartość szczytowa prądu przy (10/350) μs	
• wartość szczytowa prądu między L i PE	25 kA
• wartość szczytowa prądu między N i PE	100 kA
• wartość szczytowa prądu między L i N	25 kA
ładunek wyładowania przy (10/350) μs	
• ładunek wyładowania między L i N	12,5 A·s
• ładunek wyładowania między L i PE	12,5 A·s
• ładunek wyładowania między N i PE	50 A·s
energia właściwa wyładowania przy (10/350) μs	
• między L i N	160 kJ/?
• między L i PE	160 kJ/?
• między N i PE	2 500 kJ/?
zdolność tłumienia prądu następującego	
• między N i PE	100 A (350 V AC)
• między L i N	25 kA (264 V AC), 3 kA (350 V AC)
prąd krótkotrwały wytrzymał (SCCR) przy 264 V	25 kA
poziom ochrony	
• między L i N maksymalny	1,5 kV
• między L i PE maksymalny	2,2 kV
• między N i PE maksymalny	1,5 kV
napięcie resztkowe	
• między L i (PE)N	
— przy wartości znamionowej prądu upływowego maksymalne	1,5 kV
— przy 10 kA maksymalne	1,2 kV
— przy 5 kA maksymalne	1 kV
— przy 3 kA maksymalne	0,9 kV
• między L i PE	
— przy wartości znamionowej prądu upływowego maksymalne	2,2 kV
— przy 10 kA maksymalny	2 kV
— przy 5 kA maksymalny	1,8 kV
— przy 3 kA maksymalny	1,6 kV
• między N i PE	
— przy wartości znamionowej prądu upływowego maksymalne	1,5 kV
— przy 10 kA maksymalny	1 kV
— przy 5 kA maksymalny	0,9 kV
— przy 3 kA maksymalny	0,8 kV
wartość progowa napięcia udarowego przy 6 kV przy (1,2/50) μs	
• między L i N	1,5 kV
• między L i PE	2,2 kV
• między N i PE	1,5 kV
• czas reakcji między L i (PE)N	25 ns
• Czas odpowiedzi między N i PE	100 ns
regulowany współczynnik odpowiedzi prądu wyzwalającego	1,6
wersja zabezpieczenia złącze V	125 A AC (gG)
wersja zabezpieczenia złącze T	315 A AC (gG)
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Zacisk śrubowy
długość odcinka odizolowanego	18 mm
moment dokręcenia	4,3 ... 4,7 N·m
• możliwy do podłączenia przekrój przewodu przy przewodach drobnożyłowych	2,5 ... 25 mm ²
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym	2,5 ... 35 mm ²
• przekrój możliwego do podłączenia przewodu typu linka	2,5 ... 25 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	13 ... 2
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M5

rodzaj sygnału	optyczny, styk telekomunikacyjny
Indicator/remote signaling	
element składowy produktu styk zdalnej sygnalizacji	Tak
funkcja przełączająca styków telekomunikacyjnych	Styk PDT
napięcie robocze styków telekomunikacyjnych przy AC	12 ... 250 V
prąd roboczy styków telekomunikacyjnych przy AC	10 mA ... 1 A
rodzaj przyłącza styku telekomunikacyjnego	Gwint śruby M2
możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków telekomunikacyjnych przy przewodzie sztywnym	0,14 ... 1,5 mm ²
możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków telekomunikacyjnych przy przewodach drobnożyłowych	0,14 ... 1,5 mm ²
numer AWG jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu dla styków telekomunikacyjnych	28 ... 16
moment dociągający dla styków telekomunikacyjnych	0,25 N·m
długość zdejmowanej izolacji przewodu dla styków telekomunikacyjnych	7 mm
NEMA/UL - Data	
rodzaj urządzenia zabezpieczenia przepięciowego (SPD) według UL	4CA
rodzaj systemu dystrybucyjnego zg. z UL	3Y
rodzaj systemu dystrybucyjnego	TT, TN-S
oznaczenie ścieżek ochrony według UL	L-L, L-N, L-G, N-G
zachowanie TOV	
<ul style="list-style-type: none"> przy napięciu probierczym TOV (L-N) przy napięciu probierczym TOV (N-PE) 	415 V AC (5 s / withstand mode) / 457 V AC (120 min / safe failure mode) 1200 V (200 ms / withstand mode)
mierzone napięcie ograniczenia (MLV)	
<ul style="list-style-type: none"> między L i L między L i masą między L i N między N i masą 	2,47 kV 1,55 kV 1,34 kV 1,08 kV
maksymalne ciągłe napięcie robocze (MCOV)	
<ul style="list-style-type: none"> między L i L między L i masą między L i N między N i masą 	528 V 528 V 264 V 264 V
<ul style="list-style-type: none"> prąd upływowy między N i masą według UL wartość znamionowa Prąd upływu między L i N zg. z UL wartość nominalna prąd upływowo między L i masą według UL wartość znamionowa Prąd upływu między L i L zg. z UL wartość nominalna 	20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
numer AWG jako kodowany możliwy do podłączenia przekrój przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> według UL dla styków telekomunikacyjnych według UL 	12 ... 2 30 ... 14
napięcie robocze styków telekomunikacyjnych według UL	125 V
prąd roboczy styków telekomunikacyjnych przy AC według UL	1 A
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> podczas pracy podczas magazynowania 	-40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
wysokość ustawienia n.p.m. według UL	6 562 ft
masa brutto [lb] według UL	3,15 lb(av)
masa netto [lb] według UL	2,72 lb(av)
klasa palności zgodnie z UL 94	V0
normy według UL	UL 1449 Edition 4
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7444-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7444-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7444-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

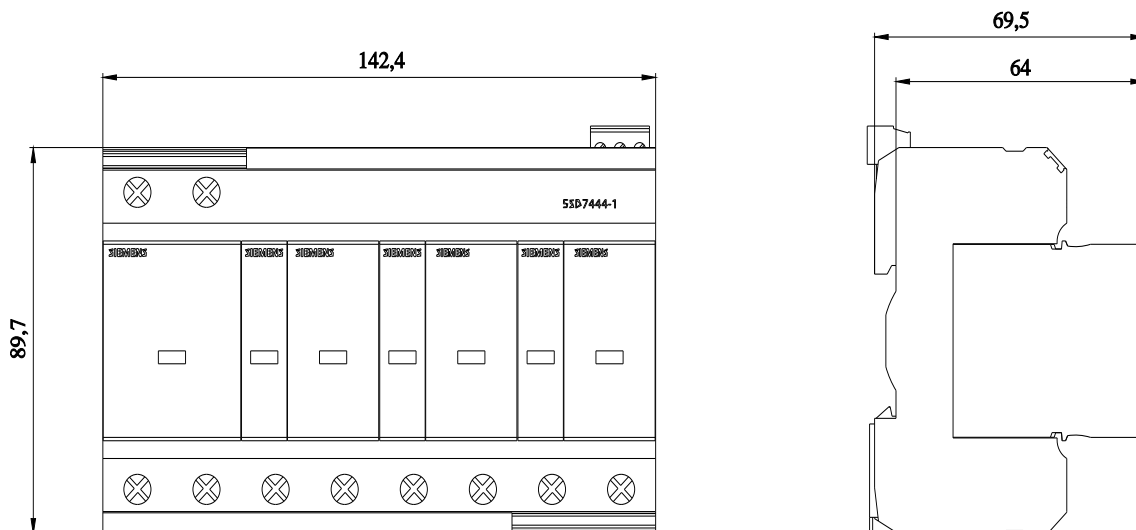

Ostatnia zmiana:

26.02.2025

