



SETRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 22x58 mm, 3-bieg., In: 100 A, Un AC: 690 V

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego	
Ogólne dane techniczne		
liczba biegunów	3	
wielkość wkładki bezpiecznikowej	22x58 mm	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze		
• przy AC wartość znamionowa	690 V	
Stopień ochrony IP	IP20	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	117 mm	
szerokość	108 mm	
głębokość	70 mm	
masa netto	503 g	
Certyfikaty		
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Con- firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>


Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7231>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7231>

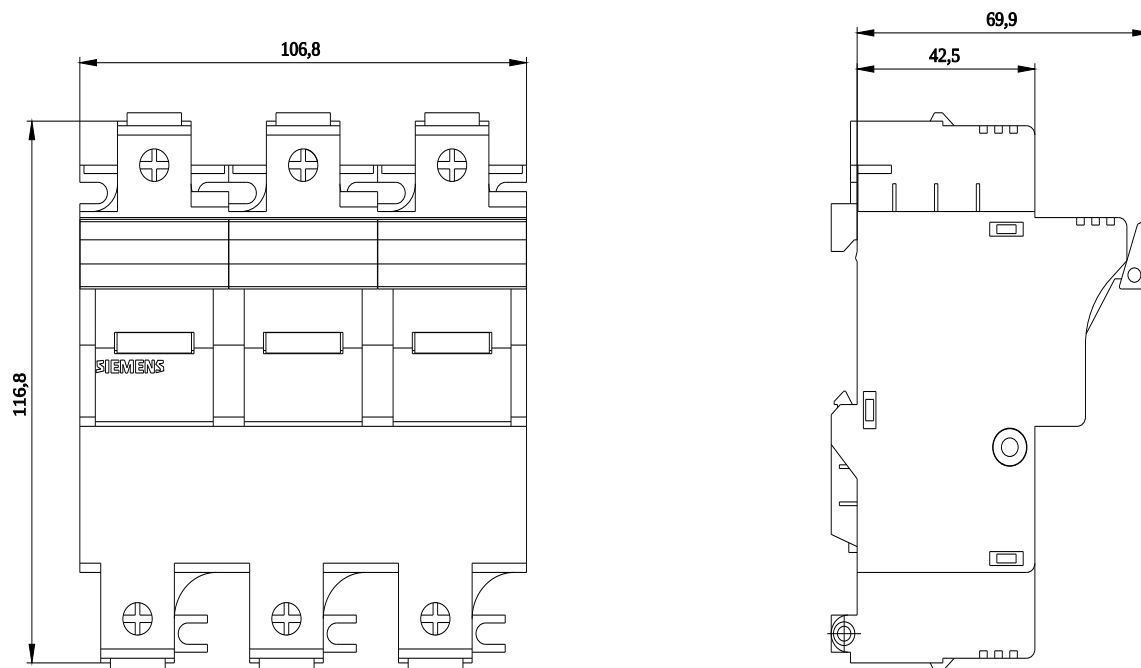

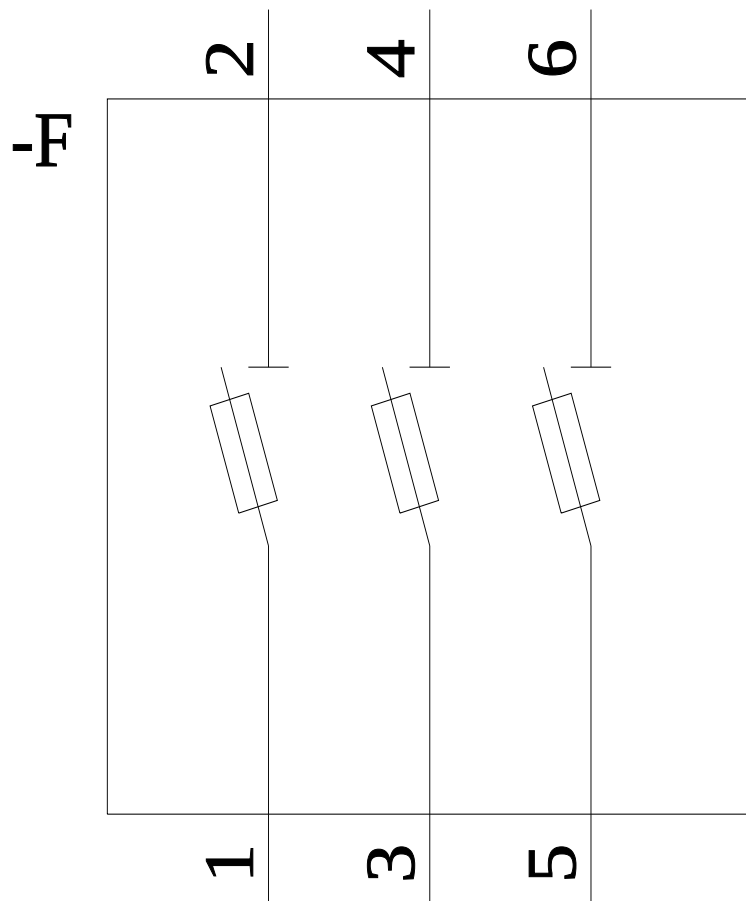

Ostatnia zmiana:

26.02.2025 [↗](#)

