



Figure similar

łącznik pomocniczy 1 zestaw zwierny + 1 zestaw rozwierny. Mała moc do wyłącznika nadmiarowo-prądowego 5SL, 5SY, 5SP wyłącznik wbudowany 5TL1, RCBO 5SU1, RCCB 5SV (w przypadku 5SU1 złącze 5ST3805-1 wymagane)

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	10 000
Napięcie	
napięcie izolacji wartość znamionowa	50 V
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	1 kV
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające przy DC wartość znamionowa	
• minimalny	5 V
napięcie robocze	
• wartość znamionowa	30 V
• przy DC wartość znamionowa minimalny	5 V
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna	0 A
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia napięcia sterującego	DC
Szczegóły produktu	
• element składowy produktu przełącznik pomocniczy	Tak
liczba styków alarmowych	0
liczba zestawów rozwiernych	1
liczba zestawów zwiernych	1
liczba zestawów przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	uniwersalny
rozszerzenie produktu	łącznik pomocniczy
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
• minimalny	0,5 mm²
• maksymalny	2,5 mm²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
• minimalny	24
• maksymalny	12
• moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego	1 N·m

maksymalny	
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	9 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	61 g

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C

Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem	4,1 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji	0,527 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji	3,52 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life	0,055 kg

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Marine / Shipping	other	Railway
--------------------------	-------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Environment



[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3013>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3013>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3013

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

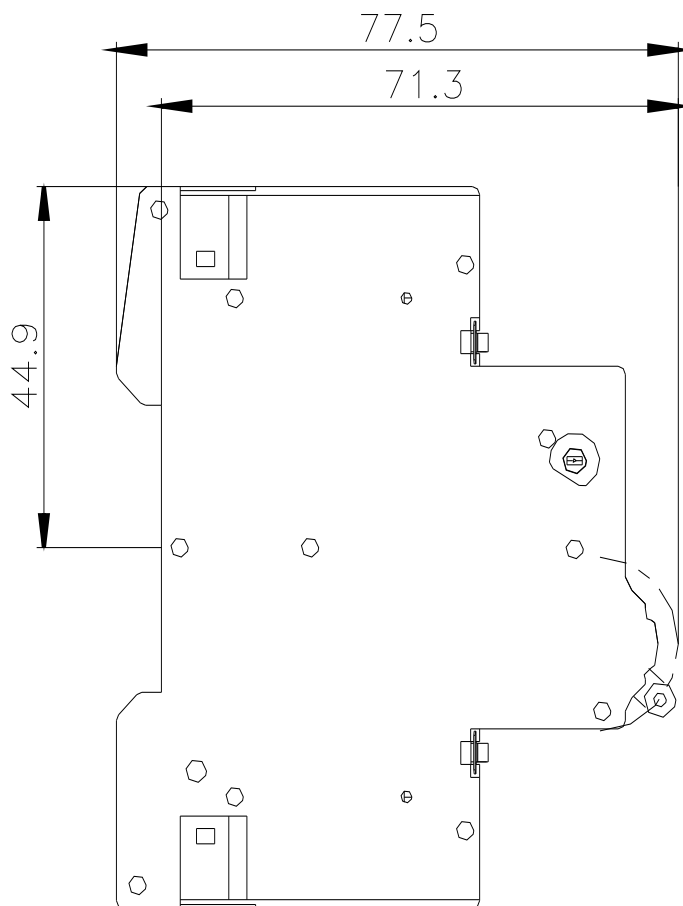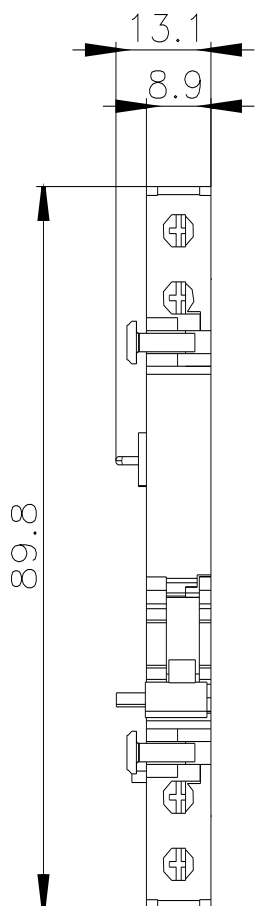

-K

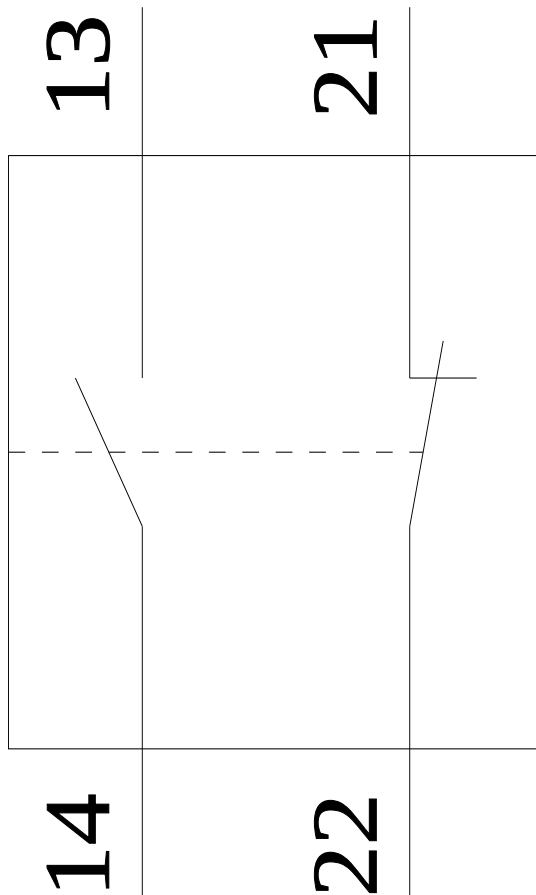

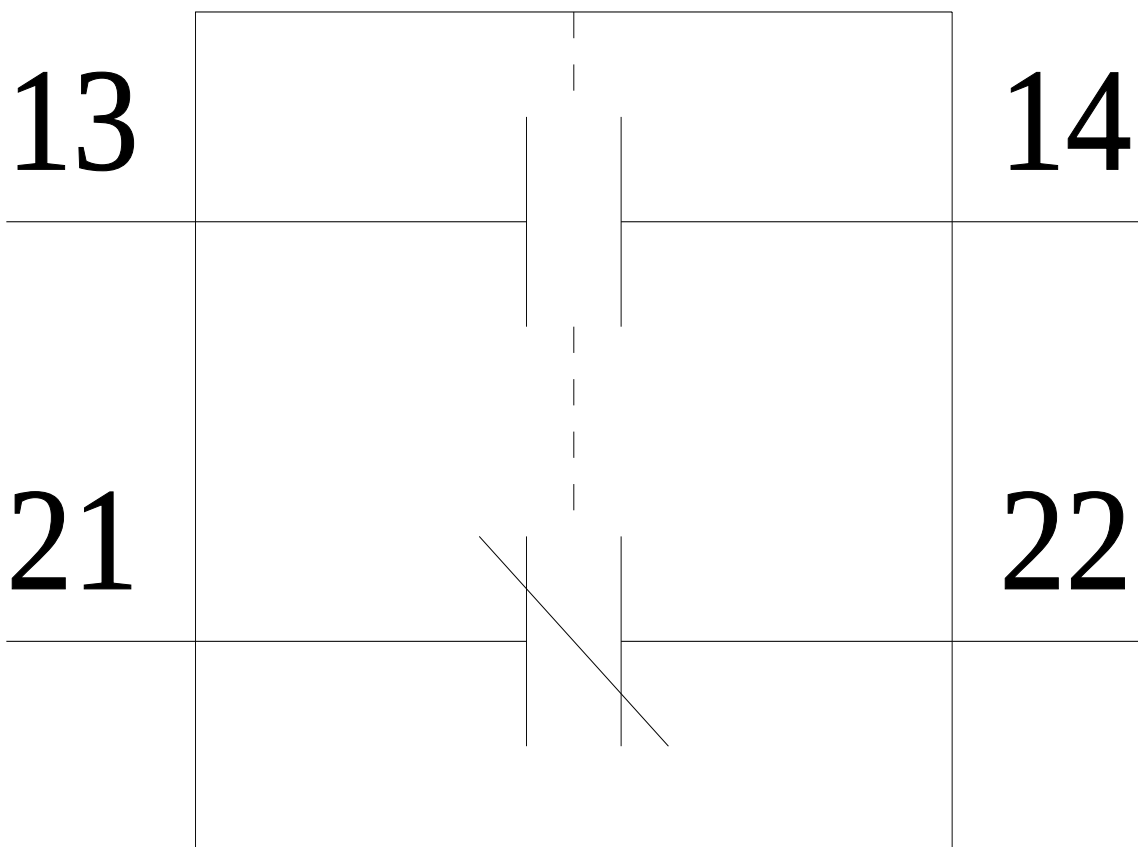

Ostatnia zmiana:

5.07.2024 

