


Siemens
EcoTech



uchwyt, poczwórny tworzywo sztuczne, do przełącznika obrotowego z 4 położenia przełączania i do wyłączników z dźwignią krzyżową

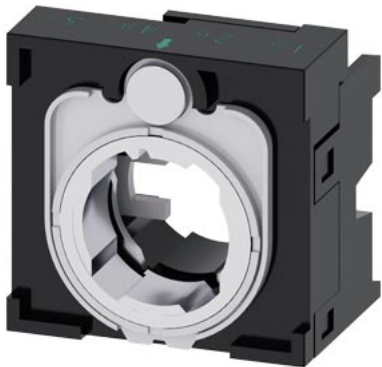

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Uchwyt
wykonanie produktu	uchwyt do tworzywa sztucznego
oznaczenie typu produktu	3SU1
• numer artykułu producenta dostarczonego uchwytu	3SU1500-0AA10-0AA0
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	poczwórny bez modułu
Liczba bloków styków	0
Uchwyt	
materiał uchwytu	Tworzywo
Wyświetlacz	
Liczba bloków LED	0
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu wymuszone otwarcie	Nie
element składowy produktu	
• dioda	Nie
• transformator lamp	Nie
• element świecący	Nie
• rezystor wstępny	Nie
napięcie izolacji wartość znamionowa	500 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	U
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Waga	35 g
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Przylązca/ Zaciski	
moment dokręcenia śrub w uchwycie	1 ... 1,2 N·m

Warunki środowiska		
temperatura otoczenia	• podczas pracy	-25 ... +70 °C
	• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721		3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona)
Environmental footprint		
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)		Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] ogółem		0,787 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas produkcji		0,566 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] podczas eksploatacji		0,235 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO ₂] po End of Life		-0,015 kg
Ekoprofil Siemens (SE)		Siemens EcoTech
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
rodzaj montażu	bez	
	• modułów i akcesoriów	
wysokość		montaż do płyty czołowej
szerokość		40 mm
Kształt otworu instalacyjnego		40 mm
szerokość montażowa		Okrągły
głębokość montażowa		40 mm
grubość płyty przedniej użyteczna		32,1 mm
		1 ... 6 mm
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		Test Certificates
		other



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Environment



Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1500-0BA10-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1500-0BA10-0AA0&lang=en



Ostatnia zmiana:

7.02.2024 