


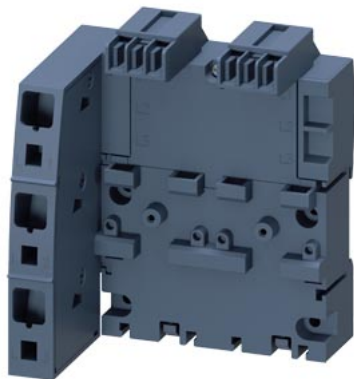

3-fazowe szyny zbiorcze z zasilaniem po lewej stronie do 2 wyłączników wielkość S00 i S0

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Systemy zasilania
oznaczenie produktu	3-fazowa szyna zbiorcza
wykonanie produktu	Do 2 wyłączników z zasilaniem z lewej
oznaczenie typu produktu	3RV29
możliwość zastosowania	Wyłącznik silnikowy 3RV2
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
wielkość wyłącznika	S00, S0
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	4,52 W
rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna	kwadratowy
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	6 kV
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00
prąd termiczny	63 A
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,417 kg
liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego	3
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	500 V
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Dane znamionowe UL/CSA	
napięcie robocze przy AC według UL wartość znamionowa	600 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +60 °C
Environmental footprint	
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	70,9 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	2,47 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	68,6 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,129 kg
Bezpieczeństwo elektryczne	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP00; IP20 w przypadku zastosowania przewodu o przekroju 6 mm ² drobnożyłowego z końcówką żyły (z kołnierzem z tworzywa sztucznego) lub przewodu o przekroju ≥ 10 mm ² na zacisku zasilającym
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczenie przed wetknięciem palców w przypadku przewodu o przekroju 6 mm ² drobnożyłowego z końcówką żyły (z kołnierzem z tworzywa sztucznego) lub przewodu o przekroju ≥ 10 mm ² na zacisku zasilającym
Ochrona zwarciodowa	
odporność na zwarcie	odpowiada zamontowanemu wyłącznikowi lub odgałęzieniu odbiornika
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny

rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	129 mm
szerokość	110 mm
głębokość	87 mm
odległość do zachowania	
• przy montażu szeregowym — do tyłu — w górę — na boki • do części uziemionych — do tyłu — w górę — na boki • do części czynnych — do tyłu — w górę — na boki	0 mm 10 mm 0 mm 0 mm 10 mm 0 mm 0 mm 10 mm 0 mm

Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze sprężynowe

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates
--------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



LRS



PRS

Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



RINA

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



VDE

[Special Test Certificate](#)



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2917-1A>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-1A>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2917-1A>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-1A&lang=en

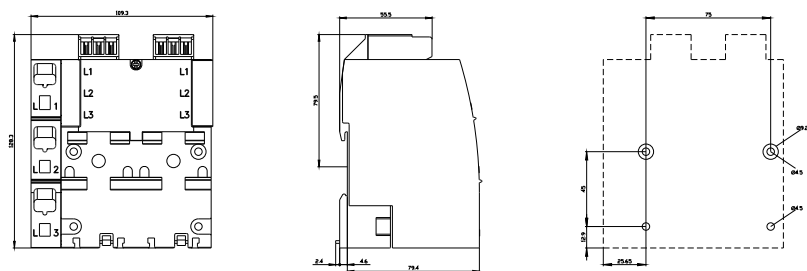

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 