



stycznik mocy, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-bieg., DC 48 V, zestyki pomocnicze: 1 NO, przyłącze sprężynowe, wielkość: S00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIRIUS                                               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stycznik mocy                                        |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3RT2                                                 |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Wielkość stycznika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S00                                                  |
| rozszerzenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• moduł funkcyjny do komunikacji</li> <li>• przełącznik pomocniczy</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Nie</p> <p>Tak</p>                                |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku AC w stanie rozgrzanym</li> <li>• w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun</li> <li>• bez składowej prądu obciążenia typowa</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <p>0,6 W</p> <p>0,2 W</p> <p>4 W</p>                 |
| rodzaj obliczania strat mocy zależny od bieguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kwadratowy                                           |
| Napięcie izolacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• obwodu głównego przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa</li> <li>• obwodu pomocniczego przy stopniu zanieczyszczenia 3 wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p>690 V</p> <p>690 V</p>                            |
| Wytrzymałość na napięcie udarowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• obwodu głównego wartość znamionowa</li> <li>• obwodu pomocniczego wartość znamionowa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>6 kV</p> <p>6 kV</p>                              |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie dla bezpiecznej izolacji pomiędzy cewką a stykami głównymi zg. z EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                              | 400 V                                                |
| odporność na wstrząsy przy impulsie prostokątnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms                            |
| odporność na wstrząsy przy impulsie sinusoidalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przy DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika typowy</li> <li>• żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z elektronicznym blokiem styków pomocniczych typowy</li> <li>• trwałość mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) stycznika z nałożonym blokiem łączników pomocniczych typowa</li> </ul> | <p>30 000 000</p> <p>5 000 000</p> <p>10 000 000</p> |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Q                                                    |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/01/2009                                           |
| Waga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,303 kg                                             |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000 m                                              |
| temperatura otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • podczas pracy                                                                          | -25 ... +60 °C      |
| • podczas magazynowania                                                                  | -55 ... +80 °C      |
| <b>względna wilgotność powietrza minimalna</b>                                           | 10 %                |
| <b>względna wilgotność powietrza przy 55 °C według IEC 60068-2-30 maksymalna</b>         | 95 %                |
| <b>Environmental footprint</b>                                                           |                     |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                                   | Tak                 |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem                          | 153 kg              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji               | 1,42 kg             |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji            | 152 kg              |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life                  | -0,305 kg           |
| <b>Obwód główny</b>                                                                      |                     |
| <b>liczba biegunów dla głównego obwodu prądowego</b>                                     | 3                   |
| <b>liczba zestyków zwrotnych dla styków głównych</b>                                     | 3                   |
| <b>napiecie robocze</b>                                                                  |                     |
| • przy AC-3 wartość znamionowa maksymalna                                                | 690 V               |
| • przy AC-3e wartość znamionowa maksymalna                                               | 690 V               |
| • prąd roboczy przy AC-1 przy 400 V przy temperaturze otoczenia 40 °C wartość znamionowa | 18 A                |
| • — prąd roboczy przy AC-1 do 690 V przy temperaturze otoczenia 40 °C wartość znamionowa | 18 A                |
| • — prąd roboczy przy AC-1 do 690 V przy temperaturze otoczenia 60 °C wartość znamionowa | 16 A                |
| • prąd roboczy przy AC-3                                                                 |                     |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                          | 7 A                 |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                          | 6 A                 |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                          | 4,9 A               |
| • prąd roboczy przy AC-3e                                                                |                     |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                                          | 7 A                 |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                                          | 6 A                 |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                                          | 4,9 A               |
| • prąd roboczy przy AC-4 przy 400 V wartość znamionowa                                   | 6,5 A               |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-5a do 690 V wartość znamionowa                             | 15,8 A              |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-5b do 400 V wartość znamionowa                             | 5,8 A               |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-6a                                                         |                     |
| — do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                 | 4 A                 |
| — do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                 | 4 A                 |
| — do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                 | 3,8 A               |
| — do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa                 | 3,6 A               |
| • Prąd roboczy w przypadku AC-6a                                                         |                     |
| — do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                 | 2,7 A               |
| — do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                 | 2,7 A               |
| — do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                 | 2,5 A               |
| — do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa                 | 2,4 A               |
| Przekrój minimalny w obwodzie głównym w przypadku maksymalnej wartości znamionowej AC-1  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>prąd roboczy na ok. 200000 cykli roboczych przy AC-4</b>                              |                     |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                          | 2,6 A               |
| • przy 690 V wartość znamionowa                                                          | 1,8 A               |
| <b>prąd roboczy</b>                                                                      |                     |
| • <b>przy 1 ścieżce prądowej przy DC-1</b>                                               |                     |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                                           | 15 A                |

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| — zy 60 V wartość znamionowa                                               | 15 A    |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 1,5 A   |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 0,6 A   |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 0,42 A  |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,42 A  |
| • <b>przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-1</b>                       |         |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 15 A    |
| — przy 60 V wartość znamionowa                                             | 15 A    |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 8,4 A   |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 1,2 A   |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 0,6 A   |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,5 A   |
| • <b>przy 3 torach prądowych połączonych szeregowo przy DC-1</b>           |         |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 15 A    |
| — wartość znamionowa                                                       | 15 A    |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 15 A    |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 15 A    |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 0,9 A   |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,7 A   |
| • <b>przy 1 ścieżce prądowej przy DC-3 przy DC-5</b>                       |         |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 15 A    |
| — zy 60 V wartość znamionowa                                               | 0,35 A  |
| • <b>przy 2 torach prądowych szeregowo przy DC-3 przy DC-5</b>             |         |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 15 A    |
| — przy 60 V wartość znamionowa                                             | 3,5 A   |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 0,25 A  |
| • <b>przy 3 torach prądowych połączonych szeregowo przy DC-3 przy DC-5</b> |         |
| — przy 24 V wartość znamionowa                                             | 15 A    |
| — wartość znamionowa                                                       | 15 A    |
| — przy 110 V wartość znamionowa                                            | 15 A    |
| — przy 220 V wartość znamionowa                                            | 1,2 A   |
| — przy 440 V wartość znamionowa                                            | 0,14 A  |
| — przy 600 V wartość znamionowa                                            | 0,14 A  |
| <b>moc robocza</b>                                                         |         |
| • <b>przy AC-3</b>                                                         |         |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                            | 1,5 kW  |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                            | 3 kW    |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                            | 3 kW    |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                            | 4 kW    |
| • <b>przy AC-3e</b>                                                        |         |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                            | 1,5 kW  |
| — przy 400 V wartość znamionowa                                            | 3 kW    |
| — przy 500 V wartość znamionowa                                            | 3 kW    |
| — przy 690 V wartość znamionowa                                            | 4 kW    |
| <b>moc robocza na ok. 200000 cykli roboczych przy AC-4</b>                 |         |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                            | 1,15 kW |
| • przy 690 V wartość znamionowa                                            | 1,15 kW |
| <b>Robocza moc pozorna w przypadku AC-6a</b>                               |         |
| • do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa   | 1,5 kVA |
| • do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa   | 2,7 kVA |
| • do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa   | 3,3 kVA |
| • do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=20 wartość znamionowa   | 4,3 kVA |
| <b>Robocza moc pozorna w przypadku AC-6a</b>                               |         |
| • do 230 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30 wartość znamionowa   | 1 kVA   |
| • do 400 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30                      | 1,8 kVA |

|                                                                                                                       |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| wartość znamionowa                                                                                                    |                                                                            |
| • do 500 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30<br>wartość znamionowa                                           | 2,2 kVA                                                                    |
| • do 690 V w przypadku wartości szczytowej prądu n=30<br>wartość znamionowa                                           | 2,9 kVA                                                                    |
| <b>Prąd krótkotrwały wytrzymywany przy nierozgrzanym urządzeniu do 40 °C</b>                                          |                                                                            |
| • trwający maks. 1 s odłączający od zasilania maksymalny                                                              | 120 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1 |
| • trwający maks. 5 s odłączający od zasilania maksymalny                                                              | 86 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1  |
| • trwający maks. 10 s odłączający od zasilania maksymalny                                                             | 67 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1  |
| • trwający maks. 30 s odłączający od zasilania maksymalny                                                             | 52 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1  |
| • trwający maks. 60 s odłączający od zasilania maksymalny                                                             | 43 A; Dostosować pole przekroju poprzecznego do wartości znamionowej AC-1  |
| <b>Częstotliwość załączania w trybie jałowym</b>                                                                      |                                                                            |
| • przy DC                                                                                                             | 10 000 1/h                                                                 |
| • częstotliwość przełączania przy AC-1 maksymalny                                                                     | 1 000 1/h                                                                  |
| • częstotliwość przełączania przy AC-2 maksymalny                                                                     | 750 1/h                                                                    |
| • częstotliwość przełączania przy AC-3 maksymalny                                                                     | 750 1/h                                                                    |
| • częstość przełączania przy AC-3e maksymalna                                                                         | 750 1/h                                                                    |
| • częstotliwość przełączania przy AC-4 maksymalny                                                                     | 250 1/h                                                                    |
| <b>Obwód sterowniczy/ Sterowanie</b>                                                                                  |                                                                            |
| <b>rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego</b>                                                              | DC                                                                         |
| <b>zasilające napięcie sterujące przy DC wartość znamionowa</b>                                                       | 48 V                                                                       |
| <b>współczynnik zakresu roboczego, zasilające napięcie sterujące, wartość znamionowa cewki elektromagnesu przy DC</b> |                                                                            |
| • wartość początkowa                                                                                                  | 0,8                                                                        |
| • wartość końcowa                                                                                                     | 1,1                                                                        |
| <b>Moc zamykania cewki elektromagnesu przy DC</b>                                                                     | 4 W                                                                        |
| <b>Moc trzymania cewki elektromagnesu przy DC</b>                                                                     | 4 W                                                                        |
| <b>Zwłoka zamknięcia</b>                                                                                              |                                                                            |
| • przy DC                                                                                                             | 30 ... 100 ms                                                              |
| <b>zwłoka otwarcia</b>                                                                                                |                                                                            |
| • przy DC                                                                                                             | 7 ... 13 ms                                                                |
| <b>Czas trwania łuku</b>                                                                                              | 10 ... 15 ms                                                               |
| <b>wersja sterowania napędu przełączanego</b>                                                                         | Standard A1 - A2                                                           |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                               |                                                                            |
| <b>liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych bezzwłoczny</b>                                                  | 1                                                                          |
| <b>prąd roboczy przy AC-12 maksymalny</b>                                                                             | 10 A                                                                       |
| <b>prąd roboczy przy AC-15</b>                                                                                        |                                                                            |
| • przy 230 V wartość znamionowa                                                                                       | 10 A                                                                       |
| • przy 400 V wartość znamionowa                                                                                       | 3 A                                                                        |
| • przy 500 V wartość znamionowa                                                                                       | 2 A                                                                        |
| • przy 690 V wartość znamionowa                                                                                       | 1 A                                                                        |
| <b>prąd roboczy przy DC-12</b>                                                                                        |                                                                            |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                                                                        | 10 A                                                                       |
| • przy 48 V wartość znamionowa                                                                                        | 6 A                                                                        |
| • przy 60 V wartość znamionowa                                                                                        | 6 A                                                                        |
| • przy 110 V wartość znamionowa                                                                                       | 3 A                                                                        |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                                                                       | 2 A                                                                        |
| • przy 220 V wartość znamionowa                                                                                       | 1 A                                                                        |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                                       | 0,15 A                                                                     |
| <b>prąd roboczy przy DC-13</b>                                                                                        |                                                                            |
| • przy 24 V wartość znamionowa                                                                                        | 10 A                                                                       |
| • przy 48 V wartość znamionowa                                                                                        | 2 A                                                                        |
| • przy 60 V wartość znamionowa                                                                                        | 2 A                                                                        |
| • przy 110 V wartość znamionowa                                                                                       | 1 A                                                                        |
| • przy 125 V wartość znamionowa                                                                                       | 0,9 A                                                                      |
| • przy 220 V wartość znamionowa                                                                                       | 0,3 A                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1 A                                                                                                                                                               |
| <b>niezawodność styku styków pomocniczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 awaria styku na 100 milionów (17 V, 1 mA)                                                                                                                         |
| <b>Dane znamionowe UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| <b>Prąd pełnego obciążenia (FLA) dla trójfazowego silnika AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| • przy 480 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,8 A                                                                                                                                                               |
| • przy 600 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,1 A                                                                                                                                                               |
| <b>Oddawana moc mechaniczna [hp]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
| • dla jednofazowego silnika AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| — przy 110/120 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 hp                                                                                                                                                             |
| — przy 230 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,75 hp                                                                                                                                                             |
| • dla trójfazowego silnika AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| — przy 200/208 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,5 hp                                                                                                                                                              |
| — przy 220/230 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 hp                                                                                                                                                                |
| — przy 460/480 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 hp                                                                                                                                                                |
| — przy 575/600 V wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 hp                                                                                                                                                                |
| <b>Wytrzymałość styków styków pomocniczych zg. z UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A600 / Q600                                                                                                                                                         |
| <b>Ochrona zwarciova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciovej głównego obwodu prądowego <ul style="list-style-type: none"> <li>z rodzajem przypisania 1 wymagany</li> <li>z rodzajem przypisania 2 wymagany</li> </ul> </li> <li>wykonanie wkładki bezpiecznikowej dla ochrony zwarciovej styku pomocniczego wymagany</li> </ul> | gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA)<br>gG: 20A (690V, 100kA), aM: 16A (690V, 100kA), BS88: 20A (415V, 80kA)<br>gG: 10 A (500 V, 1 kA) |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| <b>pozycja montażowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Możliwy obrót o +/-180° na pionowej powierzchni montażowej; możliwe wychylenie do przodu i do tyłu o +/- 22.5° na pionowej powierzchni montażowej                   |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tak                                                                                                                                                                 |
| <b>rodzaj montażu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mocowanie śrubowe zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm zgodnie z DIN EN 60715                                                                                     |
| <b>wysokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 mm                                                                                                                                                               |
| <b>szerokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 mm                                                                                                                                                               |
| <b>głębokość</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 mm                                                                                                                                                               |
| <b>odległość do zachowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| • przy montażu szeregowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| — do przodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — w górę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — w dół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — na boki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 mm                                                                                                                                                                |
| • do części uziemionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
| — do przodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — w górę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — na boki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 mm                                                                                                                                                                |
| — w dół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 mm                                                                                                                                                               |
| • do części czynnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |
| — do przodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — w górę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — w dół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 mm                                                                                                                                                               |
| — na boki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 mm                                                                                                                                                                |
| <b>Przyłącza/ Zaciski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Przyłącze sprężynowe                                                                                                                                                |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania                                                                                                                                                                                                                                                                              | Przyłącze sprężynowe                                                                                                                                                |
| • Wykonanie przyłącza elektrycznego na styczniku do zestyków pomocniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przyłącze sprężynowe                                                                                                                                                |
| • wykonanie przyłącza elektrycznego cewki elektromagnesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przyłącze sprężynowe                                                                                                                                                |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| • dla styków głównych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| — jednożyłowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2x (0,5 ... 4 mm²)                                                                                                                                                  |

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                             | 2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )   |
| — typu linka z tulejką kablową                                            | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — typu linka bez tulejki kablowej                                         | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| • przy przewodach AWG dla styków głównych                                 | 2x (20 ... 12)                    |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych</b>     |                                   |
| • jednożyłowy                                                             | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>         |
| • wielożyłowy                                                             | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>         |
| • typu linka z tulejką kablową                                            | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                         | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych</b> |                                   |
| • jednożyłowy lub wielożyłowy                                             | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>         |
| • typu linka z tulejką kablową                                            | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • typu linka bez tulejki kablowej                                         | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów</b>  |                                   |
| • dla styków pomocniczych                                                 |                                   |
| — jednożyłowy lub wielożyłowy                                             | 2x (0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> )   |
| — typu linka z tulejką kablową                                            | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — typu linka bez tulejki kablowej                                         | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| • przy przewodach AWG dla styków pomocniczych                             | 2x (20 ... 12)                    |
| <b>numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu</b>          |                                   |
| • dla styków głównych                                                     | 20 ... 12                         |
| • dla styków pomocniczych                                                 | 20 ... 12                         |

#### Dane związane z bezpieczeństwem

|                                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>funkcja produktu</b>                                                                   |                                                                                      |
| • styk lustrzany zg. z IEC 60947-4-1                                                      | Tak; Z 3RH29                                                                         |
| • wymuszone otwarcie zg. z IEC 60947-5-1                                                  | Nie                                                                                  |
| • nadaje się do funkcji bezpieczeństwa                                                    | Tak                                                                                  |
| Możliwość zastosowania bezpiecznego wyłączania                                            | Tak                                                                                  |
| <b>Okres użytkowania maksymalny</b>                                                       | 20 a                                                                                 |
| <b>kontrola okres użytkowania związany z zużyciem konieczne</b>                           | Tak                                                                                  |
| <b>Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b> |                                                                                      |
| •                                                                                         | 40 %                                                                                 |
| •                                                                                         | 73 %                                                                                 |
| <b>Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>                   | 1 000 000                                                                            |
| <b>Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920</b>     | 100 FIT                                                                              |
| ISO 13849                                                                                 |                                                                                      |
| <b>typ urządzenia zgodnie z ISO 13849-1</b>                                               | 3                                                                                    |
| <b>przewymiarowanie zgodnie z ISO 13849-2 konieczne</b>                                   | Tak                                                                                  |
| IEC 61508                                                                                 |                                                                                      |
| <b>Rodzaj urządzenia bezpiecznego zg. z IEC 61508-2</b>                                   | Typ A                                                                                |
| Bezpieczeństwo elektryczne                                                                |                                                                                      |
| <b>stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529</b>                              | IP20                                                                                 |
| <b>ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529</b>                      | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu |

#### Zezwolenia Certyfikaty

|                          |
|--------------------------|
| General Product Approval |
|--------------------------|



[Confirmation](#)



[KC](#)

|                          |     |                   |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Miscellaneous](#)

other

Railway

Dangerous goods

Environment

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2015-2BW41>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2015-2BW41>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-2BW41>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2015-2BW41&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2015-2BW41&lang=en)

Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I<sup>2</sup>t, prąd przewodzenia


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2015-2BW41/char>

Charakterystyka (na przykład Życie elektryczne, Częstotliwość przełączania

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2015-2BW41&objecttype=14&gridview=view1>

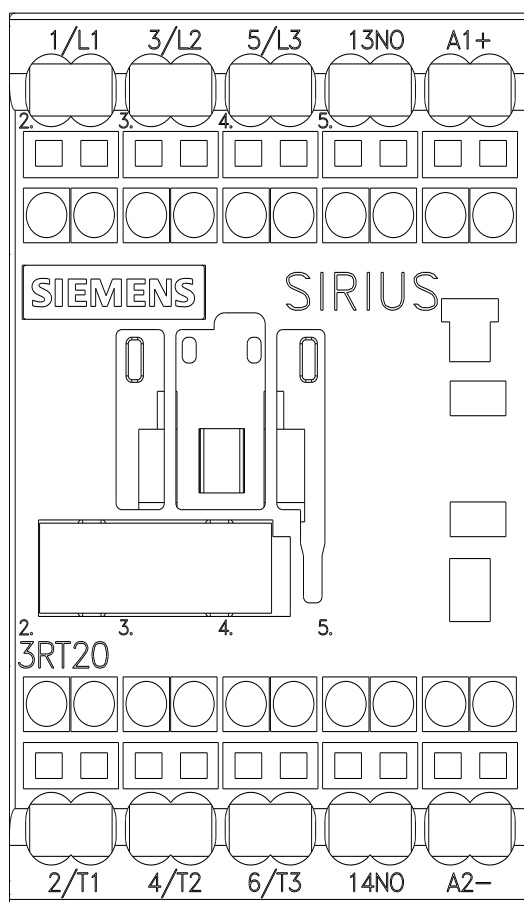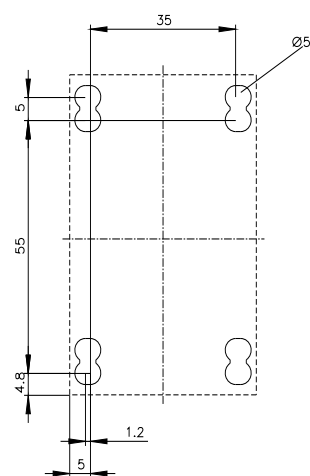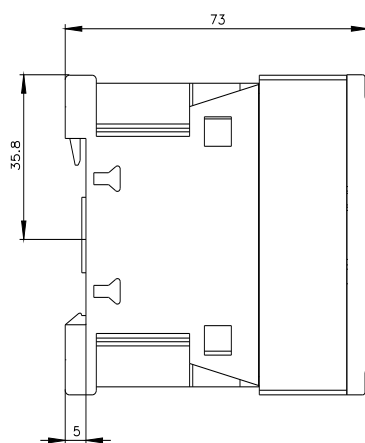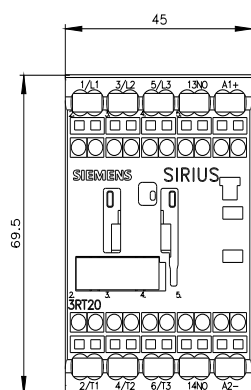



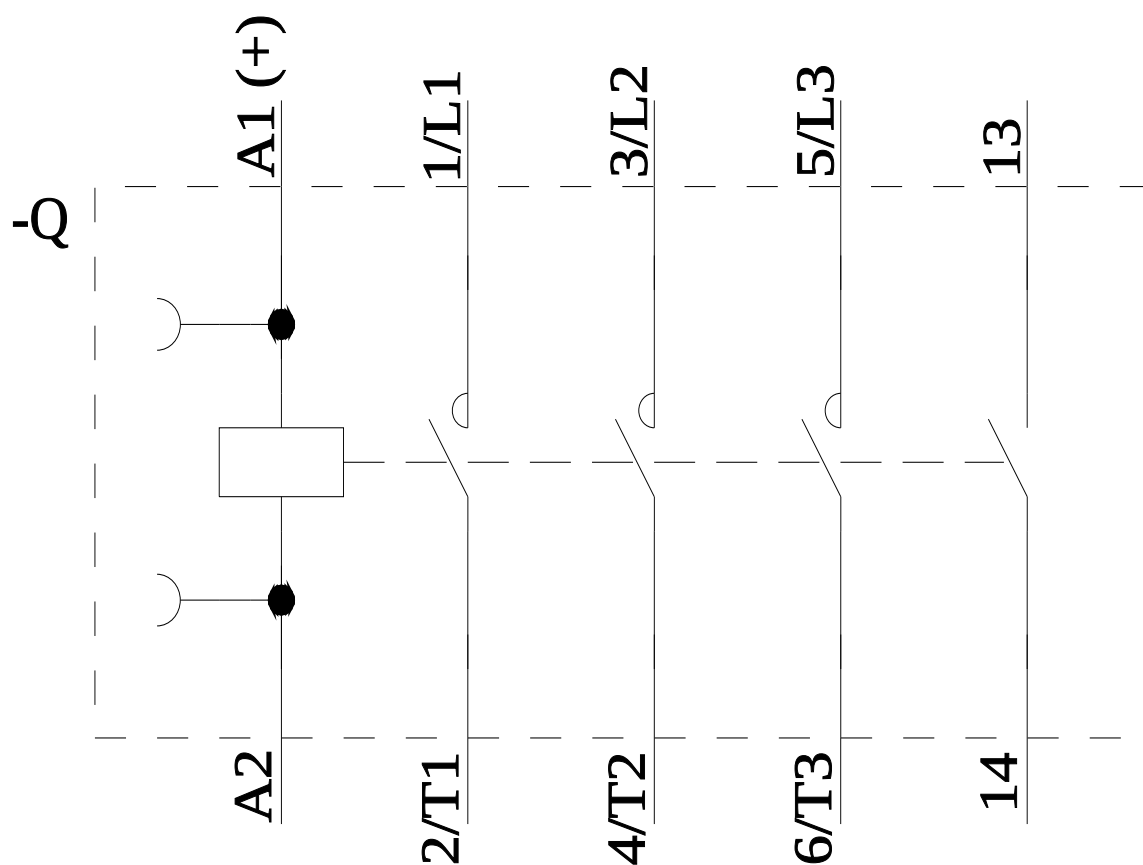

Ostatnia zmiana:

19.07.2024 