



moduł rozszerzenia RS 485, wtykowe, do 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800

| Wersja                                                                                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                  | SETRON                                                |
| oznaczenie produktu                                                                     | Moduł rozszerzenia RS485                              |
| rodzaj napięcia zasilającego                                                            | przez PAC 3200 / PAC4200 / COM100 / 800               |
| Ogólne dane techniczne                                                                  |                                                       |
| współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy                                      | 222,3 a                                               |
| separacja galwaniczna                                                                   | Maks. napięcie izolacji:500 V AC                      |
| znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750 | P                                                     |
| stopień zanieczyszczenia                                                                | 2 zgodnie z IEC 61131                                 |
| napięcie zasilające 1 przy DC                                                           |                                                       |
| • minimalna wartość nominalna                                                           | 28,8 V                                                |
| • maksymalna wartość nominalna                                                          | 19,2 V                                                |
| Klasa ochrony                                                                           |                                                       |
| Stopień ochrony IP                                                                      | IP20                                                  |
| klasa palności zgodnie z UL 94                                                          | V 0                                                   |
| możliwość zastosowania                                                                  | 7KM PAC 3220 / PAC 4200 / PAC 4220 / 3VA COM100 / 800 |
| możliwość zastosowania licznik mocy biernej                                             | Nie                                                   |
| Połączenia                                                                              |                                                       |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                                       | Przyłącze śrubowe                                     |
| Konstrukcja mechaniczna                                                                 |                                                       |
| wysokość                                                                                | 90 mm                                                 |
| szerokość                                                                               | 18 mm                                                 |
| głębokość                                                                               | 73 mm                                                 |
| rodzaj montażu                                                                          | mocowanie wtykowe                                     |
| Waga netto na jedn.                                                                     | 74 g                                                  |
| Warunki środowiskowe                                                                    |                                                       |
| temperatura otoczenia podczas pracy                                                     |                                                       |
| • minimalny                                                                             | -5 °C                                                 |
| • maksymalny                                                                            | 55 °C                                                 |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania                                             |                                                       |
| • minimalny                                                                             | -25 °C                                                |
| • maksymalny                                                                            | 70 °C                                                 |
| Zezwolenia Certyfikaty                                                                  |                                                       |
| deklaracja środowiskowa produktu                                                        |                                                       |
| • współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] / podczas                                 | 1.72 kg                                               |

produkcji

- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / na etapie dystrybucji
- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / podczas eksploatacji
- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / po End of Life
- współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO<sub>2</sub>] / ogółem

0.018 kg

0 kg

-0.0233 kg

1.72 kg

#### Environment

#### General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



#### General Product Approval

#### EMV

#### other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

#### other



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9300-0AM00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AM00-0AA0)

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications


<https://www.siemens.com/specifications>

Krzywe charakterystyczne

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

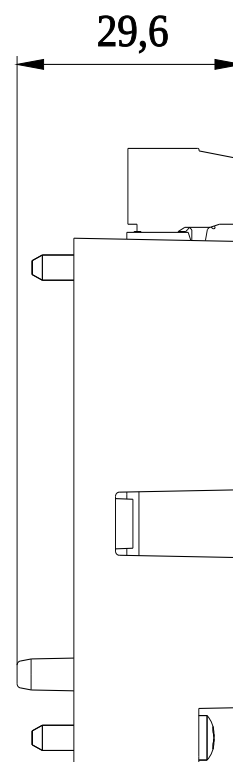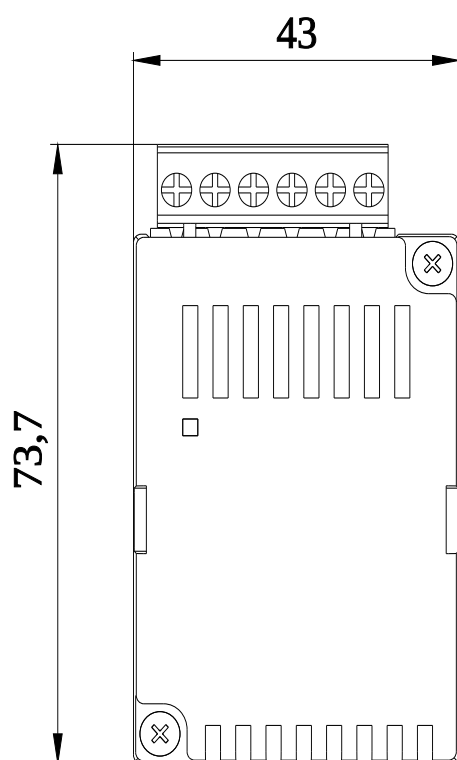

**-P**



**Com**

**+B**

**+A**

**Ter**

**PU**

**PD**



